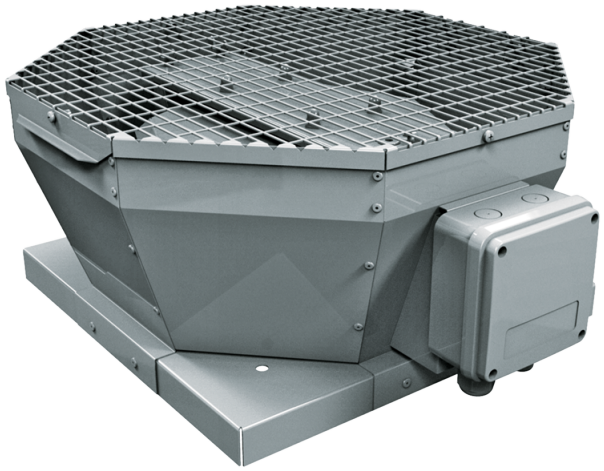

Tower-V 560 4D

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 66
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-V 560 4D
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1970
Stromaufnahme	A	3.36
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	13560
Drehzahl bei 50 Hz	-	1400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	66
Gewicht	kg	63
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	560
Artikelnummer	-	8076725

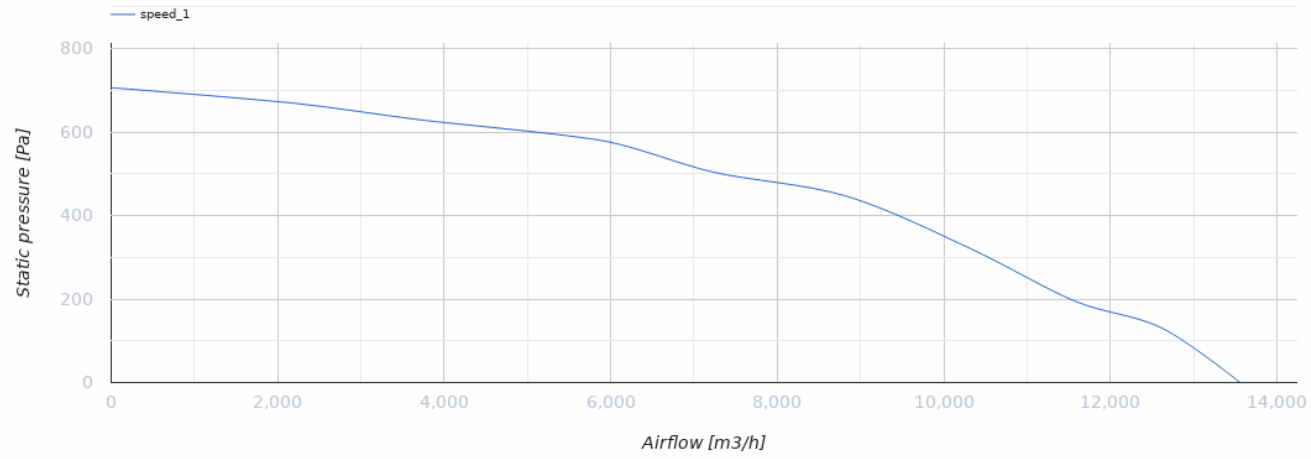

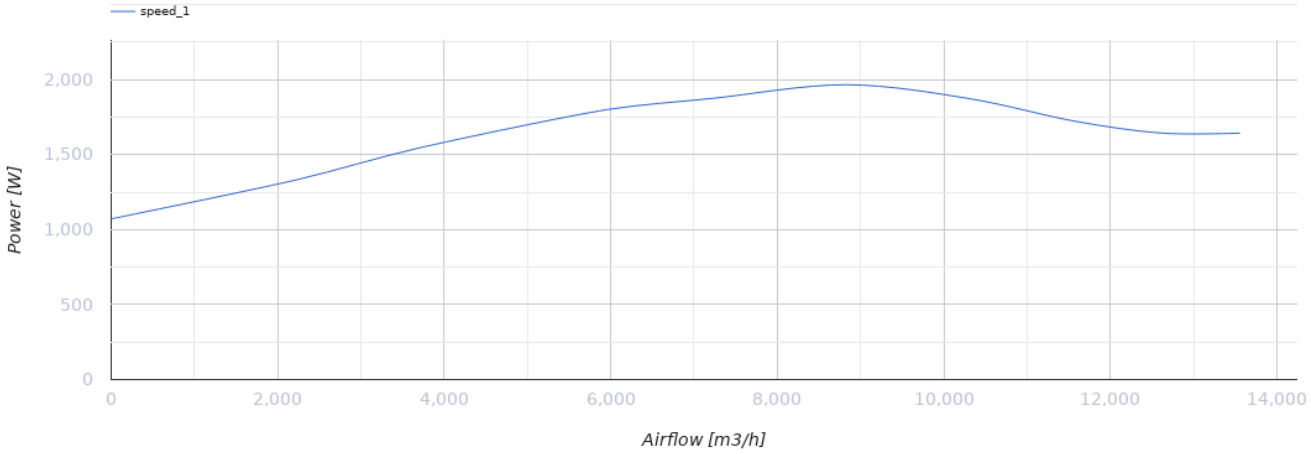

Abmessungen

ØD	H	L	L1
605	485	859	833

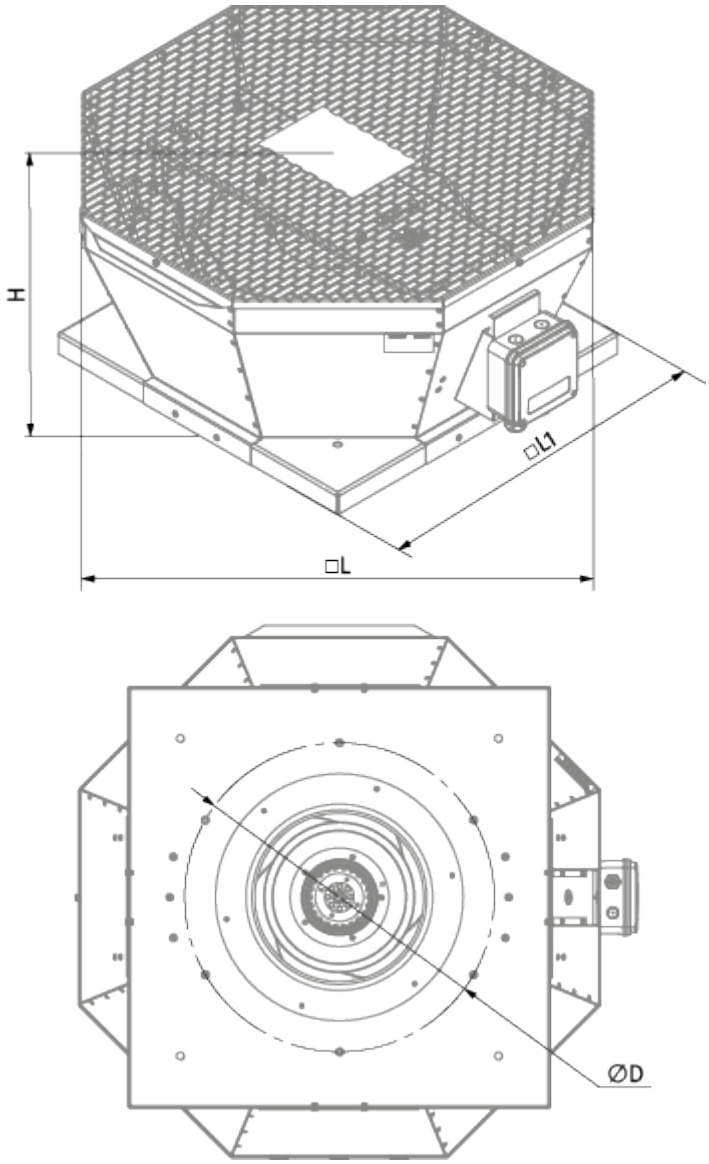
H
□L1
□L
ØD