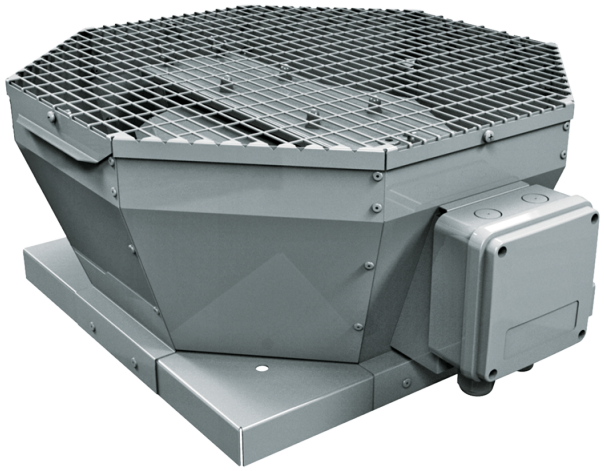

Tower-V EC 250

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 54
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-V EC 250
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	161
Stromaufnahme	A	1.29
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1470
Drehzahl bei 50 Hz	-	3300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	54
Gewicht	kg	13
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP55
Material des Laufrads	-	Plastik
Größe	mm	250
Artikelnummer	-	8017834

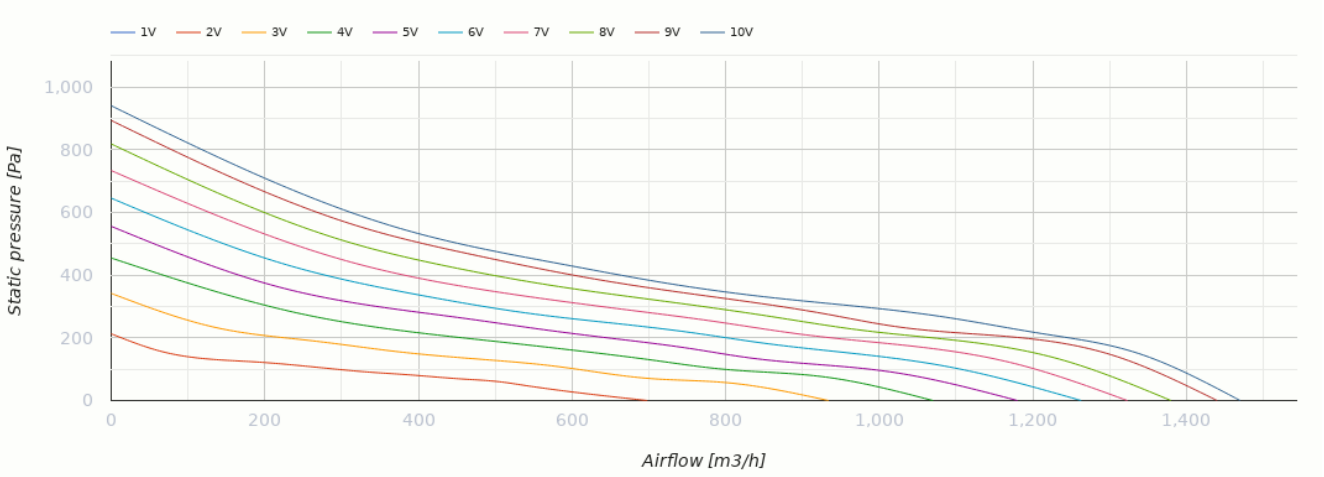

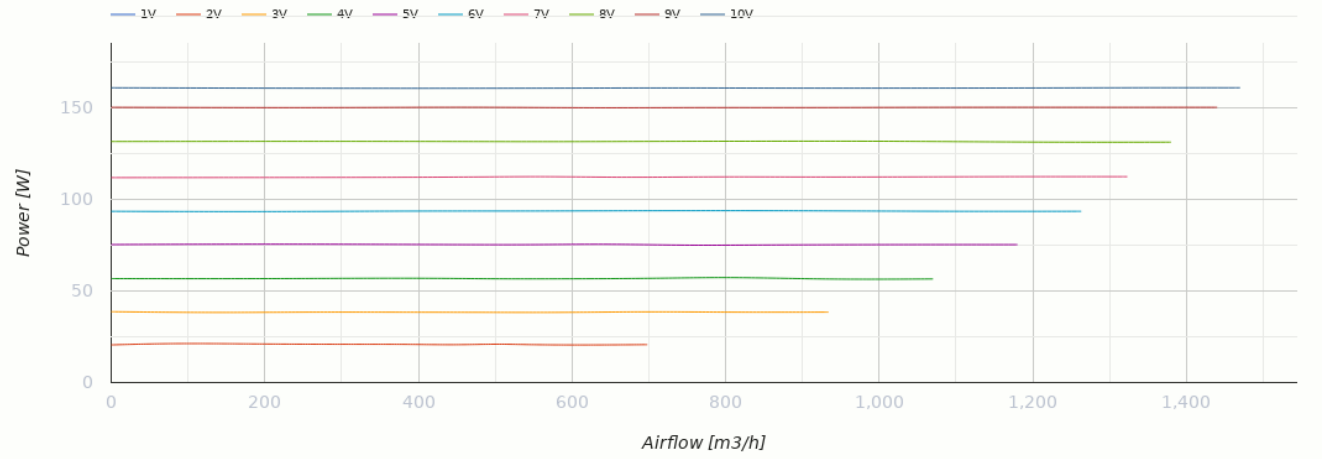

Abmessungen

L	L1	H	L2
481	425	236	53

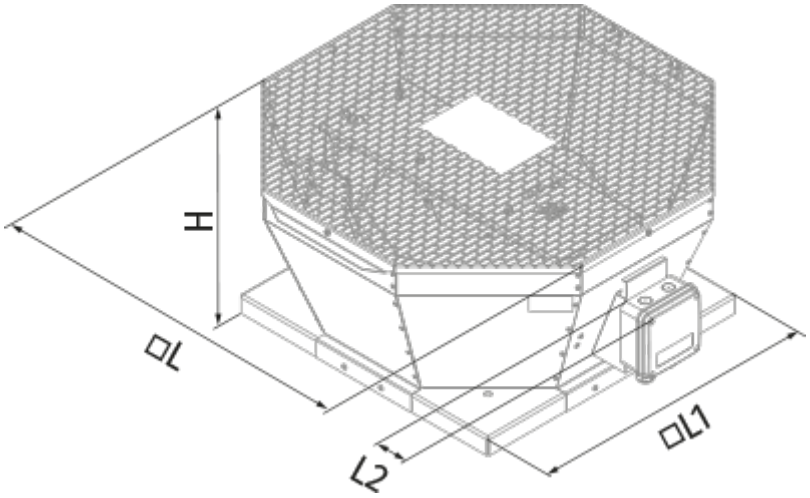

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-V EC 250
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	606
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	47.6
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.485
Schallleistungspegel (dB(A))	67

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage