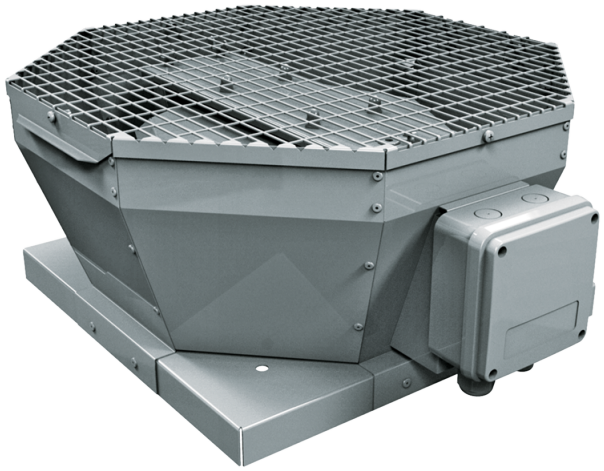

Tower-V EC 560

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 69
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-V EC 560
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	2412
Stromaufnahme	A	3.83
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	13640
Drehzahl bei 50 Hz	-	1540
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	69
Gewicht	kg	71
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Plastik
Größe	mm	560
Artikelnummer	-	8017902

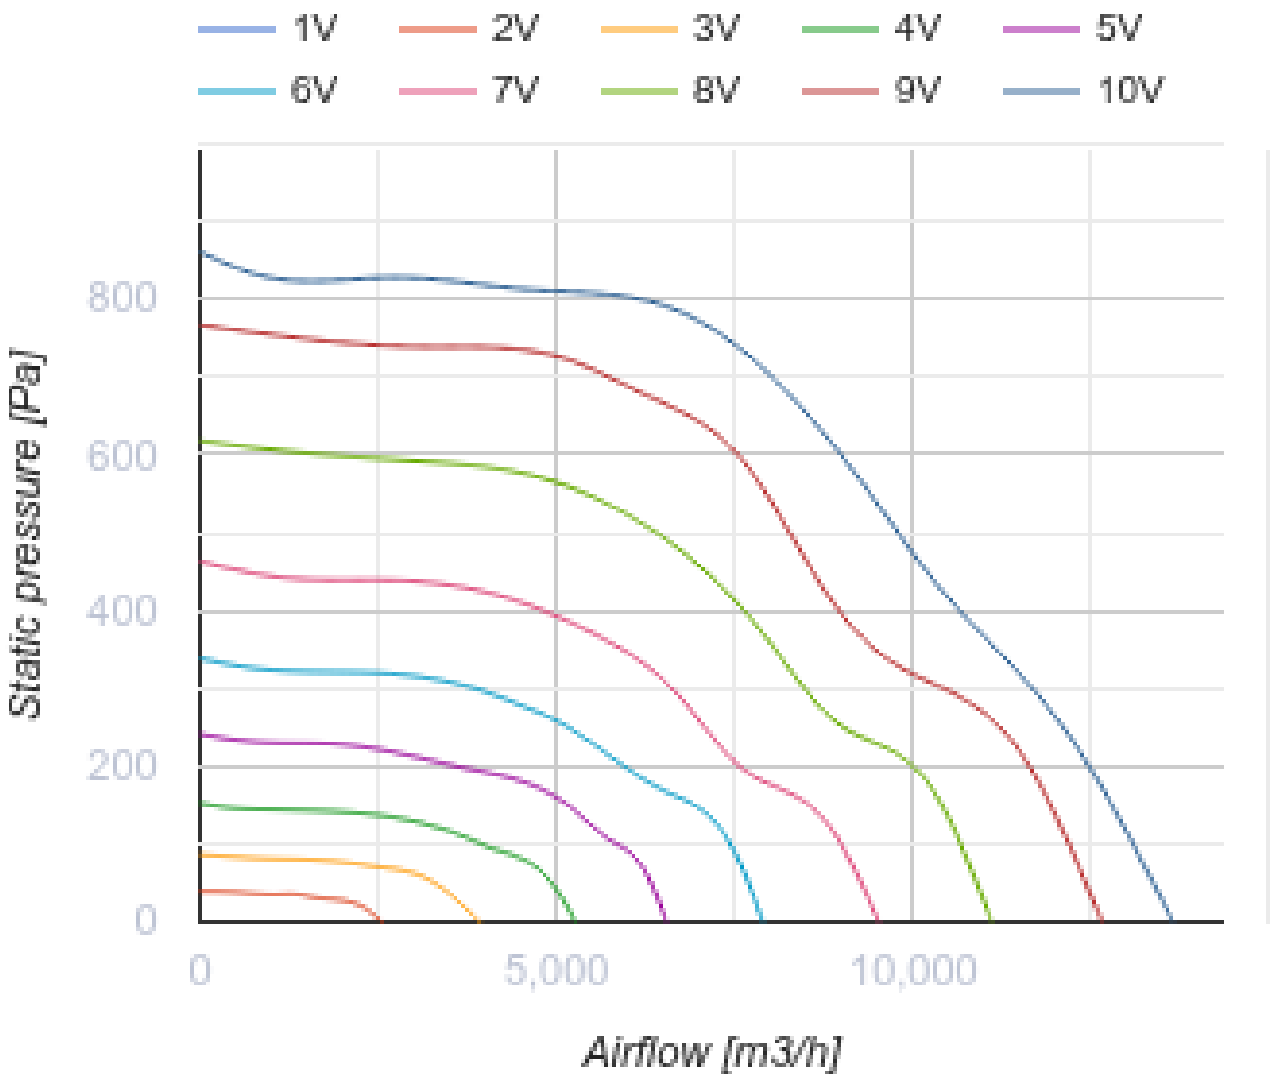
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

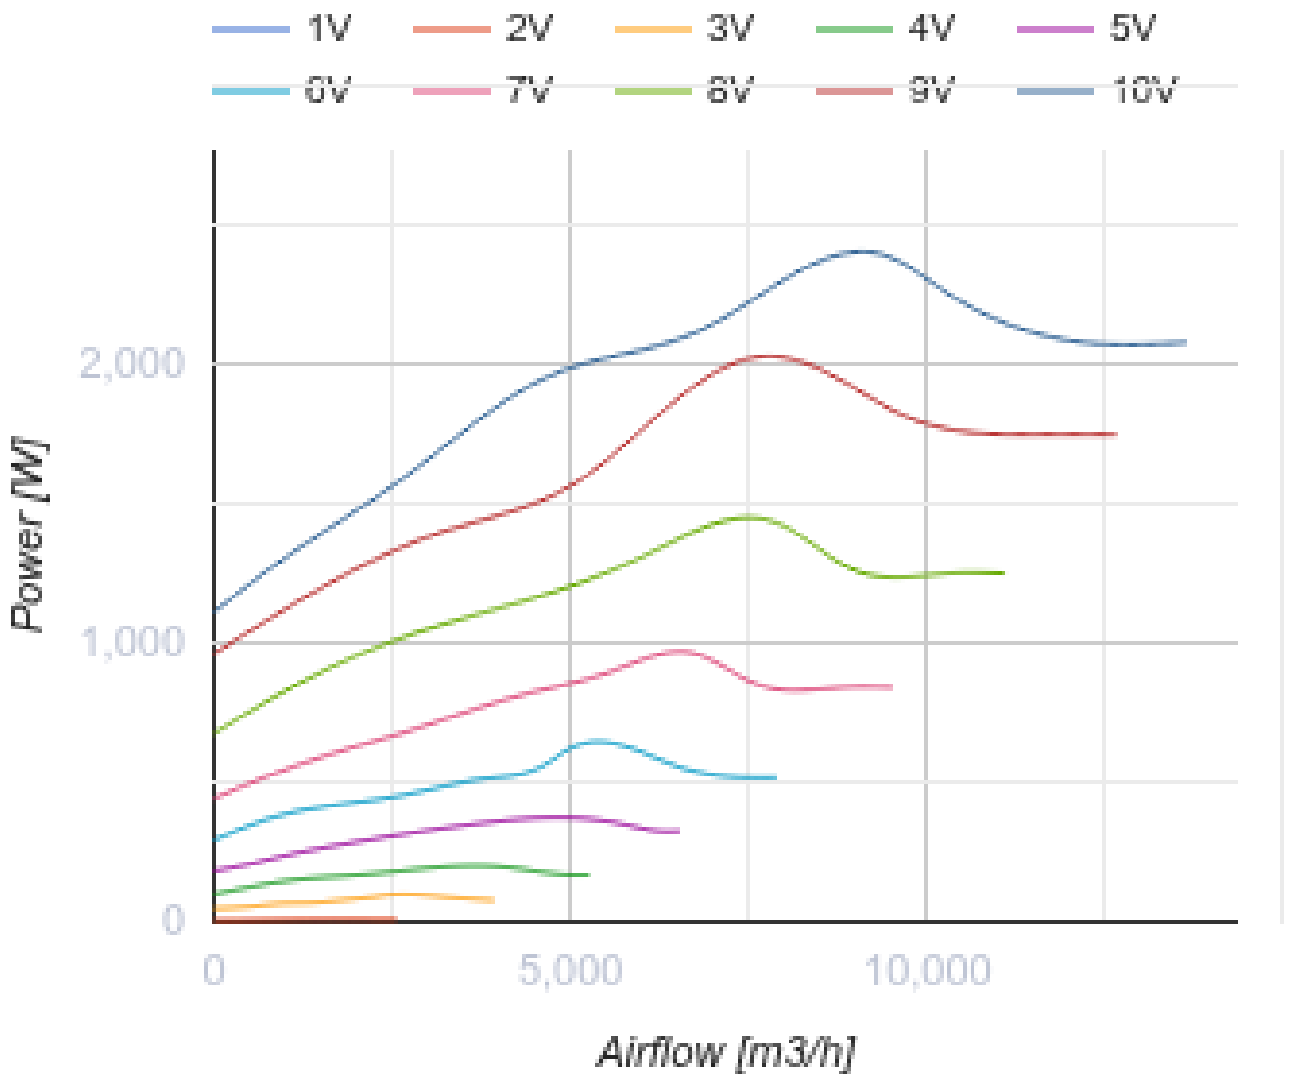

Abmessungen

L	L1	H	L2
859	833	478	53

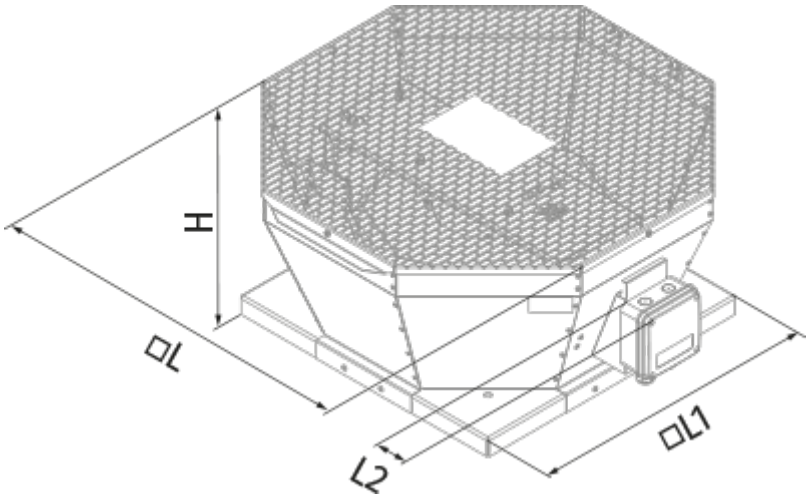
H
ØL
L2
ØL1

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-V EC 560
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	499
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	62.9
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	2.15
Schallleistungspegel (dB(A))	85

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage