Tubo 125

Rohreinschubventilator

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 38
- Gehäusematerial: Kunststoff

	Maßeinheit	Tubo 125
Stutzengröße	mm	125
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	16
Stromaufnahme	A	0.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	195
Drehzahl bei 50 Hz	-	2400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	38
Gewicht	kg	0.43
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8011580

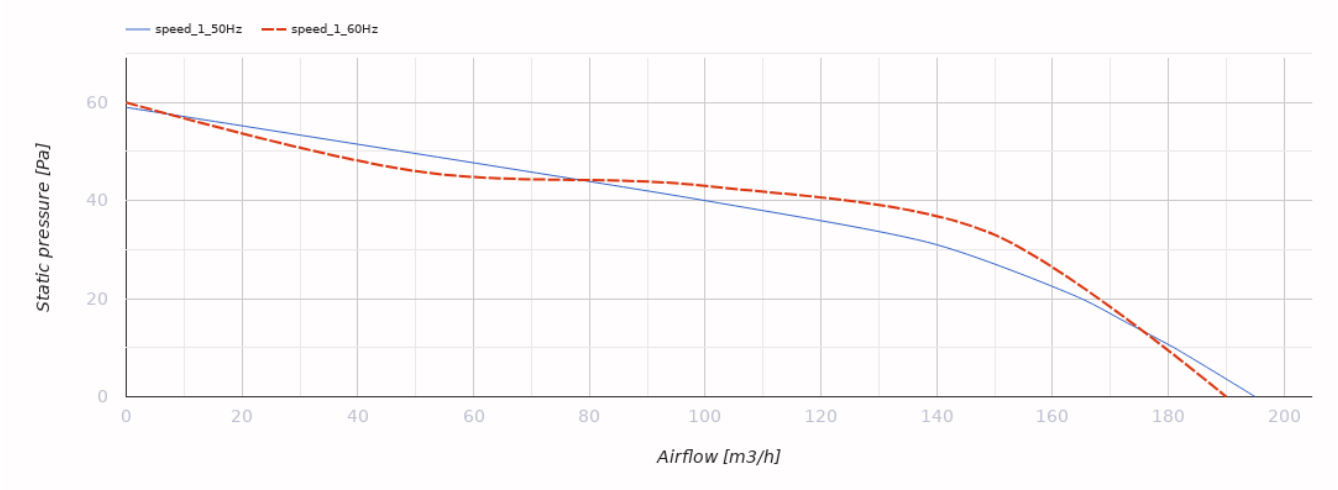

Abmessungen

c	Ø d
90	125

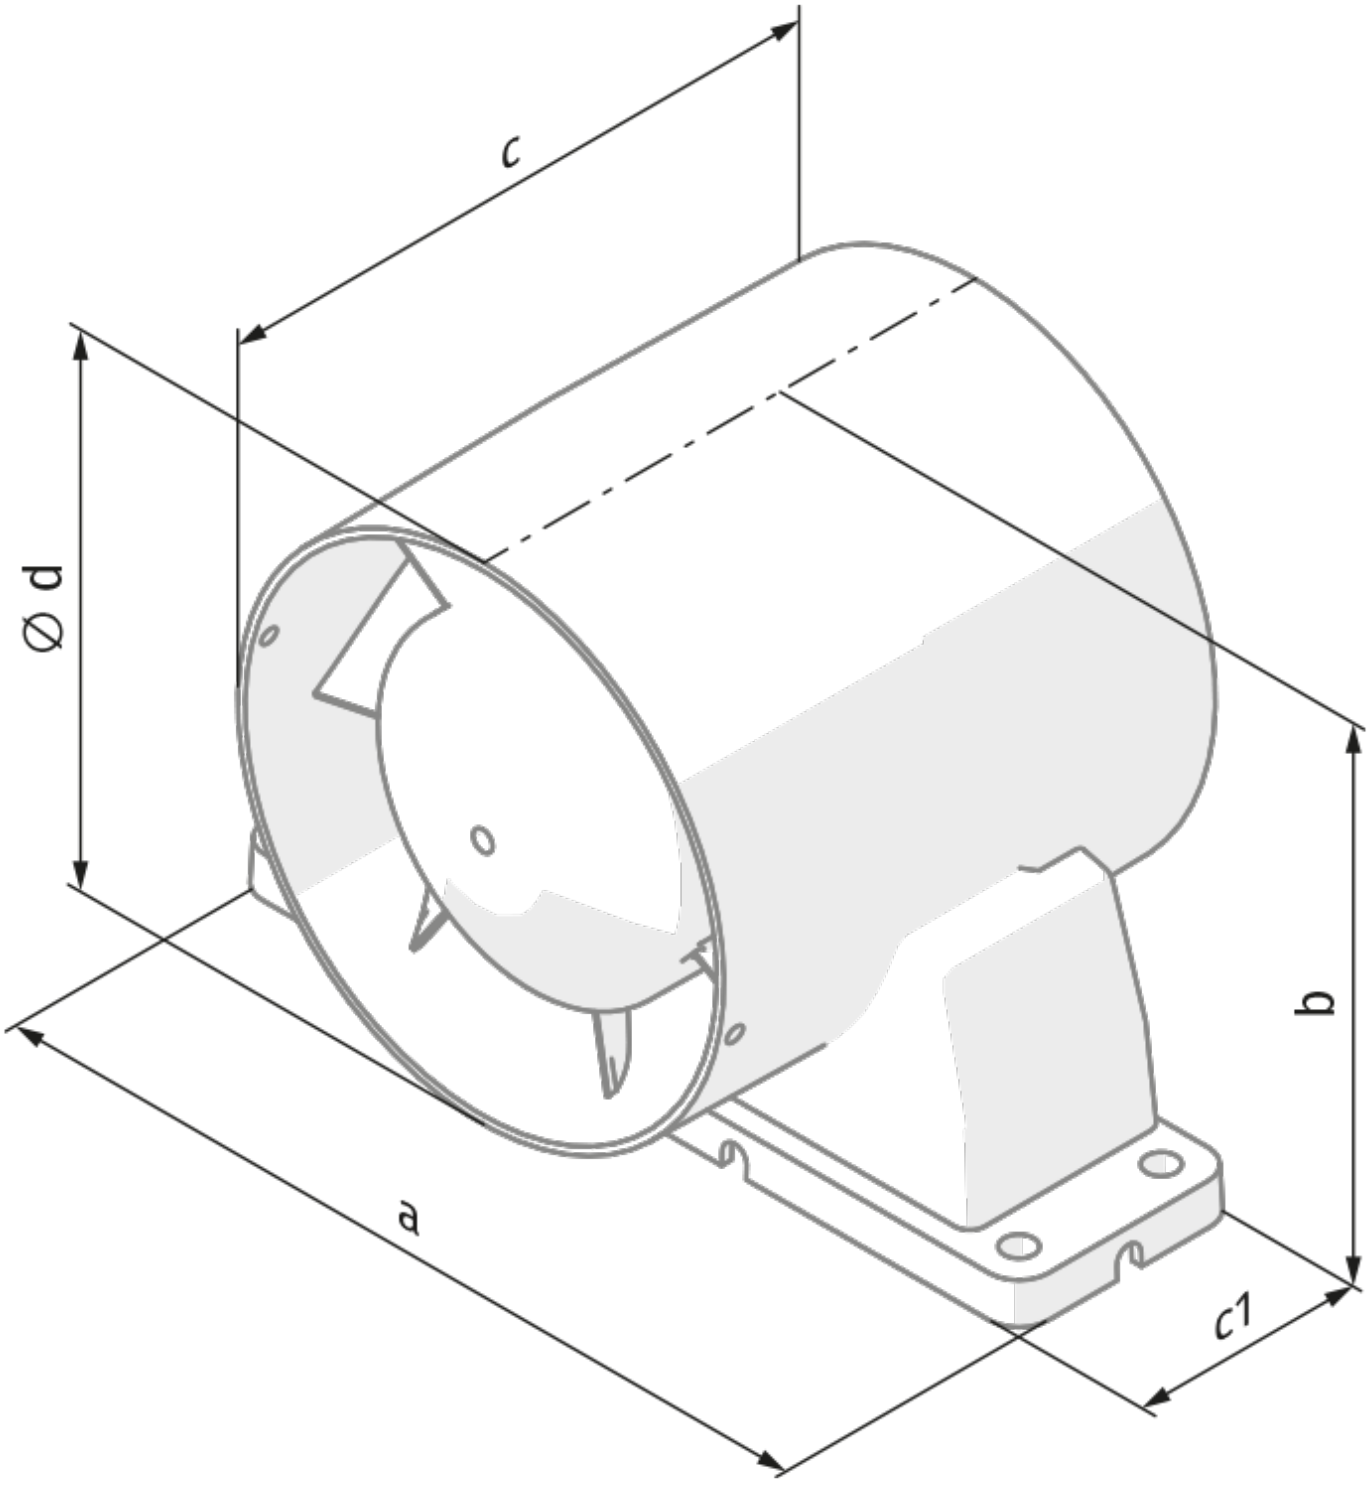
c
Ø d
b
a
c1

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Tubo 125					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-31	B	-14.6	E	-5.2	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Einstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	195					
Elektrische Eingangsleistung (W)	22					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.048					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.082					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Schallleistungspegel (dB(A))	59					
Anlagentyp	RVU UVU					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	102		102		102	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	