Tubo 150 T

Rohreinschubventilator

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 40
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	Tubo 150 T
Stutzengröße	mm	150
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	30
Stromaufnahme	A	0.13
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	295
Drehzahl bei 50 Hz	-	2400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	40
Gewicht	kg	0.8
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8011641

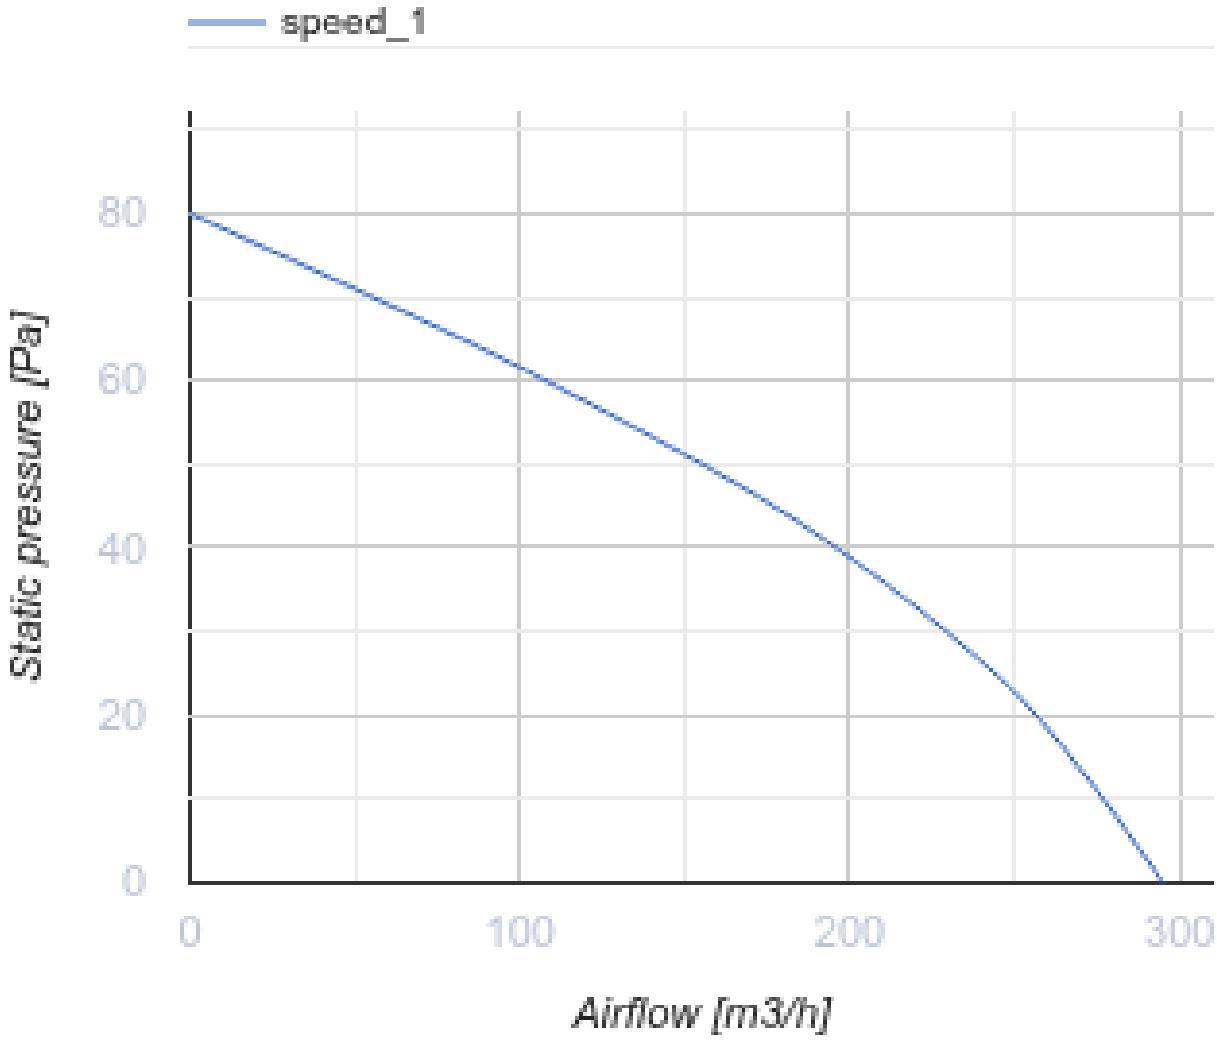

Abmessungen

c	Ø d
100	150

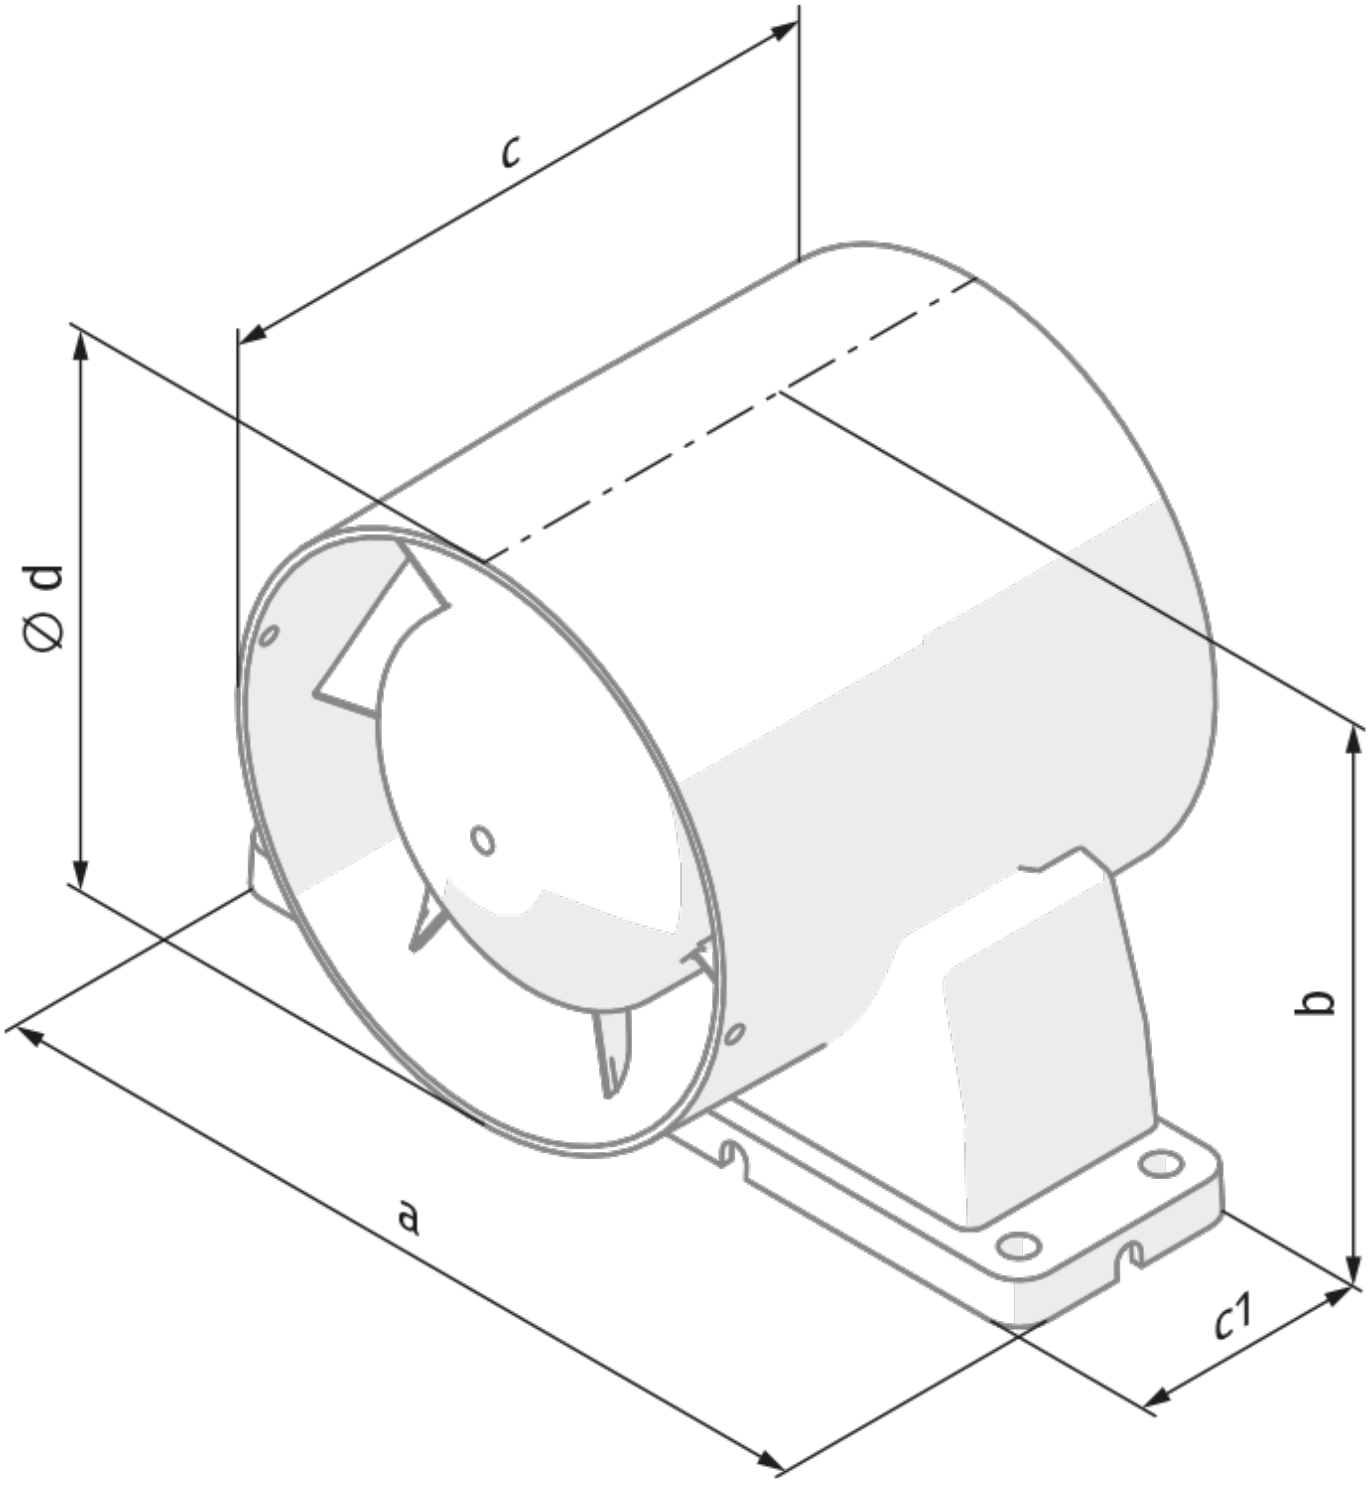
c
Ø d
b
a
c1

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Tubo 150 T					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-35.2	A	-17.2	E	-7	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Mehrstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	361					
Elektrische Eingangsleistung (W)	29					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.07					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.052					
Steuerungstypologie	Zeitsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	60					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	60		60		60	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3667		1874		848	