Tubo-U 100 T

Rohreinschubventilator

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 38
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	Tubo-U 100 T
Stutzengröße	mm	100
Phasen	-	N/A
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	14
Stromaufnahme	A	0.085
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	102
Drehzahl bei 50 Hz	-	2300
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	38
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8011962

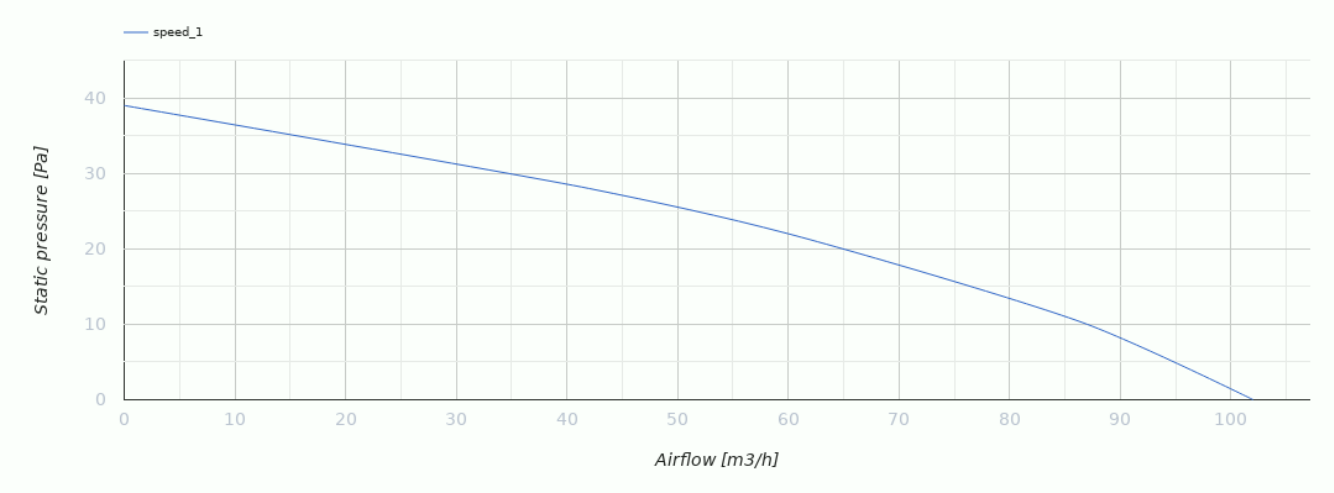

Abmessungen

a	b	c	c1	Ø d
160	110	100	45	100

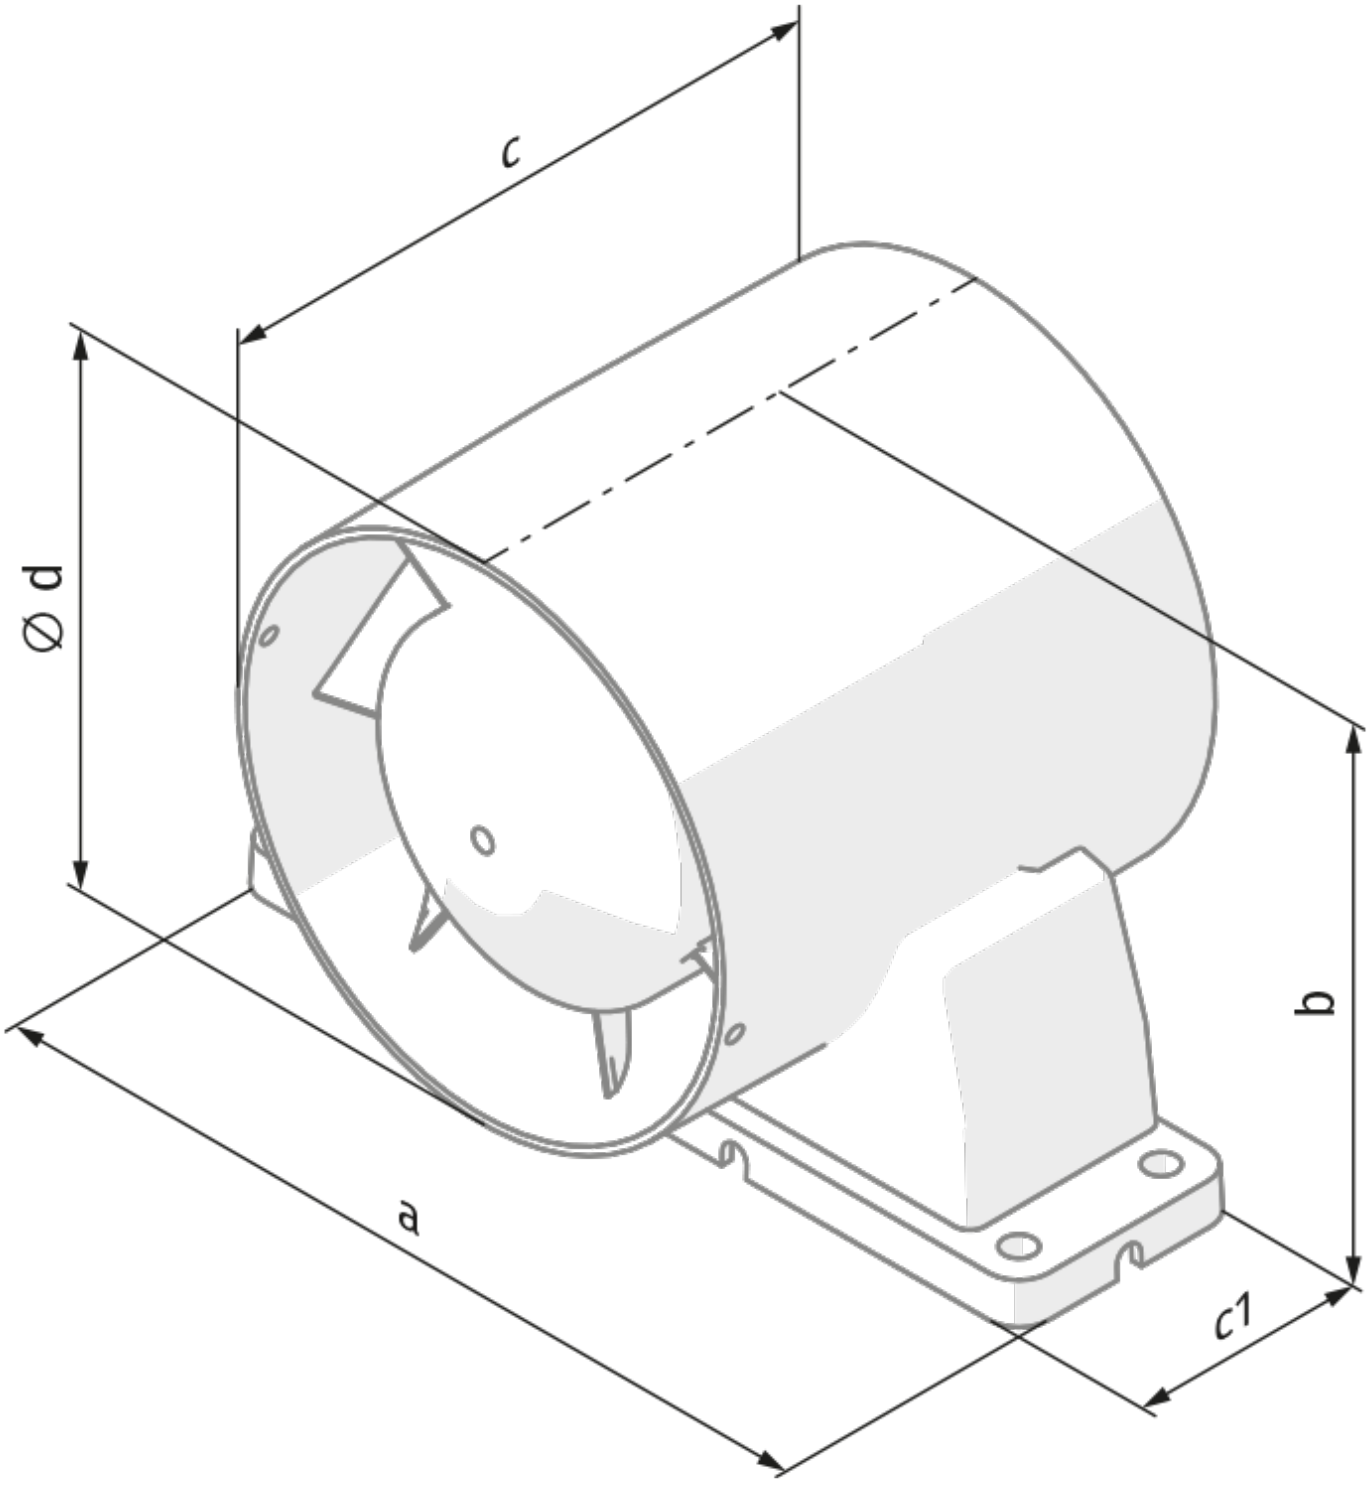
c
Ø d
b
a
c1