Tubo-U 150 T

Rohreinschubventilator

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 40
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	Tubo-U 150 T
Stutzengröße	mm	150
Phasen	-	N/A
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	30
Stromaufnahme	A	0.13
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	295
Drehzahl bei 50 Hz	-	2400
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	40
Gewicht	kg	0.8
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8012068

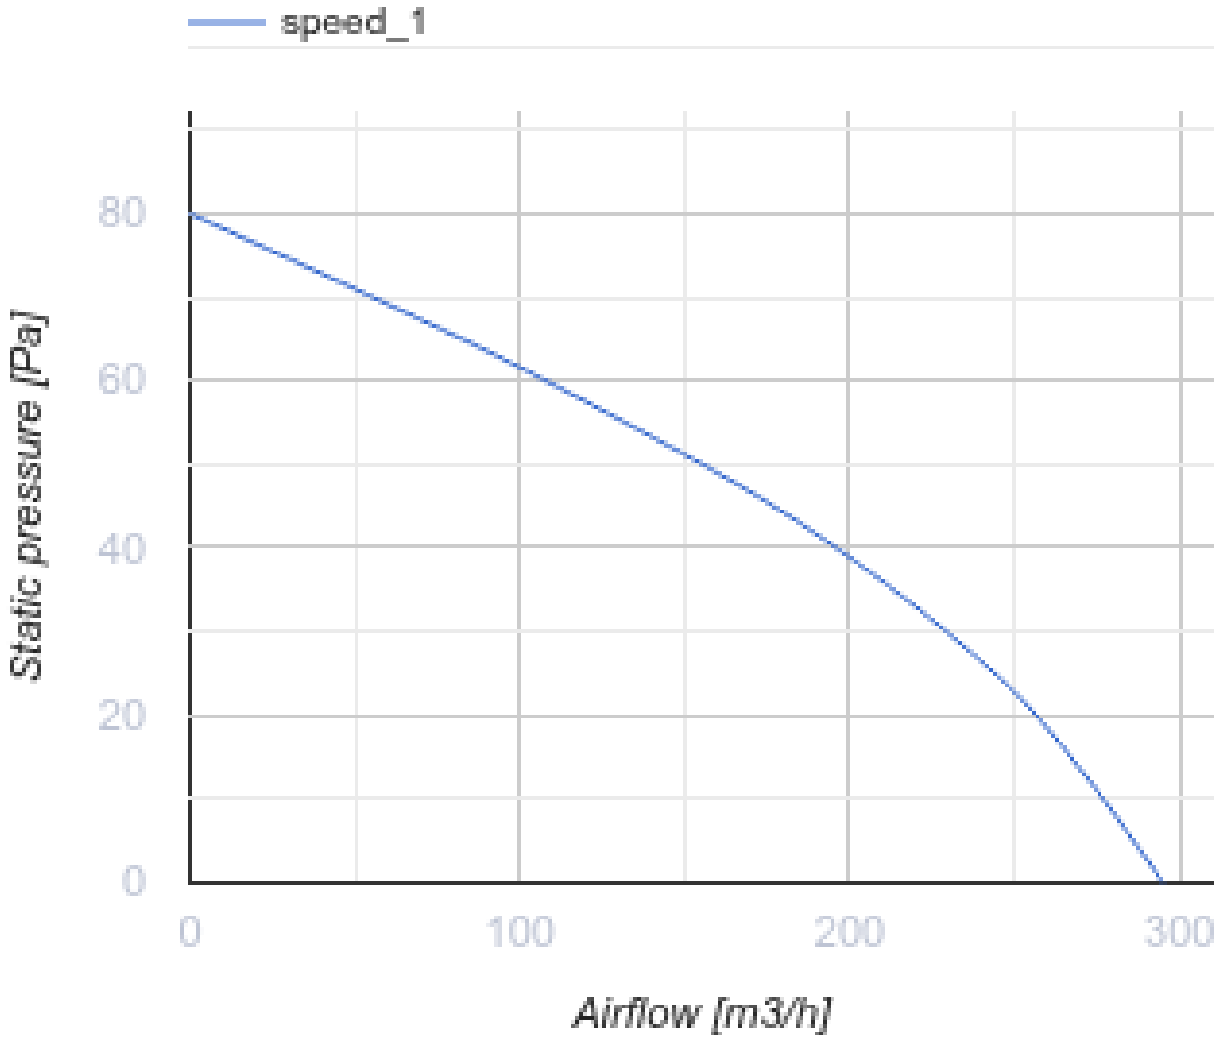

Abmessungen

a	b	c	c1	Ø d
200	162	100	45	150

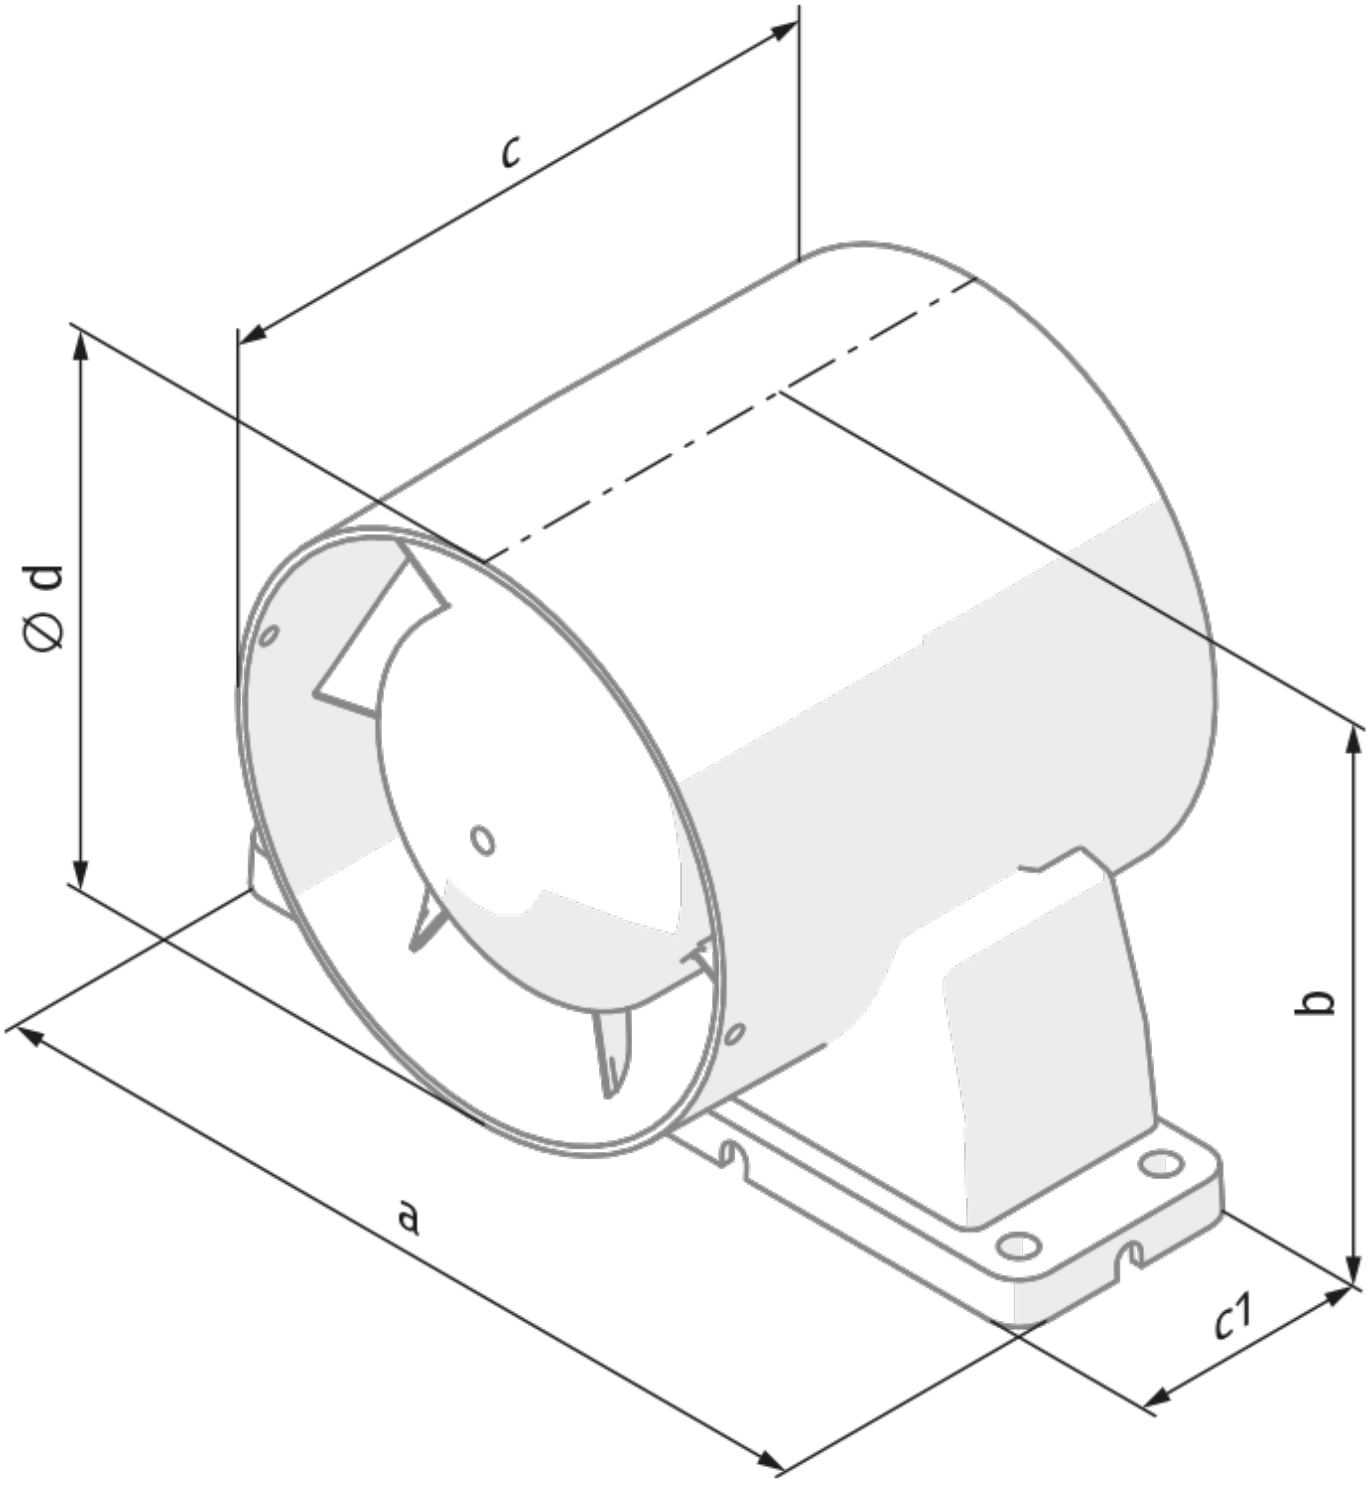
c
Ø d
b
a
c1