Turbo EC 250 GI1

Diagonal-Rohrventilator mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 53
- Steuerung: Eingebauter Drehzahlregler
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Polypropylen
- In beliebiger Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor: Eingebaut

	Maßeinheit	Turbo EC 250 GI1
Stutzengröße	mm	250
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	169
Stromaufnahme	A	1.38
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1285
Drehzahl bei 50 Hz	-	2870
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	53
Gewicht	kg	7.8
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik

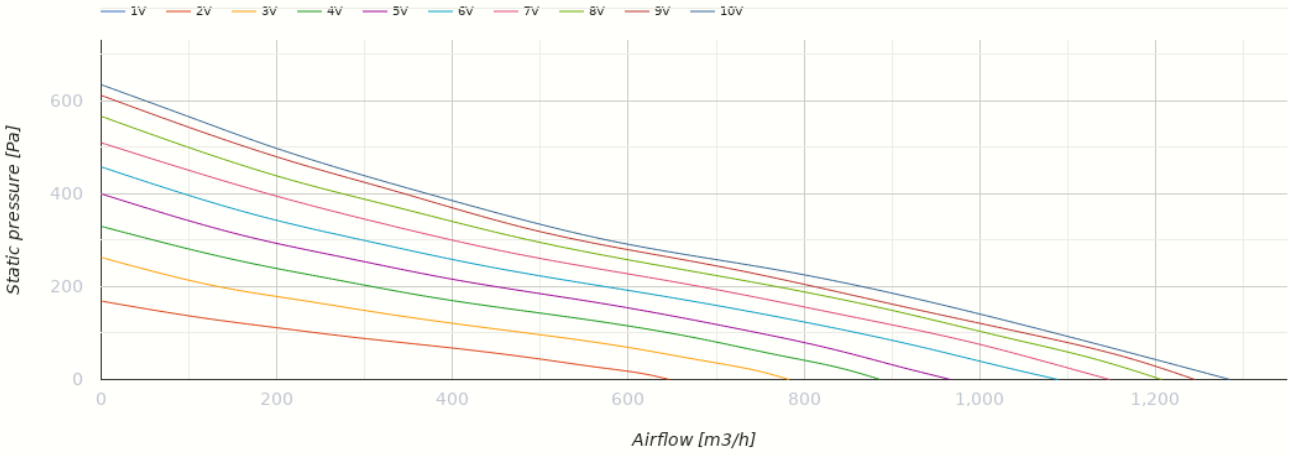

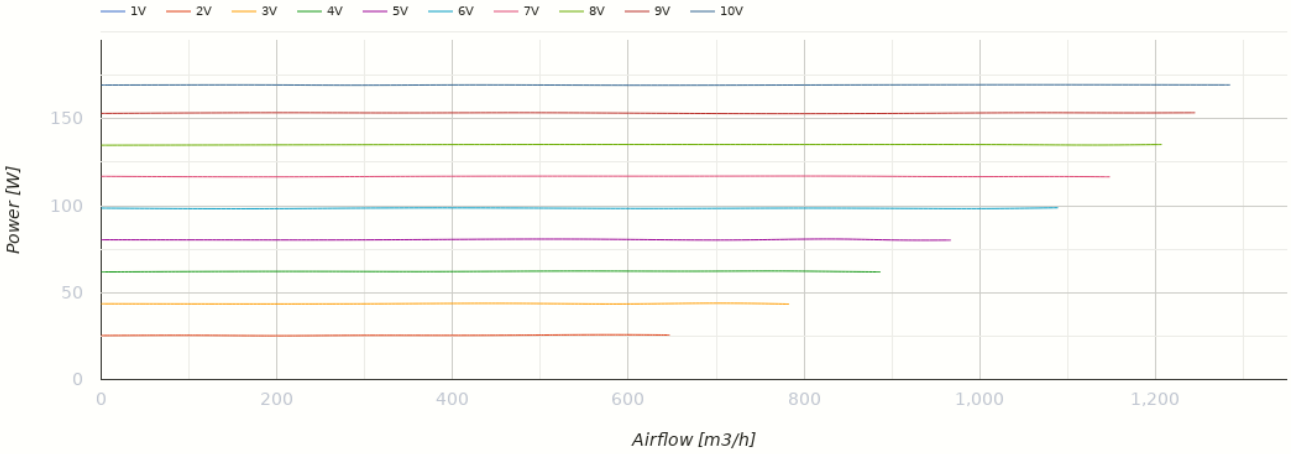

Abmessungen

ØD	ØD1	B	H	L
247	288	339	383	257

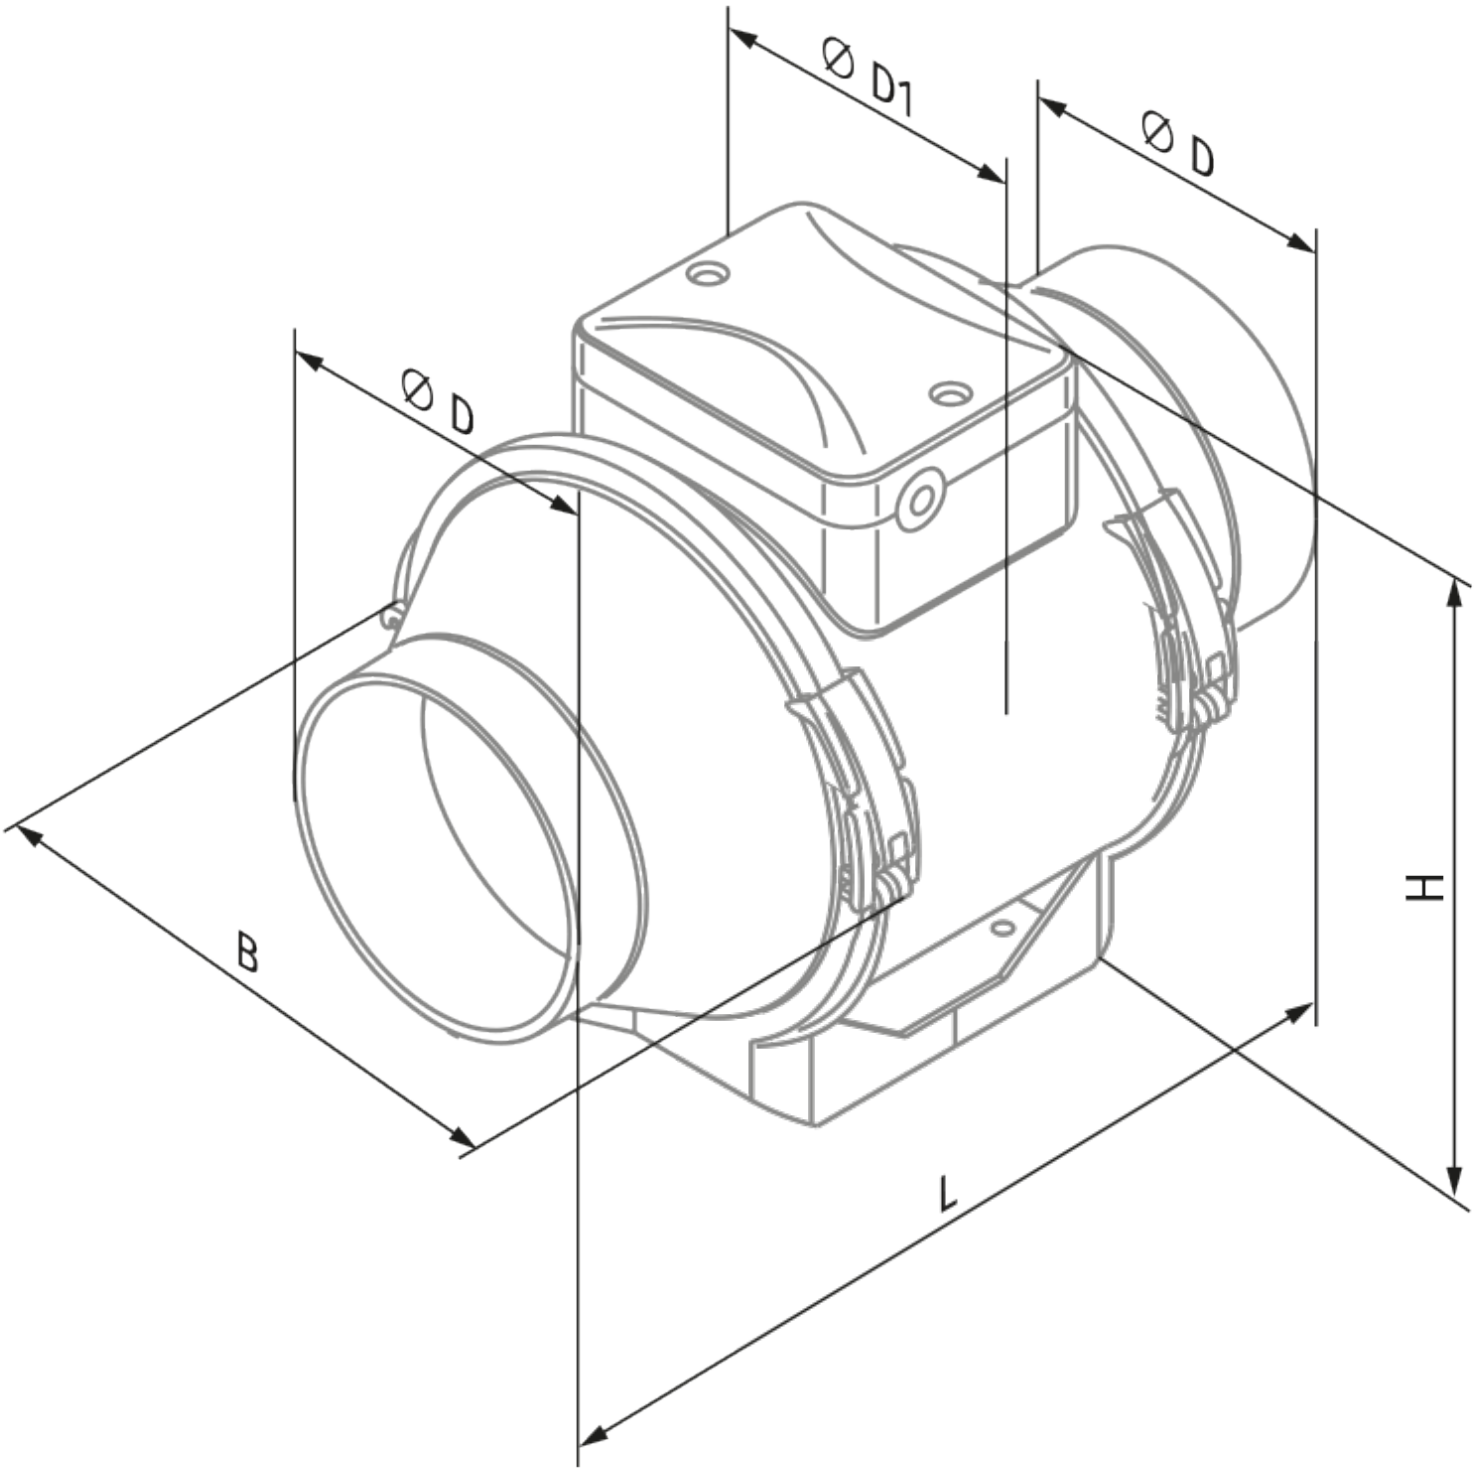
Ø D1
Ø D
Ø D
B
H
L

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Turbo EC 250 GI1
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	234
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	34.8
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.169
Schallleistungspegel (dB(A))	73

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage