Turbo EC 315 G1

Diagonal-Rohrventilator mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 55
- Steuerung: Eingebauter Drehzahlregler
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Polypropylen
- In beliebiger Position
- Stromkabel mit Netzstecker
- Temperatursensor: Eingebaut

	Maßeinheit	Turbo EC 315 G1
Stutzengröße	mm	315
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	284
Stromaufnahme	A	1.25
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	1970
Drehzahl bei 50 Hz	-	2826
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	55
Gewicht	kg	11.95
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	55
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Material des Laufrads	-	Plastik

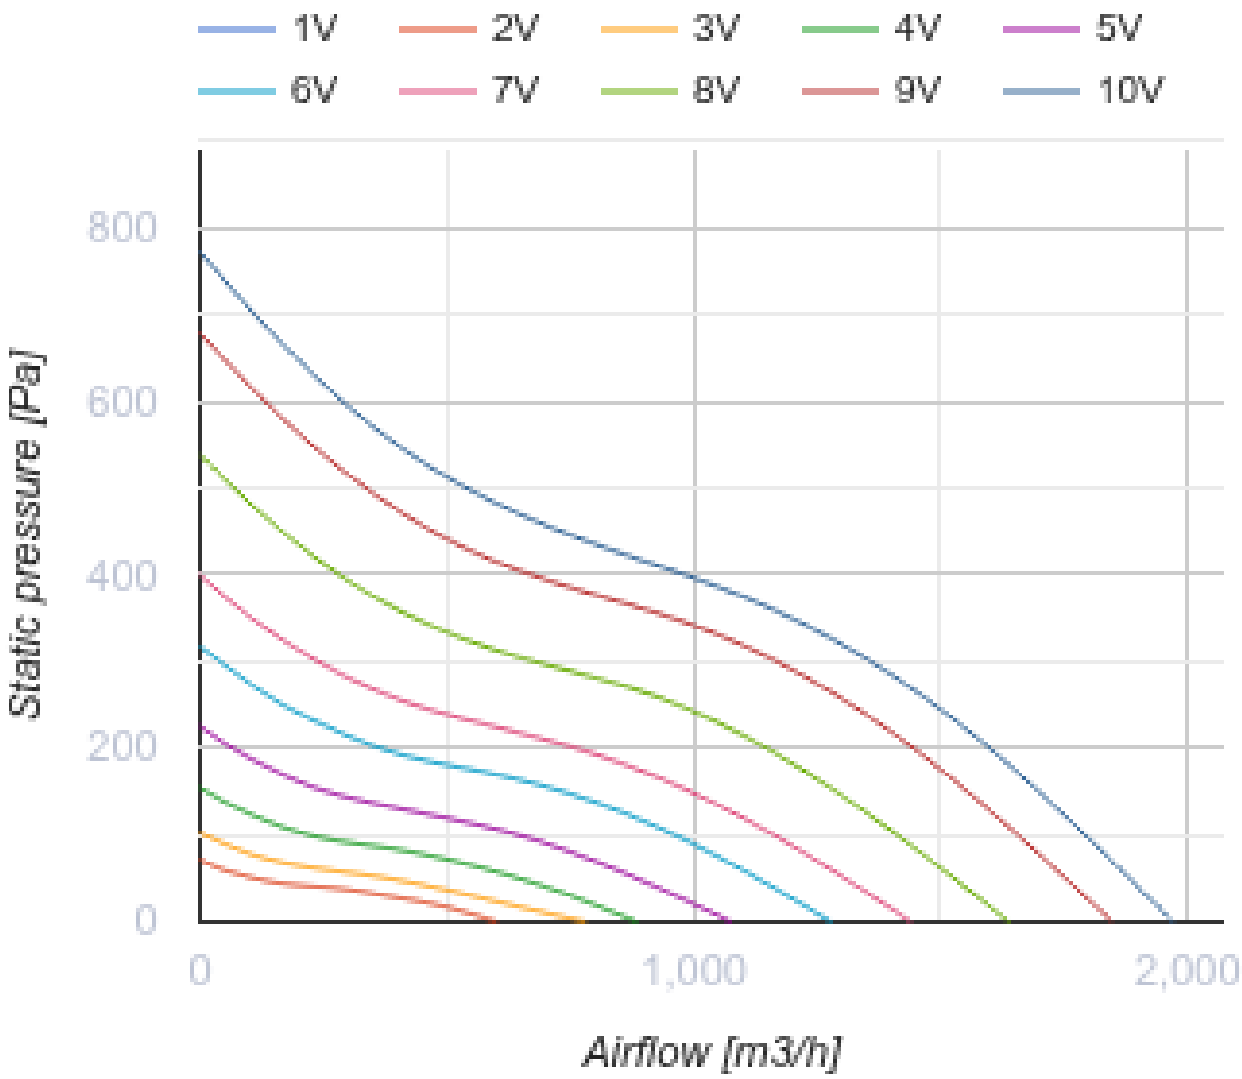
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

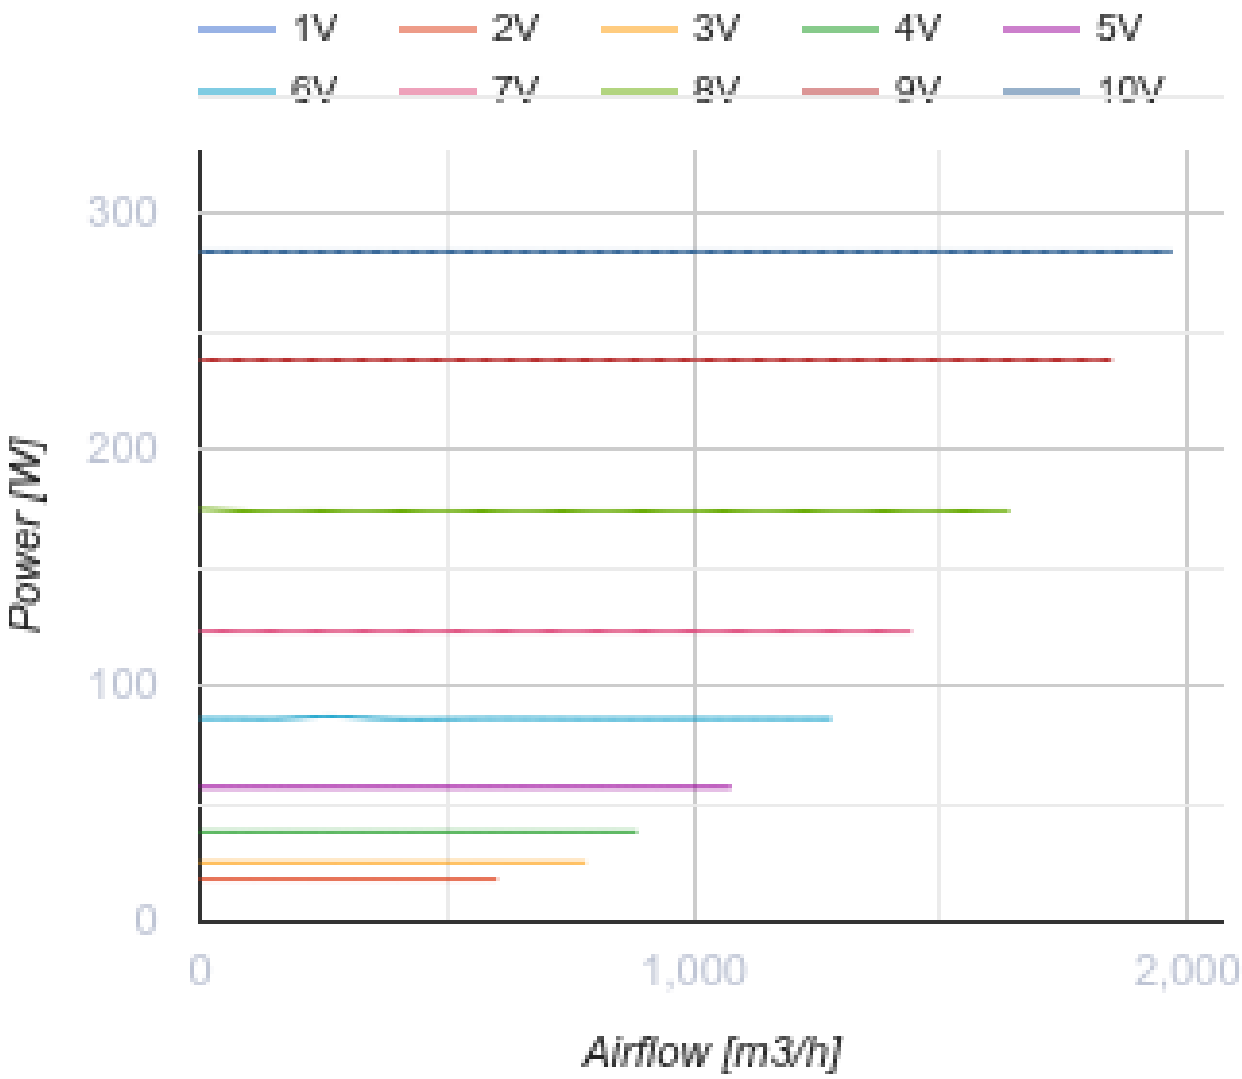

Abmessungen

ØD	ØD1	B	H	L
308.5	323	360	423	443

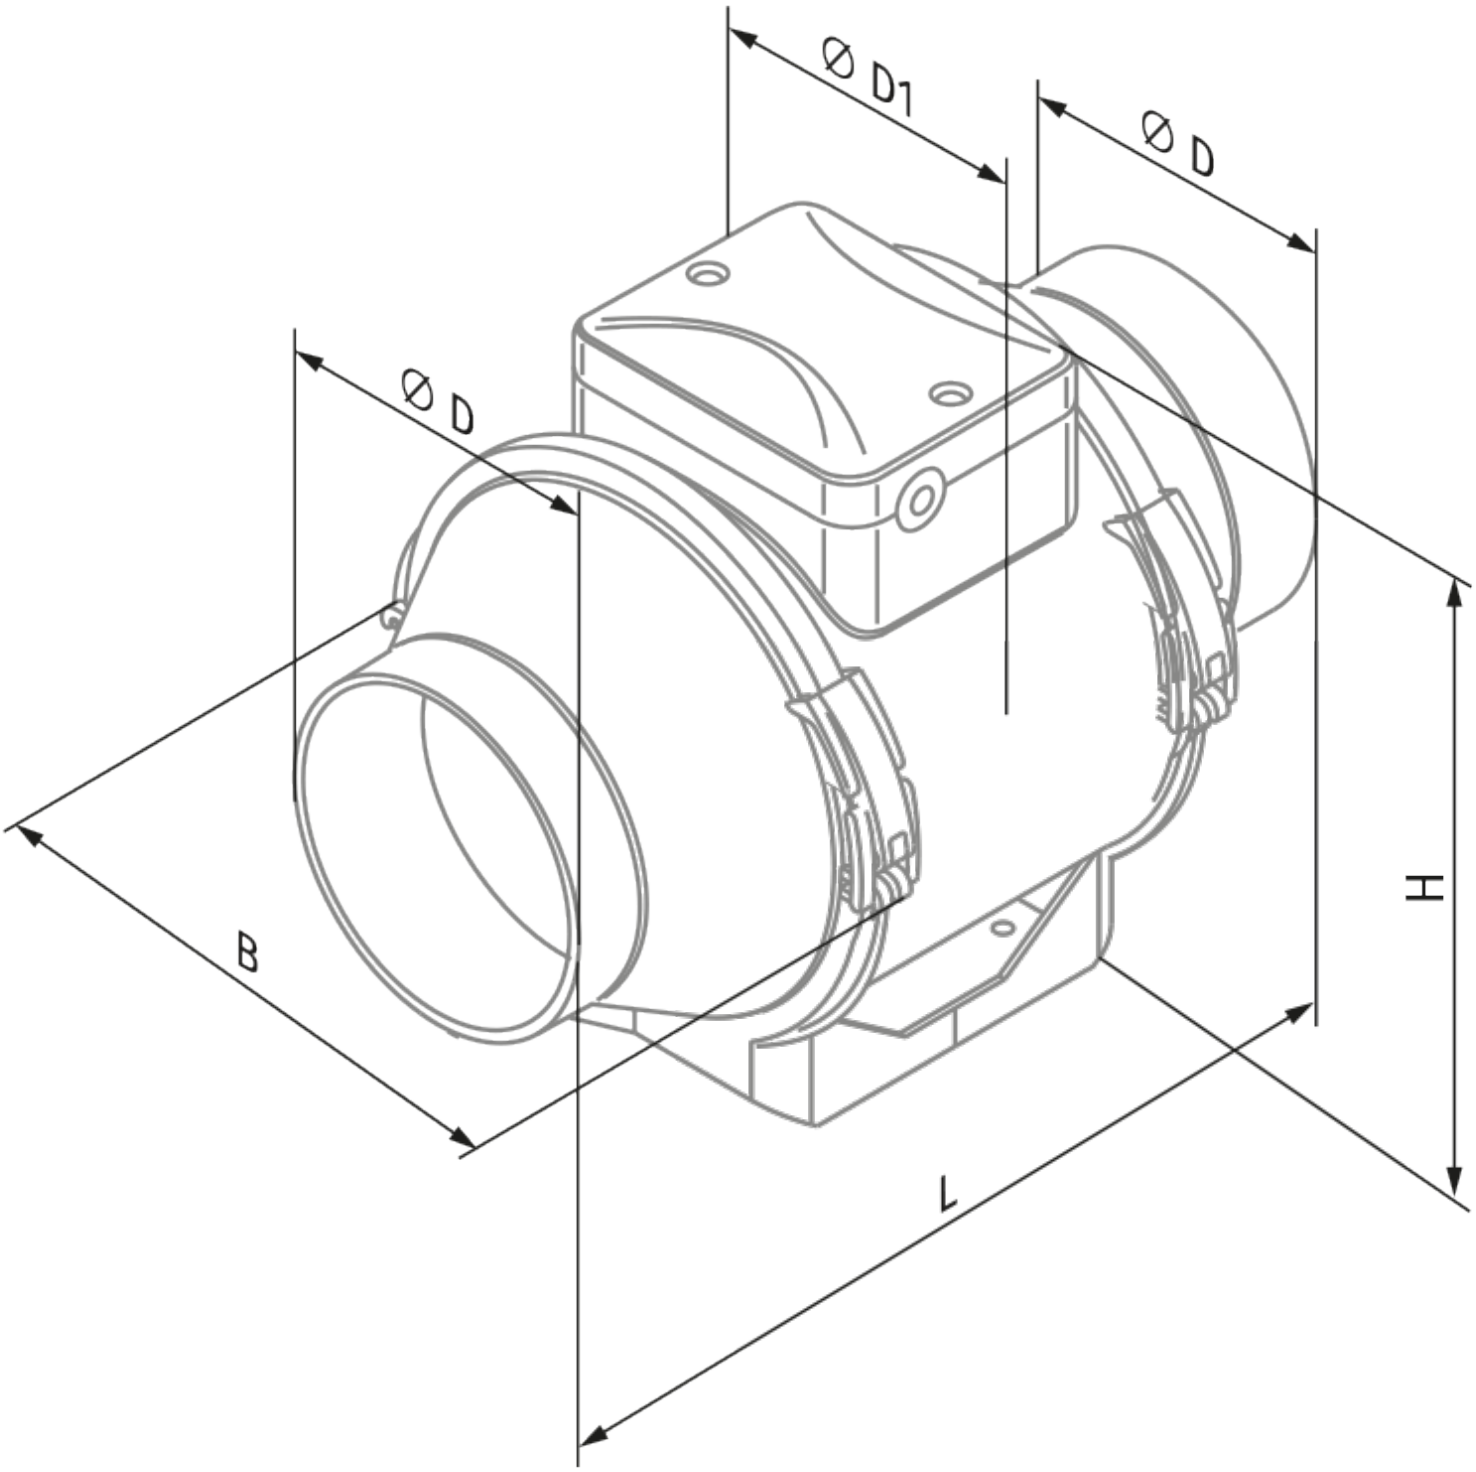
Ø D1
Ø D
Ø D
B
H
L

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Turbo EC 315 G1
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	371
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	46.6
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.283
Schallleistungspegel (dB(A))	75

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage