Valeo-BP 35/60 H

Radial-Abluftventilator für Unterputzmontage mit Luftaustritt nach oben

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 36
- Steuerung: Kabelgebundenes Bedienfeld
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutz gegen Luftrückstrom: Rückschlagklappe
- Feuchtigkeitssensor: Eingebaut

	Maßeinheit	Valeo-BP 35/60 H	
Drehzahl	-	1	2
Stutzengröße	mm	80	
Phasen	-	1	
Maximale Versorgungsspannung	V	240	
Minimale Versorgungsspannung	V	220	
Netzfrequenz	Hz	50	
Nennleistung	W	15	25
Stromaufnahme	A	0.12	0.14
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	35	63
Drehzahl bei 50 Hz	-	890	1350
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	27	36
Gewicht	kg	2.7	
Maximale Lufttemperatur der Umgebung	°C	40	
Minimale Lufttemperatur der Umgebung	°C	1	
Schutzart	-	IP55	
Artikelnummer	-	8046018	

Abmessungen

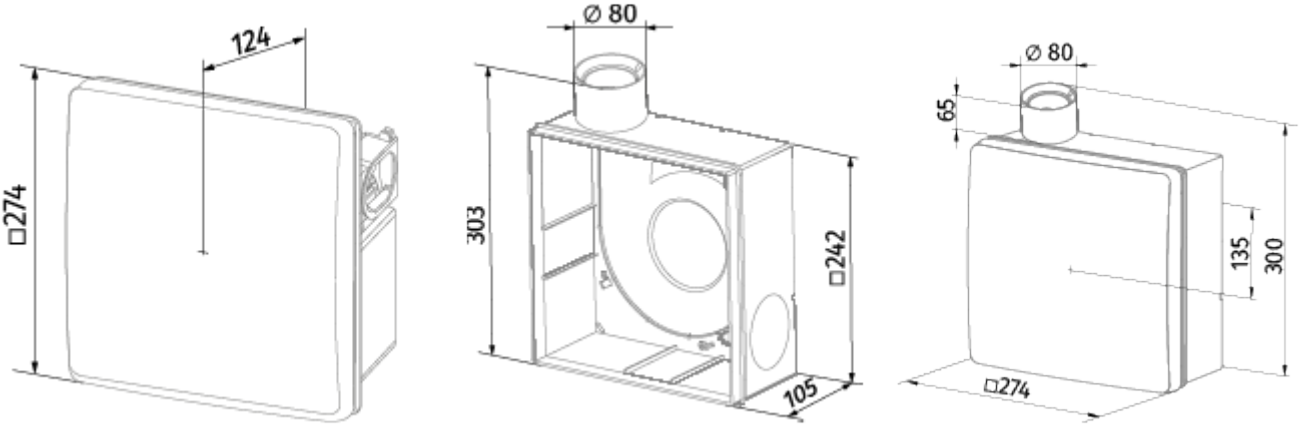
124
□274
Ø 80
303
□242
105
Ø 80
65
135
300
□274

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Valeo-BP 35/60 H					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-47.4	A+	-20.3	D	-4.8	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Zweistufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	63					
Elektrische Eingangsleistung (W)	25					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.01					
Referenzdruckdifferenz (Pa)	54					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.429					
Steuerungstypologie	Örtliche Bedarfssteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	47					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	320		320		320	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	5536		2830		1280	

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDP-3/5		Drehzahlregler für mehrstufige Ventilatoren