Wind 125 T

Fenster-Abluftventilator

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 35
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Timer: Nachlaufschalter

	Maßeinheit	Wind 125 T
Stutzengröße	mm	125
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	22
Stromaufnahme	A	0.1
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	185
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	35
Schutzart	-	IP24
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8012280

Abmessungen

a	b	e	c	D
186	173	60	53	125

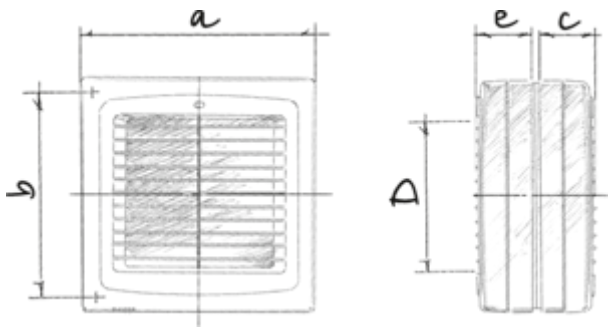
a
b
e
c
D

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Wind 125 T					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-28.2	B	-13.2	E	-4.6	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Mehrstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	185					
Elektrische Eingangsleistung (W)	22					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.036					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.076					
Steuerungstypologie	Zeitsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Empfindlichkeit des Luftstroms gegenüber Stördrücken bei +20/-20 Pa (%)	0.15					
Dichtheit der Verschlussklappen (m³/h)	1					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	55					
Jährlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	100		100		100	
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3075		1572		711	