






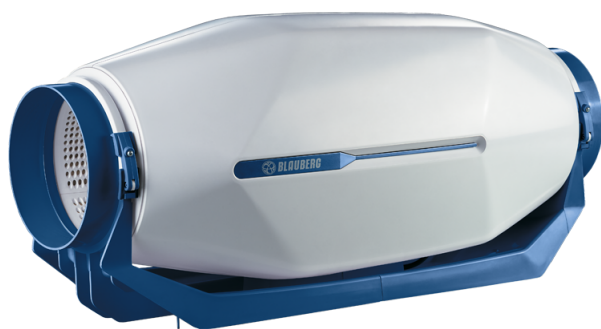


# inWave EC

Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen

- In schallgedämmtem Gehäuse
- Motortyp: EC
- Laufradtyp: Halbaxial



Modelle	Phasen	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Temperatursensor
 inWave EC 100/125	1	20	350	×
 inWave EC 100/125 FR1	1	20	350	×
 inWave EC 100/125 G1	1	20	350	Extern
 inWave EC 100/125 W	1	20	350	×
 inWave EC 150/160	1	55	600	×
 inWave EC 150/160 FR1	1	55	600	×
 inWave EC 150/160 G1	1	55	600	Extern

 inWave EC 150/160 W	1	55	600	×
---	---	----	-----	---