BRAVO STILL

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Особенности

- Настенный или потолочный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Декоративное покрытие – хром (Bravo Still Chrome), металлик (Bravo Still Platinum); белый – по умолчанию.
- Гарантия 5 лет.

Производительность:
до 235 м³/ч
65 л/с

Мощность:
от 5,6 Вт

SFP:
от 0,29 Вт/л/с

Уровень шума:
от 26 дБА

Chrome

Platinum

Опции

Модель	Bravo Still 100/125/150					
Опция	S	T	ST	H	SH	IR
Шнурковый выключатель	•		•		•	
Таймер		•	•	•	•	•
Датчик влажности				•	•	
Датчик движения						•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.
- Зона действия датчика от 1 до 4 м.
- Угол обзора датчика до 100°.

Габаритные размеры и монтаж

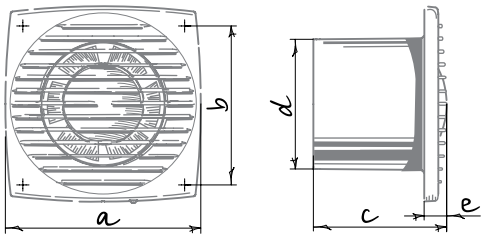

Размеры, мм	a	b	c	∅ d	e
Bravo Still 100	150	122	102	100	17
Bravo Still 125	176	144	104	125	17
Bravo Still 150	205	174	124	150	19



Основные технические параметры

Модель	Bravo Still 100	Bravo Still 125	Bravo Still 150
Напряжение, В/Гц	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Потребляемая мощность, Вт	5,6	9,3	20
Ток, А	0,04	0,006	0,13
Производительность, м³/ч (л/с)	70 (19)	115 (32)	235 (65)
SFP, Вт/л/с	0,29	0,29	0,31
Уровень звукового давления, дБА*	26	31	35

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



IP34

Условное обозначение				
Bravo	Still	Chrome	100	S
Модель	Бесшумный	Цвет	∅ патрубка	Опция

Аксессуары

Система воздуховодов	Гибкие воздуховоды	Решетки и колпаки			Регуляторы скорости		Хомуты
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM			CDT E1.8	MCD 60/0.3	K, KZ