

# AERO

## Klassisch

### Eigenschaften



- o Wand- oder Deckenmontage
- o Einfache Wartung
- o Dauerbetrieb
- o Rückschlagklappe
- o Kugellagermotor
- o Design: Aero Gold, Aero Chrome
- o 5 Jahre Garantie



**Förderleistung:**  
bis 309 m<sup>3</sup>/h  
86 l/s




**Leistung:**  
ab 14 W




**Schalldruck:**  
ab 38 dBA



### Außenabmessungen

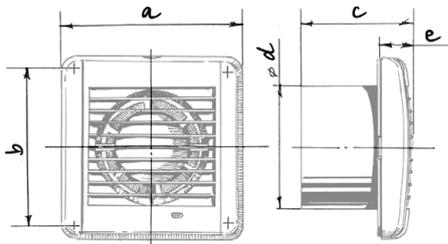


Abmessungen, mm	a	b	c	Ø d	e
Aero 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero 125	168	144	97	125	30
Aero 150	198	170	119	150	30

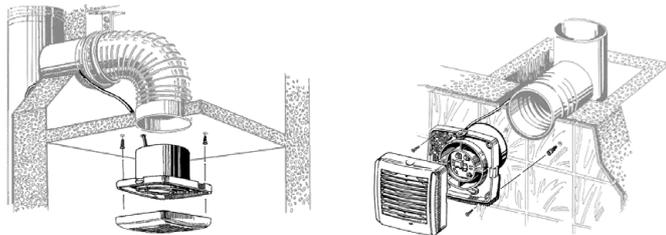

### Technische Daten

Modell	Aero 100	Aero 125	Aero 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Förderleistung, m <sup>3</sup> /h (l/s)	102 (28)	193 (54)	309 (86)
SFP, W/l/s	0,49	0,3	0,28
Schalldruckpegel, dBA	38	39	40

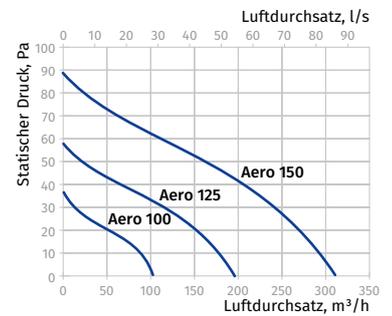

### Bezeichnungsschlüssel

Aero	Gold	100	S
Modell	Farbe	Stützendurchmesser	Variante

### Varianten



Modell	Aero 100			Aero 125			Aero 150			
	Varianten	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer		•	•		•	•		•	•	•
Feuchtigkeitssensor						•				•
Artikelnummer		8001574	8001802	8001642	8001871	8002052	8001925	8002113	8002328	8002182

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %

### Zubehör

Luftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8	MCD 60/0.3
				K, KZ