

# AERO STILL

## Lautlos und Energiesparend

### Eigenschaften



- o Wand- oder Deckenmontage
- o Niedriger Energieverbrauch und niedriger Geräuschpegel
- o Einfache Wartung
- o Dauerbetrieb
- o Rückschlagklappe
- o Kugellagermotor
- o Design: Aero Chrome, Aero Gold
- o 5 Jahre Garantie



**Förderleistung:**  
bis 254 m<sup>3</sup>/h  
71 l/s




**Leistung:**  
ab 5,5 W



**Schalldruck:**  
ab 25 dBA





### Außenabmessungen

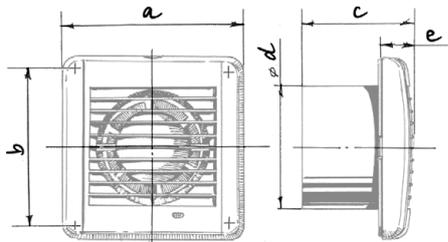

### Technische Daten

Modell	Aero Still 100	Aero Still 125	Aero Still 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	5,5	9,4	19
Stromverbrauch, A	0,035	0,059	0,14
Förderleistung, m <sup>3</sup> /h (l/s)	84 (23)	158 (44)	254 (71)
SFP, W/l/s	0,24	0,21	0,27
Schalldruckpegel, dBA	25	31	33

Abmessungen, mm	a	b	c	Ø d	e
Aero Still 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero Still 125	168	144	97	125	30
Aero Still 150	198	170	119	150	30

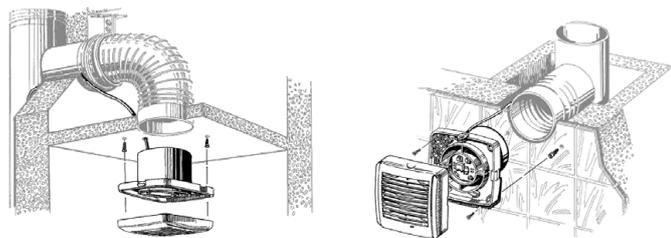

### Bezeichnungsschlüssel

Aero	Still	Gold	125	SH
Modell	Geräuschlos	Farbe	Stützendurchmesser	Variante

### Varianten



Modell	Aero Still 100			Aero Still 125			Aero Still 150			
	Varianten	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer			•	•		•	•		•	•
Feuchtigkeitssensor				•			•			•
Artikelnummer		8002663	8002878	8002724	8002922	8003080	8002977	8003141	8003325	8003196

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %

### Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschnellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8	MCD 60/0.3
				K, KZ