

# AUTO

## Automatische Verschlussklappe



### Eigenschaften



- o Wandmontage
- o Einfache Wartung
- o Dauerbetrieb
- o Automatischer Verschluss
- o Kugellagermotor
- o 5 Jahre Garantie



**Förderleistung:**  
bis 295 m³/h  
82 l/s




**Leistung:**  
ab 18 W




**Schalldruckpegel:**  
ab 34 dBA

### Außenabmessungen

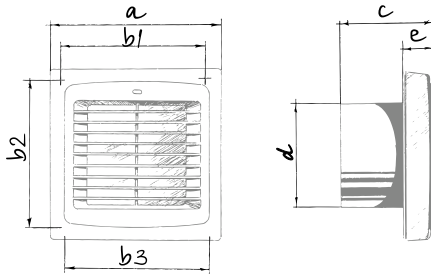


Abmessungen, mm	a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
Auto 100	166	150	150	150	90	100	30
Auto 125	186	128	173	174	98	125	33
Auto 150	210	150	195	196	115	150	34



### Technische Daten

Modell	Auto 100	Auto 125	Auto 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	18	22	26
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Förderleistung, m³/h (l/s)	98 (27)	185 (51)	295 (82)
SFP, W/l/s	0,66	0,43	0,32
Schalldruckpegel, dBA	34	35	39

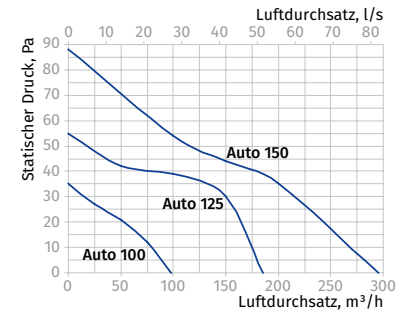

### Bezeichnungsschlüssel

Auto	100	ST
Modell	Stützdurchmesser	Variante

### Varianten



Modell	Auto 100				Auto 125				Auto 150			
	Basis	T	H	IR	Basis	T	H	IR	Basis	T	H	IR
Timer		•	•			•	•			•	•	
Feuchtigkeitssensor			•				•				•	
Bewegungssensor				•				•				•
Artikelnummer	8004391	8004551	8004445	8004476	8004599	8004735	8004629	8004650	8004780	8004919	8004810	8004841

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %
- o Sensorarbeitsbereich von 1 bis 4 m
- o Sensorsichtwinkel bis 100°

### Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschnellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ