

AUTO REVERS

AUTOMATISCHE VERSCHLUSSKLAPPE

Eigenschaften



- o Wand- oder Deckenmontage
- o Einfache Wartung
- o Dauerbetrieb
- o Rückschlagklappe
- o Automatischer Verschluss
- o Zuverlässiger 12 V Gleichstrommotor mit niedrigem Energiebedarf
- o Im Lieferumfang ist ein Dreistellungsschalter mit 220 V - 12 V Trafo enthalten.
- o 5 Jahre Garantie



Förderleistung:
bis 202 m³/h
56 l/s



Leistung:
ab 5,1 W
SFP:
ab 0,15 W/l/s




Schalldruck:
ab 26 dBA




Steuerung

- o Manuelle Steuerung:
Mit Hilfe des Dreistellungsschalters (im Lieferumfang enthalten):

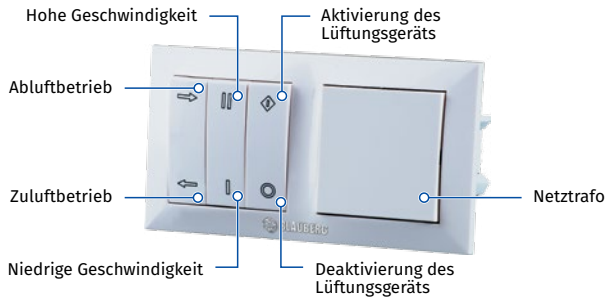


Technische Daten

Auto Revers 150	Luftabfuhr		Luftzufuhr	
	min	max	min	max
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50		220-240/50	
Nennleistung, W	5,2	8,7	5,1	7,6
Stromaufnahme, A	0,025	0,045	0,025	0,045
Drehzahl, min ⁻¹	1215	1950	1210	2030
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	123 (34)	202 (56)	110 (31)	187 (52)
SFP, W/l/s	0,15	0,16	0,17	0,15
Schalldruck, dBA	28	33	26	32

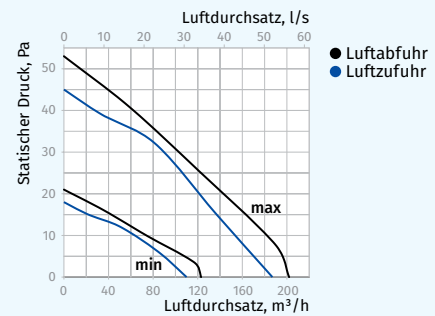

Außenabmessungen

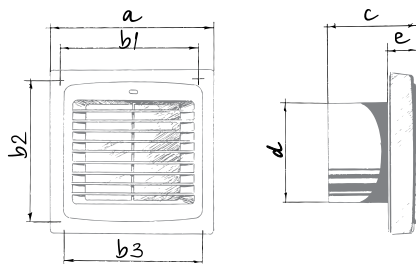

Maße, mm	a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
Auto Revers 150	212	150	195	196	114	150	33

- o Der Ventilator ist für die Montage an der Außenwand des Gebäudes und den Anschluss an ein Lüftungsrohr vorgesehen.
- o Die Befestigung erfolgt mit Schrauben an der Wand oder Decke. Eine flexible Luftleitung wird mit Hilfe einer Schlauchschelle an den Ausblasstutzen angeschlossen.

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Schlauchschellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	K, KZ