

AUTO REVERS

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Особенности



- Настенный и потолочный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Автоматические жалюзи.
- Надежный DC-двигатель (12 В) с низким энергопотреблением.
- Поставляется с трехклавишным блоком управления и трансформатором 220 В - 12 В.
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 202 м³/ч
56 л/с



Мощность:
от 5,1 Вт
SFP:
от 0,15 Вт/л/с





Уровень шума:
от 26 дБА




Управление

- Ручное:
с помощью трехклавишного блока управления (входит в комплект).

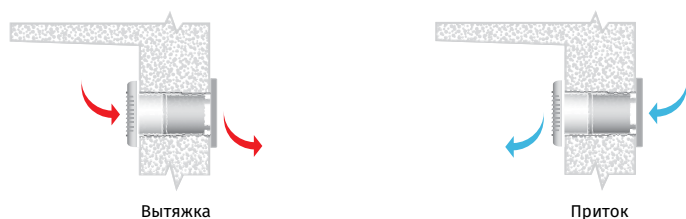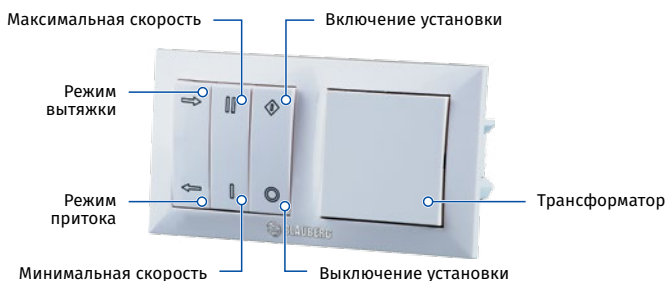

Габаритные размеры и монтаж

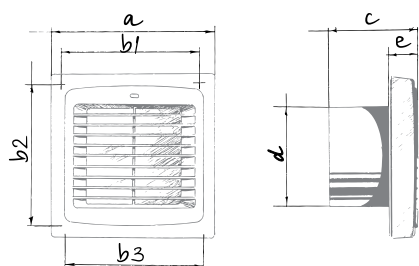


| Размеры, мм | a | b1 | b2 | b3 | c | ∅ d | e |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Auto Revers 150 | 212 | 150 | 195 | 196 | 114 | 150 | 33 |

- Вентилятор устанавливается внутри помещений на наружную стену здания с подключением к воздуховоду.
- Крепится к стене или потолку с помощью шурупов. Присоединение гибкого воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется с помощью хомута.

Основные технические параметры

| Auto Revers 150 | Вытяжка | | Приток | |
|-------------------------------------|------------|----------|------------|----------|
| | min | max | min | max |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | | 220-240/50 | |
| Номинальная мощность, Вт | 5,2 | 8,7 | 5,1 | 7,6 |
| Ток, А | 0,025 | 0,045 | 0,025 | 0,045 |
| Частота вращения, мин ⁻¹ | 1215 | 1950 | 1210 | 2030 |
| Производительность, м³/ч (л/с) | 123 (34) | 202 (56) | 110 (31) | 187 (52) |
| SFP, Вт/л/с | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,15 |
| Уровень шума, дБА | 28 | 33 | 26 | 32 |

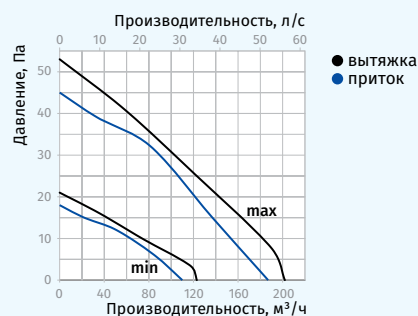

Условное обозначение

| | | |
|--------|-----------------------|------------|
| Auto | Revers | 150 |
| Модель | Реверсивный двигатель | ∅ патрубка |

Аксессуары

Система воздуховодов



BlauPlast

Гибкие воздуховоды



BlauFlex

Решетки и колпаки



Decor, GM

Хомуты



K, KZ