

QUATRO C 12

12 V-Ablüfter mit Design-Abdeckung

Eigenschaften



- Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Wartung
- Für Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor
- Design: Metallic (Quatro C Platin), Aluminium (Quatro C Hi-tech), Edelstahl-Optik (Quatro C Hi-tech Edelstahl-Optik), Gold (Quatro C Hi-tech Gold)
- 5 Jahre Garantie
- Der Quatro C 12 wird mit einer Niederspannung von 12 V (Wechselspannung) betrieben und kann daher in Nassbereichen verwendet werden.



Förderleistung:
bis 236 m³/h
66 l/s



Leistung:
ab 14 W



Schalldruckpegel:
ab 32 dB(A)



Platin



Hi-tech Gold




Hi-tech Edelstahl-Optik



Hi-tech

Außenabmessungen

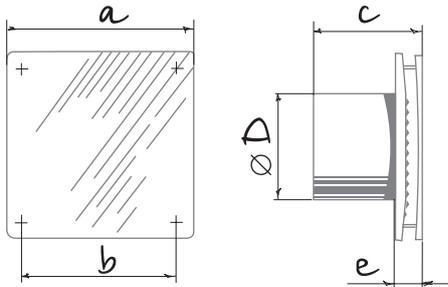


Technische Daten

Modell	Quatro C 100 12	Quatro C 125 12	Quatro C 150 12
Versorgungsspannung, V/Hz	12/50-60	12/50-60	12/50-60
Leistung, W	14	16	29
Stromverbrauch, A	1,5	1,7	2,0
Drehzahl, min ⁻¹	2200	2300	2300
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	77 (21)	149 (41)	236 (66)
SFP, W/l/s	0,65	0,39	0,44
Schalldruckpegel, dB(A)	32	33	36

Abmessungen, mm	a	b	c	Ø d	e
Quatro C 100 12	152	120	126	100	30
Quatro C 125 12	177	140	135	125	34
Quatro C 150 12	206	165	154	150	36

Bezeichnungsschlüssel

Quatro C	Platin	100	12	H
Modell	Farbe	Stützendurchmesser	Versorgungsspannung	Variante

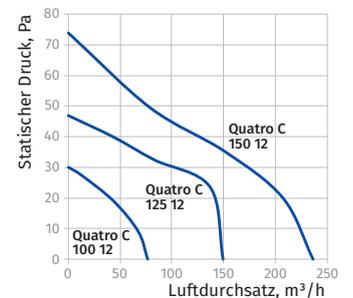

Varianten



Modell	Quatro C 100 12			Quatro C 125 12			Quatro C 150 12			
	Varianten	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer			•	•		•	•		•	•
Feuchtigkeitssensor				•			•			•
Artikelnummer		8053207	8101977	8101984	8053214	8101991	8102004	8053221	8102011	8102028

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %
- Um den Quatro C 12 an ein 220-V-/50-Hz-Netz anzuschließen, muss ein zusätzlicher Abwärtswandler verwendet werden (z. B. Serie AT-25 220/12-25, nicht im Lieferumfang enthalten).

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Schlauchschellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	K, KZ