

SILEO DESIGN

Leise und energieeffizient

Eigenschaften



- Das speziell konstruierte, aerodynamische Profil des Halbradial-Laufrades sorgt für eine hohe Förderleistung bei niedrigem Geräuschpegel.
- Gehäuse, Laufrad und Abdeckungen sind aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff gefertigt.
- Rückschlagklappe zur Verhinderung von Luftrückfluss
- Dank der hohen Schutzart ist der Ventilator die ideale Lösung für die Lüftung in Sanitärbereichen.
- Der Motor ist auf speziellen Schwingungsdämpfern montiert.
- Niedriger Energieverbrauch von 7,5 W dank eines neuen, hocheffizienten Motors
- Der mit speziell entwickelten Leitschaufeln versehene Ausblasstutzen minimiert Luftturbulenzen sowie Schalldruck und erhöht gleichzeitig den Luftdruck.
- Zur Wand- und Deckenmontage
- Der Sileo Design 100 12 wird mit einer Niederspannung von 12 VAC betrieben und kann daher in Nassbereichen verwendet werden.



Förderleistung:
bis 90 m³/h
25 l/s



Leistung:
ab 7,5 W



Schalldruckpegel:
ab 26 dBA



K1: mit externer Rückschlagklappe

Varianten




Modell	Sileo Design 100			Sileo Design 100 12
	Basis	T	H	Basis
Nachlaufschalter		•	•	
Feuchtesensor			•	
Artikelnummer	8029639	8012860	8012877	8048975


- Nachlaufschalter**
 - Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Feuchtesensor**
 - Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %
- Um den Sileo Design 100 12 an ein 220-V-/50-Hz-Netz anschließen zu können, muss ein zusätzlicher Abwärtskonverter verwendet werden (z. B. Serie AT-25 220/12-25, nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten

Modell	Sileo Design 100	Sileo Design 100 12
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50 (60)	12/50
Leistung, W	7,5	8,5
Stromverbrauch, A	0,050	1,03
Drehzahl, min ⁻¹	2165	2165
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	90 (25)	90 (25)
SFP, W/l/s	0,30	0,34
Schalldruckpegel, dBA	26	26

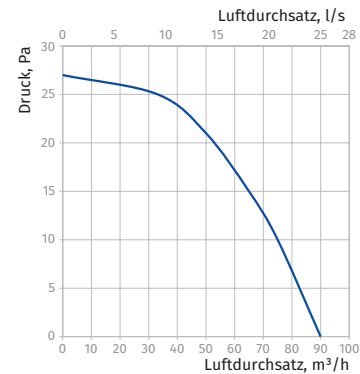

Außenabmessungen und Montage

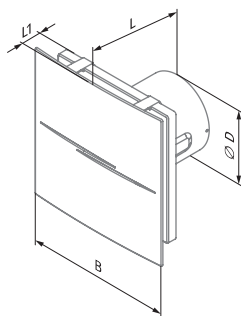

Abmessungen, mm	Ø D	B	L	L1
Sileo Design 100	99	200	130	49

Bezeichnungsschlüssel			
Sileo Design	100	H	K1
Modell	Stuzendurchmesser	Variante	Externe Rückschlagklappe

Zubehör	Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchsellen
	BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	MCD 60/0.3	K, KZ