

BLAUAIR RP

Wärmerückgewinnungsanlagen zur Deckenmontage



BLAUAIR RP

Luxuserie von Wärmerückgewinnungsanlagen zur Bodenmontage für gewerblichen Einsatz.

Die Lüftungsanlage ist in drei Standardgrößen mit einer Förderleistung von 800 - 2500 m³/h erhältlich. Mit Heiz- und Kühlregistern.



VENTILATOREN

Ventilatoren mit EC-Motoren.
Laufblätter mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Geringe Leistungsaufnahme bei jeder Lüftungsstufe, geräuscharmer und stabiler Betrieb bei jedem Klima.

STEUERUNG

Integriertes Plug-and-Play-Steuerungssystem, das auf der programmierbaren Steuereinheit Carel kVent basiert.

CAREL

Einfache Verbindung über ein Webinterface per Ethernet-Kabel. Modbus und BACnet Protokolle.



BEDIENFELDER

S30 th-Tune: einfaches Bedienfeld, das grundlegende Einstellungsmöglichkeiten bietet und eine benutzerfreundliche Oberfläche hat.



S32 pGDe: erweitertes Bedienfeld, das komplexere Steuerungseinstellungen ermöglicht.





ErP '18 ready



RAHMENLOSES GEHÄUSE

Die Platten des Gehäuses bestehen aus Aluzink mit einer 40 mm dicken Wärme- und Schalldämmung aus Mineralwolle. Korrosionsbeständigkeit gemäß ISO 12944: Klasse C4. Jedes Modell ist in links- und rechtsseitiger Ausführung erhältlich.

WÄRMETAUSCHER

Der hocheffiziente Rotationswärmetauscher ist in zwei Ausführungen verfügbar:

- Kondensationswärmetauscher (Aluminium-) - Standard
- Enthalpiewärmetauscher, der in heißen und feuchten Gebieten einsetzbar ist - optional.

LUFTKLAPPEN

Integrierte, automatische Luftklappen mit Antrieben von Belimo. In allen Anlagen ab 1500 m³/h enthalten.

BELIMO


FILTER

F7 Panelfilter für Ab- und Zuluft.



Gelangen Sie mit ein paar Klicks online zur Anlage und erhalten Sie die vollständigen technischen Daten unter blaubergselector.com

BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

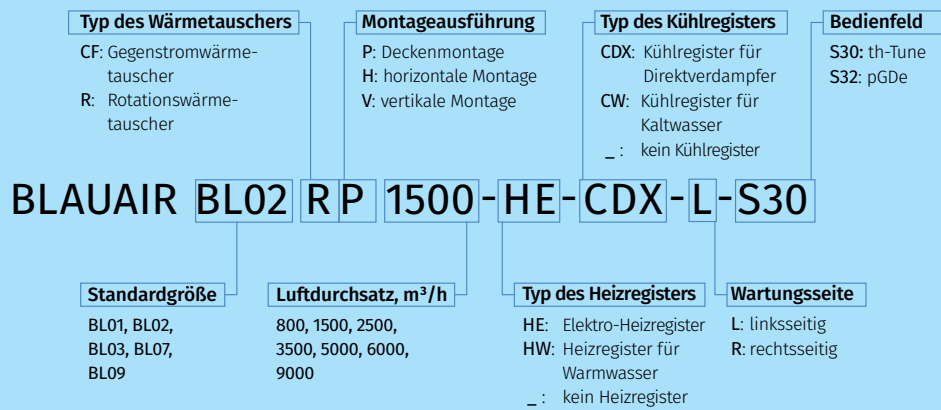

Blauberg Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52
D-81379 München

info@blaubergventilatoren.de
www.blaubergventilatoren.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen und Angaben unverbindlich.