



# BLAUFLEX

## Flexible Lüftungsrohre

Flexible Luftkanäle BlauFlex für Wohn- und Industrielüftung, Heizung und Klimatisierung




### Montage

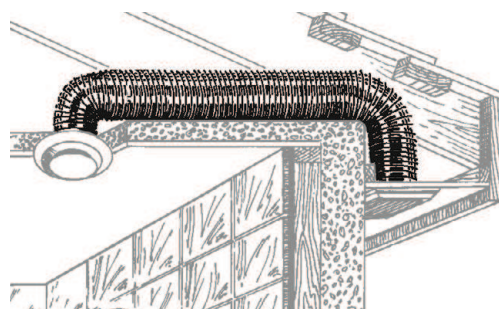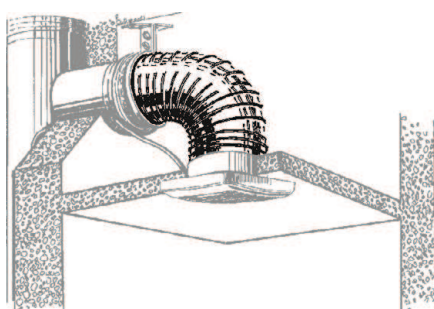

#### Flexible Lüftungsrohre BlauFlex AM / BlauFlex AN

- Material: Aluminiumband mit einer Stärke von 80 µm (**BlauFlex AN**) oder 50 µm (**BlauFlex AM**).
- Temperaturbereich: -30 bis +250 °C.

Modell	Ø d, mm	l, m (Länge)	Dicke, µm	Artikelnummer
BlauFlex AN 80/3	80	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 100/3	100	3	80	8024146
BlauFlex AN 110/3	110	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 115/3	115	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 120/3	120	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 125/3	125	3	80	8031182
BlauFlex AN 130/3	130	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 135/3	135	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 140/3	140	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 150/3	150	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 160/3	160	3	80	8047336
BlauFlex AN 200/3	200	3	80	8038419
BlauFlex AN 250/3	250	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AN 315/3	315	3	80	auf Anfrage
BlauFlex AM 80/3	80	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 100/3	100	3	50	8024122
BlauFlex AM 110/3	110	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 115/3	115	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 120/3	120	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 125/3	125	3	50	8012709
BlauFlex AM 130/3	130	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 135/3	135	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 140/3	140	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 150/3	150	3	50	8012600
BlauFlex AM 160/3	160	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 200/3	200	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 250/3	250	3	50	auf Anfrage
BlauFlex AM 315/3	315	3	50	auf Anfrage



Verrohrung und Zubehör