

AERO

KLASSISCH

Eigenschaften



- Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor
- Design: Aero Gold, Aero Chrome
- 5 Jahre Garantie
- Die Modelle Blauberg Aero Bivolt verfügen über speziell ausgelegte Motoren, welche mit der Stromversorgung 127 V und 220 V kompatibel sind.



Förderleistung:
bis 309 m³/h
86 l/s



Leistung:
ab 14 W
SFP:
ab 0,28 W/l/s



Schalldruck:
ab 38 dBA



Gold



Chrome



Vintage


Varianten




Modell	Aero 100/125/150				
Varianten	S	T	ST	H	SH
Schnurschalter	•		•		•
Timer		•	•	•	•
Feuchtesensor				•	•

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60% bis 90%.

Außenabmessungen

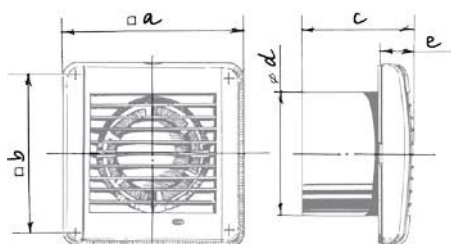

Maße, mm	a	b	c	Ø d	e
Aero 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero 125	168	144	97	125	30
Aero 150	198	170	119	150	30

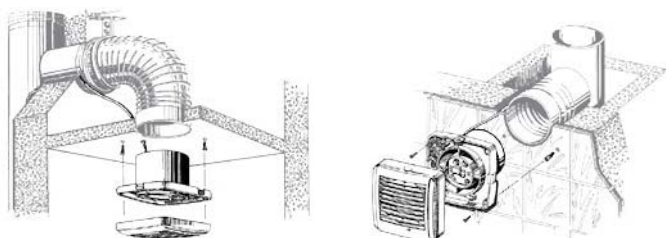


Bezeichnungsschlüssel


Aero	Gold	100	S	Bivolt
Modell	Farbe	Stützendurchmesser	Variante	Spannung

Technische Daten

Modell	Aero 100	Aero 125	Aero 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung, W	14	16	24
Stromaufnahme, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min ⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	102 (28)	193 (54)	309 (86)
SFP, W/l/s	0,49	0,3	0,28
Schalldruck, dBA	38	39	40

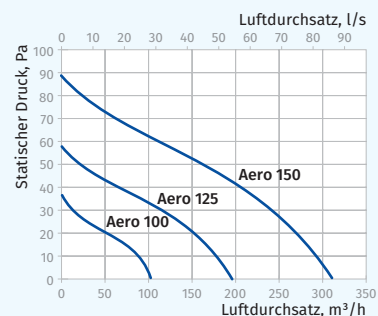

Modell	Aero 100 Bivolt	Aero 125 Bivolt	Aero 150 Bivolt
Versorgungsspannung, V/Hz	127/60 220/60	127/60 220/60	127/60 220/60
Nennleistung, W	10 9	16 15	25 25
Stromaufnahme, A	0,115 0,054	0,119 0,102	0,175 0,338
Drehzahl, min ⁻¹	2500 2500	2400 2400	2350 2350
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	92 (26) 92 (26)	190 (53) 190 (53)	270 (75) 270 (75)
SFP, W/l/s	0,39 0,35	0,30 0,28	0,33 0,33
Schalldruck, dBA	34 34	36 36	39 39

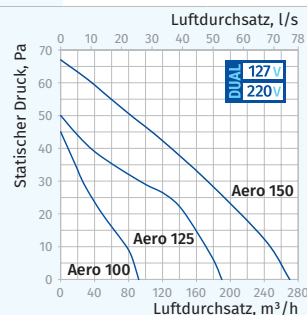

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchsellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ