

AERO STILL

LAUTLOS UND ENERGIESPAREND

Eigenschaften



- Wand- oder Deckenmontage
- Niedriger Energieverbrauch und niedriges Geräuschniveau
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor
- Design: Aero Chrome, Aero Gold
- 5 Jahre Garantie



Förderleistung:
bis 254 m³/h
71 l/s



Leistung:
ab 5,5 W
SFP:
ab 0,21 W/l/s



Schalldruck:
ab 25 dBA



Gold



Chrome



Vintage


Varianten



Modell	Aero Still 100/125/150				
	S	T	ST	H	SH
Varianten					
Schnurschalter	•		•		•
Timer		•	•	•	•
Feuchtesensor				•	•

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60% bis 90%.


Außenabmessungen

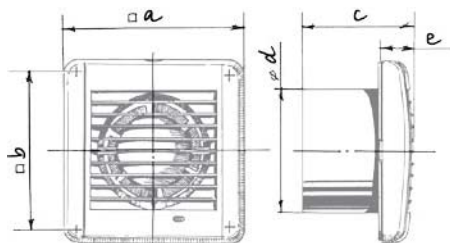

Maße, mm	a	b	c	Ø d	e
Aero Still 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero Still 125	168	144	97	125	30
Aero Still 150	198	170	119	150	30


Technische Daten

Modell	Aero Still 100	Aero Still 125	Aero Still 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung, W	5,5	9,4	19
Stromaufnahme, A	0,035	0,059	0,14
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	84 (23)	158 (44)	254 (71)
SFP, W/l/s	0,24	0,21	0,27
Schalldruck, dBA	25	31	33



Bezeichnungsschlüssel

Aero	Still	Gold	125	SH
Modell	Geräuschos	Farbe	Stützendurchmesser	Variante

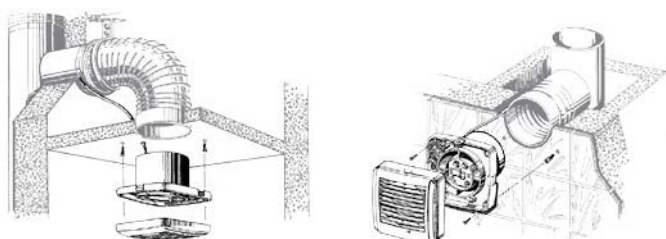

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchsellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ