

# FORCE / FORCE MAX

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Особенности



- Центробежные вентиляторы.
- Настенный или скрытый монтаж.
- Центробежная крыльчатка со вперёд загнутыми лопатками обеспечивает высокое давление.
- Гравитационный обратный клапан для предотвращения обратной тяги.
- Съёмная решётка с пылезащитным фильтром.
- Вентилятор предлагается в варианте с противожировым фильтром (модель Force...A) для использования в качестве кухонной вытяжки.
- Рассчитан на непрерывную работу.
- Гарантия 5 лет.



**Производительность:**  
до 122 м³/ч  
34 л/с



**Мощность:**  
от 16 Вт  
**SFP:**  
от 0,59 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
от 36 дБА




### Опции



Модель	Force (Max) 100					
	S	T	ST	H	SH	IR
Шнурковый выключатель	•		•		•	
Таймер		•	•	•	•	•
Датчик влажности				•	•	
Датчик движения						•

- **Таймер**
  - Таймер задержки выключения с диапазоном регулирования от 2 до 30 минут.
- **Датчик влажности**
  - Датчик влажности с диапазоном регулирования от 60 % до 90 %.
  - Задержка выключения с диапазоном регулирования от 2 до 30 минут.
- **Датчик движения**
  - Диапазон срабатывания от 1 до 4 м.
  - Угол срабатывания до 100°.

### Габаритные размеры

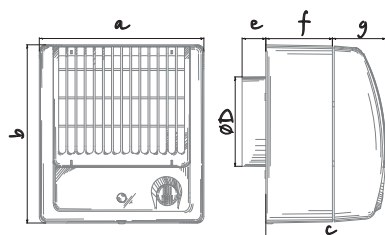

Габаритные размеры, мм	a	b	c	Ø D	e	f	g
Force (Max) 100	180	195	132	98	26	73	59

### Технические характеристики

Модель	Force 100	Force Max 100
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Номинальная мощность, Вт	16	29
Производительность, м³/ч (л/с)	98 (27)	122 (34)
SFP, Вт/л/с	0,59	0,86
Уровень шума, дБА	36	38
Частота вращения, мин⁻¹	2250	2500



### Условное обозначение

Force	Max	100	T	A
Модель	Электродвигатель высокой производительности	Ø патрубков	Опция	Противожировой фильтр

### Аксессуары

#### Система воздуховодов



BlauPlast

#### Гибкие воздуховоды



BlauFlex

#### Решетки и колпаки



Decor, GM

#### Регуляторы скорости



CDT E1.8

MCD 60/0.3

#### Хомуты



K, KZ

#### Сменные фильтры



FP(A)-Force

FP-Force