

# GLORY

## DEKORATIVE ABDECKUNG MIT BELEUCHTUNG

### Eigenschaften



- o Wandmontage
- o Einfache Wartung
- o Dauerbetrieb
- o Kugellagermotor
- o Glas-Abdeckung (sechs Varianten)
- o 5 Jahre Garantie



**Förderleistung:**  
bis 258 m<sup>3</sup>/h  
72 l/s



**Leistung:**  
ab 14 W  
**SFP:**  
ab 0,33 W/l/s



**Schalldruck:**  
ab 33 dBA



### Varianten




Modell	Glory 100/125/150	
Varianten	T	H
Timer	•	•
Feuchtesensor		•

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %.

### Technische Daten

Modell	Glory 100	Glory 125	Glory 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung, W	14	16	24
Stromaufnahme, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Förderleistung, m <sup>3</sup> /h (l/s)	89 (25)	164 (46)	258 (72)
SFP, W/l/s	0,57	0,35	0,33
Schalldruck, dBA	33	34	37


### Außenabmessungen

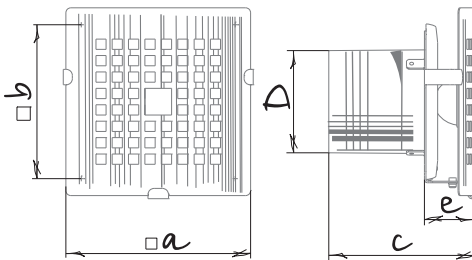

Maße, mm	a	b	c	Ø D	e
Glory 100	180	120	143	100	49
Glory 100 T	183	122	151,6	98	65
Glory 100 H	183	122	151,6	98	65
Glory 125	204	140	152	125	55
Glory 150	230	165	169	150	53

### Bezeichnungsschlüssel

Glory	- 1	125	H
Modell	Dekorative Abdeckung	Stützdurchmesser	Variante

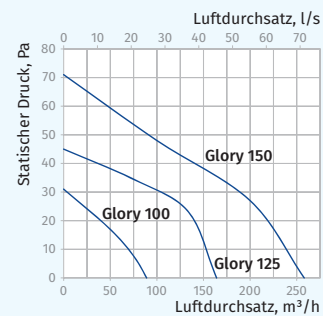

### Dekorative Abdeckungen



Glory - 1



Glory - 2



Glory - 3



Glory - 4



Glory - 5



Glory - 6

### Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ