

# ICE

## DEKORATIVE ABDECKUNG

### Eigenschaften



- Wandmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Kugellagermotor
- Glas-Abdeckung (sechs Varianten)
- 5 Jahre Garantie



**Förderleistung:**  
bis 298 m<sup>3</sup>/h  
83 l/s




**Leistung:**  
ab 14 W  
**SFP:**  
ab 0,29 W/l/s



**Schalldruck:**  
ab 37 dBA




### Außenabmessungen

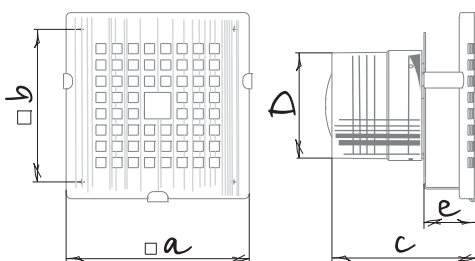

Maße, mm	a	b	c	Ø D	e
Ice 100	183	120	151	100	58
Ice 125	205	140	156	125	58
Ice 150	233	165	173	150	58

### Technische Daten

Modell	Ice 100	Ice 125	Ice 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung, W	14	16	24
Stromaufnahme, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Förderleistung, m <sup>3</sup> /h (l/s)	105 (29)	185 (51)	298 (83)
SFP, W/l/s	0,48	0,31	0,29
Schalldruck, dBA	37	38	40

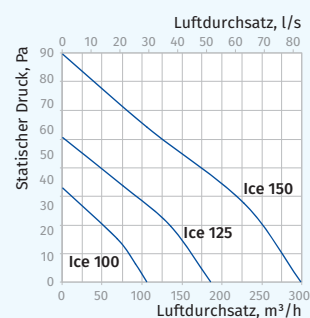

### Dekorative Abdeckungen



Ice - 1



Ice - 2



Ice - 3



Ice - 4



Ice - 5



Ice - 6

### Bezeichnungsschlüssel

Ice	- 1	100
Modell	Design der Abdeckung	Stützendurchmesser

### Zubehör

#### Lüftungsrohre



BlauPlast

#### Flexible Lüftungsrohre



BlauFlex

#### Gitter und Lüftungshauben



Decor, GM

#### Drehzahlregler



CDT E1.8

MCD 60/0.3

#### Schlauchsellen



K, KZ