

ICE

С ДЕКОРАТИВНОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ

Особенности



- Настенный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Лицевая панель из стекла (6 вариантов).
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 298 м³/ч
83 л/с




Мощность:
от 14 Вт
SFP:
от 0,29 Вт/л/с



Уровень шума:
от 37 дБА




Габаритные размеры

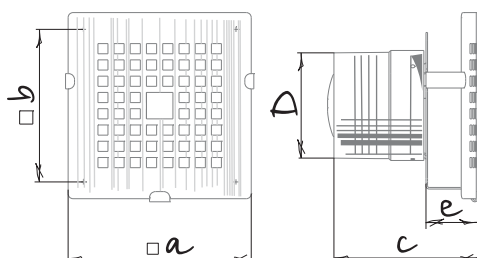

Размеры, мм	a	b	c	Ø D	e
Ice 100	183	120	151	100	58
Ice 125	205	140	156	125	58
Ice 150	233	165	173	150	58

Основные технические параметры

Модель	Ice 100	Ice 125	Ice 150
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Частота вращения, мин ⁻¹	2300	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	105 (29)	185 (51)	298 (83)
SFP, Вт/л/с	0,48	0,31	0,29
Уровень шума, дБА	37	38	40



Декоративные панели



Ice - 1



Ice - 2



Ice - 3



Ice - 4



Ice - 5



Ice - 6

Условное обозначение

Ice	- 1	100
Модель	Дизайн панели	Ø патрубка

Аксессуары

Система воздуховодов



BlauPlast

Гибкие воздуховоды



BlauFlex

Решетки и колпаки



Decor, GM

Регуляторы скорости



CDT E1.8

MCD 60/0.3

Хомуты



K, KZ