

LINE

KLASSISCH

Eigenschaften



- Für die Entlüftung von Aufenthaltsräumen
- Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor



Förderleistung:
bis 292 m³/h
81 l/s



Leistung:
ab 14 W
SFP:
ab 0,3 W/l/s



Schalldruck:
ab 34 dBA



Varianten




Modell	Line 100/125/150				
Varianten	S	T	ST	H	SH
Schnurschalter	•		•		•
Timer		•	•	•	•
Feuchtesensor				•	•

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %.



Technische Daten

Modell	Line 100	Line 125	Line 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung, W	14	16	24
Stromaufnahme, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min ⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	95 (26)	180 (50)	292 (81)
SFP, W/l/s	0,53	0,32	0,3
Schalldruck, dBA	34	35	38

Außenabmessungen

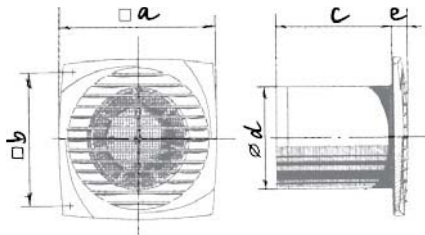

Maße, mm	a	b	c	Ø d	e
Line 100	150	120	108,5	100	12,5
Line 125	176	140	114	125	12,5
Line 150	205	165	132	150	13

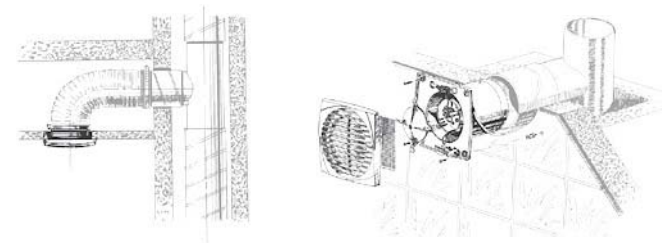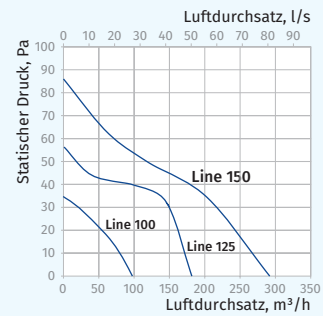

Bezeichnungsschlüssel

Line	100	S
Modell	Stützendurchmesser	Variante

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchsellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ