

LUX

DEKORATIVE ABDECKUNG MIT BELEUCHTUNG

Eigenschaften



- o Wandmontage
- o Einfache Wartung
- o Dauerbetrieb
- o Kugellagermotor
- o Edelstahl-Abdeckung (sechs Varianten)
- o Eingebaute LED-Lampe (2 W)
- o 5 Jahre Garantie



Förderleistung:
bis 258 m³/h
72 l/s



Leistung:
ab 14 W
SFP:
ab 0,33 W/l/s



Schalldruck:
ab 33 dBA



Varianten




Modell	Lux 100/125/150	
Varianten	T	H
Timer	•	•
Feuchtesensor		•

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %.


Technische Daten

Modell	Lux 100	Lux 125	Lux 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung, W	14	16	24
Stromaufnahme, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min ⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	89 (25)	164 (46)	258 (72)
SFP, W/l/s	0,57	0,35	0,33
Schalldruck, dBA	33	34	37

Außenabmessungen

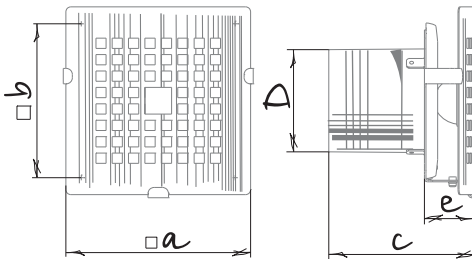

Maße, mm	a	b	c	Ø D	e
Lux 100	180	120	142	100	49
Lux 100 T	182	122	151,6	98	65
Lux 100 H	182	122	151,6	98	65
Lux 125	204	140	152	125	55
Lux 150	230	165	169	150	53



Dekorative Abdeckungen



Lux - 1



Lux - 2



Lux - 3



Lux - 4



Lux - 5



Lux - 6

Bezeichnungsschlüssel

Lux	-1	100	T
Modell	Design der Abdeckung	Stützendurchmesser	Variante

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchsellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ