

# LUX

С ДЕКОРАТИВНОЙ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ И ПОДСВЕТКОЙ

## Особенности



- Настенный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Лицевая панель из нержавеющей стали (6 вариантов).
- Встроенная светодиодная лампа (2 Вт).
- Гарантия 5 лет.



**Производительность:**  
до 258 м³/ч  
72 л/с



**Мощность:**  
от 14 Вт  
**SFP:**  
от 0,33 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
от 33 дБА



## Опции




Модель	Lux 100/125/150	
Опция	T	H
Таймер	•	•
Датчик влажности		•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.

## Основные технические параметры

Модель	Lux 100	Lux 125	Lux 150
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная мощность, Вт	14	16	24
Ток, А	0,085	0,1	0,13
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Производительность, м³/ч (л/с)	89 (25)	164 (46)	258 (72)
SFP, Вт/л/с	0,57	0,35	0,33
Уровень шума, дБА	33	34	37

## Габаритные размеры

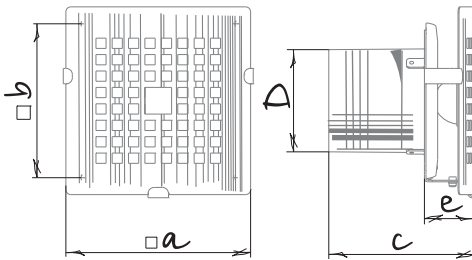

Размеры, мм	a	b	c	Ø D	e
Lux 100	180	120	142	100	49
Lux 100 T	182	122	151,6	98	65
Lux 100 H	182	122	151,6	98	65
Lux 125	204	140	152	125	55
Lux 150	230	165	169	150	53

## Условное обозначение

Lux	-1	100	T
Модель	Дизайн панели	Ø патрубка	Опция



## Декоративные панели



Lux - 1



Lux - 2



Lux - 3



Lux - 4



Lux - 5



Lux - 6

## Аксессуары

Система воздуховодов

Гибкие воздуховоды

Решетки и колпаки

Регуляторы скорости

Хомуты



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDT E1.8

MCD 60/0.3



K, KZ