

BRAVO

Klassisch



Eigenschaften




- o Wand- oder Deckenmontage
- o Einfache Wartung
- o Dauerbetrieb
- o Rückschlagklappe
- o Kugellagermotor
- o Design: Bravo Chrome, Bravo Platinum
- o 5 Jahre Garantie

Förderleistung:
bis 305 m³/h
85 l/s


Leistung:
ab 14 W

Schalldruck:
ab 35 dBA

Außenabmessungen

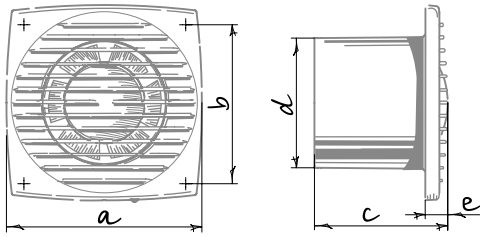


Abmessungen, mm	a	b	c	Ø d	e
Bravo 100	150	122	102	100	17
Bravo 125	176	144	104	125	17
Bravo 150	205	174	124	150	19



Technische Daten

Modell	Bravo 100	Bravo 125	Bravo 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min ⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	101 (28)	192 (53)	305 (85)
SFP, W/l/s	0,5	0,3	0,28
Schalldruckpegel, dBA	35	37	39

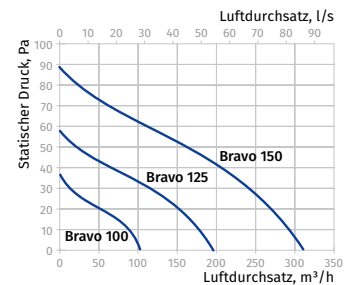

Bezeichnungsschlüssel

Bravo	Chrome	100	S
Modell	Farbe	Stützendurchmesser	Variante

Varianten



Modell	Bravo 100				Bravo 125				Bravo 150			
	Basis	T	H	IR	Basis	T	H	IR	Basis	T	H	IR
Timer		•	•			•	•			•	•	
Feuchtigkeitssensor			•				•				•	
Bewegungssensor				•				•				•
Artikelnummer	8005176	8005404	8005244	8005275	8005442	8005657	8005503	8005534	8005701	8005893	8005756	8005787

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %
- o Sensorarbeitsbereich von 1 bis 4 m
- o Sensorsichtwinkel bis 100°

Zubehör

Luftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8	MCD 60/0.3
				K, KZ