

# BRAVO STILL

## Lautlos und Energiesparend

### Eigenschaften



- o Wand- oder Deckenmontage
- o Niedriger Energieverbrauch und niedriger Geräuschpegel
- o Dauerbetrieb
- o Rückschlagklappe
- o Kugellagermotor
- o Design: Bravo Chrome, Bravo Platinum
- o 5 Jahre Garantie



**Förderleistung:**  
bis 235 m<sup>3</sup>/h  
65 l/s




**Leistung:**  
ab 5,6 W



**Schalldruck:**  
ab 26 dBA





### Außenabmessungen

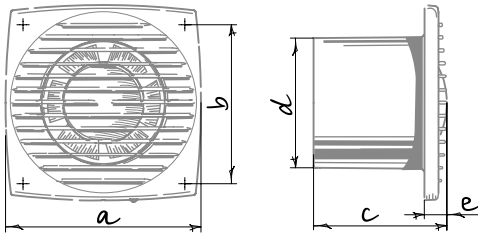

### Technische Daten

Modell	Bravo Still 100	Bravo Still 125	Bravo Still 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	5,6	9,3	20
Stromverbrauch, A	0,04	0,006	0,13
Förderleistung, m <sup>3</sup> /h (l/s)	70 (19)	115 (32)	235 (65)
SFP, W/l/s	0,29	0,29	0,31
Schalldruckpegel, dBA	26	31	35

Abmessungen, mm	a	b	c	Ø d	e
Bravo Still 100	150	122	102	100	17
Bravo Still 125	176	144	104	125	17
Bravo Still 150	205	174	124	150	19

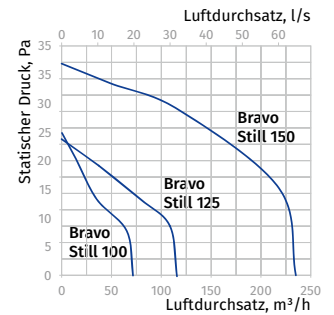

### Bezeichnungsschlüssel

Bravo	Still	Chrome	100	S
Modell	Geräuscharme Ausführung	Farbe	Stützdurchmesser	Variante

### Varianten



Modell	Bravo Still 100				Bravo Still 125				Bravo Still 150				
	Varianten	Basis	T	H	IR	Basis	T	H	IR	Basis	T	H	IR
Timer			•	•	•		•	•	•		•	•	•
Feuchtigkeitssensor				•				•				•	
Bewegungssensor					•				•				•
Artikelnummer	8006203	8006272	8006227	8006234	8006289	8006357	8006302	8006319	8006364	8006432	8006388	8006395	

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %
- o Sensorarbeitsbereich von 1 bis 4 m
- o Sensorsichtwinkel bis 100°

### Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchsellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ