

DECO

Klassisch

Eigenschaften



- o Wand- oder Deckenmontage
- o Einfache Wartung
- o Dauerbetrieb
- o Rückschlagklappe
- o Kugellagermotor



Förderleistung:
bis 298 m³/h
83 l/s




Leistung:
ab 14 W




Schalldruck:
ab 37 dBA



Außenabmessungen

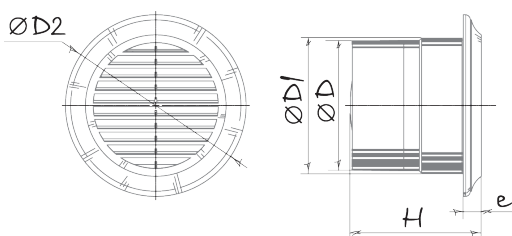


Abmessungen, mm	Ø D	Ø D1	Ø D2	H	e
Deco 100	99,5	104	140	106	14
Deco 125	124	130	165	107	14
Deco 150	149,5	154	188,5	125	14

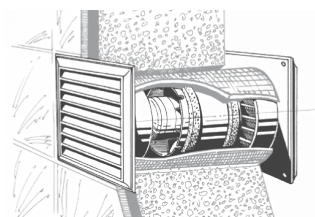

Technische Daten

Modell	Deco 100	Deco 125	Deco 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min ⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	105 (29)	185 (51)	298 (83)
SFP, W/l/s	0,48	0,31	0,29
Schalldruckpegel, dBA	37	38	40

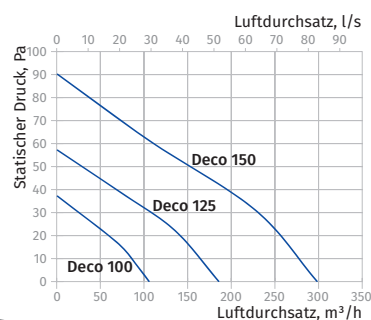

Bezeichnungsschlüssel

Modell	Stützdurchmesser	Variante
Deco	125	T

Varianten



Modell	Deco 100		Deco 125		Deco 150	
	Basis	T	Basis	T	Basis	T
Timer		•		•		•
Artikelnummer	8006593	8006630	8006661	8006692	8006722	8006753

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

Zubehör

Lüftungsrohre



BlauPlast

Flexible Lüftungsrohre



BlauFlex

Gitter und Lüftungshauben



Decor, GM

Drehzahlregler



CDT E1.8



MCD 60/0.3

Schlauchschellen



K, KZ