

# VENTO DD 160


## Dachdurchführung

### Eigenschaften

- Ermöglicht die Einbindung von allen VENTO Expert A50 und VENTO Eco Geräten in das Dachgeschoss.
- Lösungen für jeden Schindeltyp/-farbe
- Benötigter Kniestock min. 500 mm
- Für Dachneigungen von 16° – 65°, für Biber/Schraffur 22° – 60°



### Aufbau

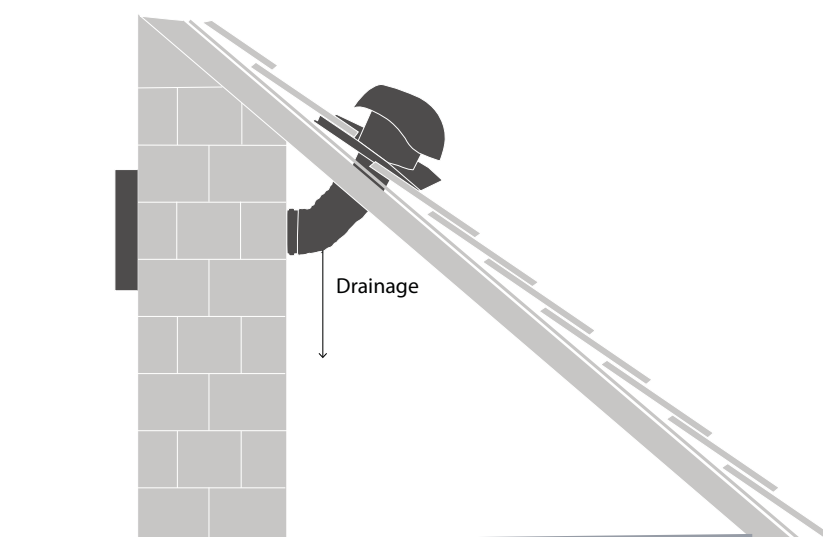

### Produktdaten

| Produktname   | Artikelnummer |
|---|---------------|
| VENTO DD 160<br>(ohne Haube und Manschette, wird an Farbe des Daches angepasst) | 7077001       |

### Technische Daten

| VENTO Expert Pro mit DD 160      | 1           | 2   | 3   |
|----------------------------------|-------------|-----|-----|
| Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h] | 7,5         | 15  | 25  |
| Leistung [W]                     | 4,6         | 4,9 | 6,2 |
| Wärmerückgewinnung [%]           | bis zu 92 % |     |     |