

DECO

Klassisch



Eigenschaften


- Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor
- 5 Jahre Garantie

Förderleistung:
bis 298 m³/h
83 l/s


Leistung:
ab 14 W

Schalldruck:
ab 37 dBA

Außenabmessungen

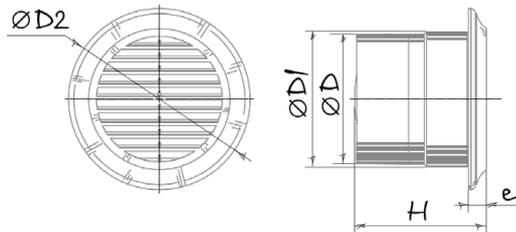


Abmessungen, mm	Ø D	Ø D1	Ø D2	H	e
Deco 100	99,5	104	140	101,5	14
Deco 125	124,5	129	165	107,5	14
Deco 150	149,5	154	188,5	114	14



Technische Daten

Modell	Deco 100	Deco 125	Deco 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min ⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	105 (29)	185 (51)	298 (83)
SFP, W/l/s	0,48	0,31	0,29
Schalldruckpegel, dBA	37	38	40

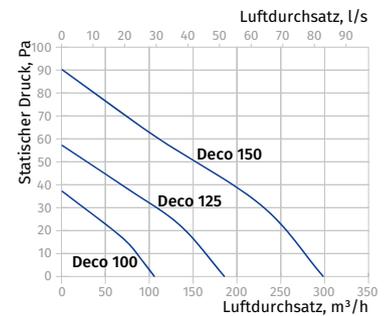

CE IP34

Bezeichnungsschlüssel

Deco	125	T
Modell	Stützdurchmesser	Variante

Varianten

Modell	Deco 100		Deco 125		Deco 150	
	Basis	T	Basis	T	Basis	T
Timer		•		•		•
Artikelnummer	8006593	8006630	8006661	8006692	8006722	8006753

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

Zubehör	Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchscheiden				
	BlauPlast		BlauFlex		Decor, GM		CDT E1.8 MCD 60/0.3		K, KZ

Abluftventilatoren