



Decor 155x155
Decor 185x185
Decor 220x300
Decor 250x250

Verwendungszweck

- Abdeckgitter für Zu- und Abluftrohre.


Anwendungen

- Wohngebäude
- Wohnungen
- Büros
- Hauswirtschaftsräume
- Geschäftsräume
- Restaurants
- Arbeitsplätze
- Krankenhäuser
- Kindergarten

Eigenschaften


- Wand- oder Deckenmontage
- Montage an rechteckige oder runde Lüftungsrohre
- Tempertatur- und UV-beständiger Kunststoff mit antistatischem Effekt
- Unterputzhalterung
- Regelung des effektiven Querschnitts mit Justierstab oder Zugschnur
- Mit Insektenschutzgitter (s)
- Einfache Wartung

Ausführungen

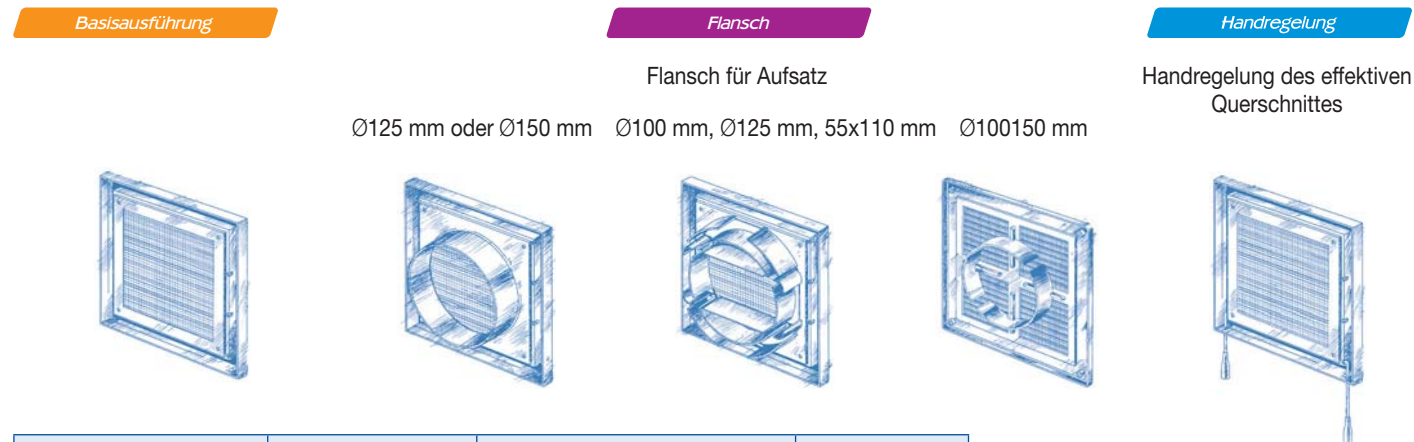

Modell	Basisausführung	Flansch Durchmesser, mm	Handregelung
Decor 155x155s	●		
Decor 155x155/Us		● Ø100, Ø125, 55x110	
Decor 155x155/URs		● Ø100, Ø125, 55x110	●
Decor 185x185s	●		
Decor 185x185/125s		● Ø125	
Decor 185x185Rs			●
Decor 185x185/125Rs		● Ø125	●
Decor 220x300s	●		
Decor 220x300/Vs		● Ø100/150	
Decor 250x250s	●		
Decor 250x250Rs			●
Decor 250x250/150s		● Ø150	
Decor 250x250/150Rs		● Ø150	●

Bau- und Montage Maße

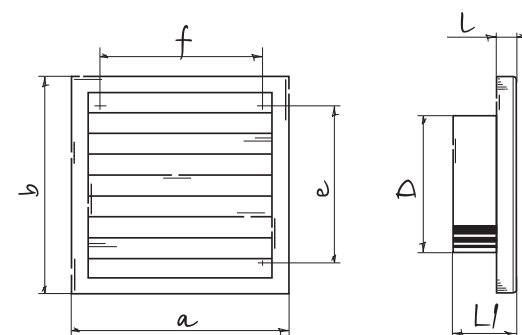

Modell	Maße, mm							Effektiver Querschnitt, m ²
	a	b	e	f	l	L1	D	
Decor 155x155s	154	154	110	110	15	-	-	0,0067
Decor 155x155/Us	154	154	110	110	15	39	100, 125, 55x110	0,0067
Decor 155x155/URs	154	154	110	110	15	39	100, 125, 55x110	0,0049
Decor 185x185s	186	186	142	142	15	-	-	0,0115
Decor 185x185/125s	186	186	142	142	15	45	125	0,0083
Decor 185x185/150s	186	186	142	142	15	45	150	0,0083
Decor 185x185Rs	186	186	142	142	15	-	-	0,0062
Decor 185x185/125Rs	186	186	142	142	15	45	125	0,0044
Decor 185x185/150Rs	186	186	142	142	15	45	150	0,0044
Decor 220x300s	221	299	283	205	15	-	-	0,0026
Decor 220x300/Vs	221	299	283	205	15	42	100-150	0,0026
Decor 250x250s	250	250	214	214	14	-	-	0,02
Decor 250x250Rs	250	250	214	214	14	-	-	0,01
Decor 250x250/150s	250	250	214	214	14	44	150	0,02
Decor 250x250/150Rs	250	250	214	214	14	44	150	0,01

