

LINE

Klassisch & besonders günstig

Eigenschaften



- Für die Entlüftung von Aufenthaltsräumen
- Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor



Förderleistung:
bis 292 m³/h
81 l/s




Leistung:
ab 14 W




Schalldruck:
ab 34 dBA



Außenabmessungen

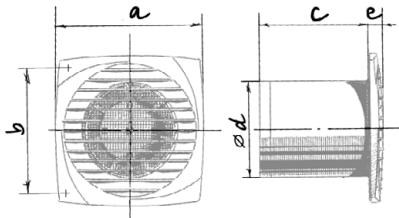


Abmessungen, mm	a	b	c	Ø d	e
Line 100	150	120	108,5	100	12,5
Line 125	176	140	114	125	12,5
Line 150	205	165	132	150	13

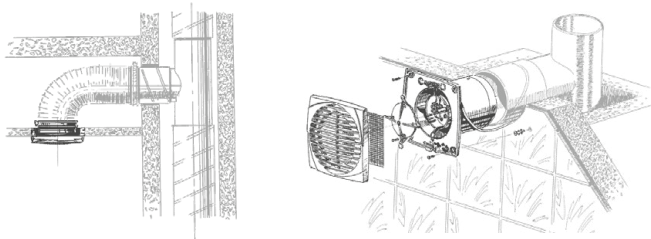

Technische Daten

Modell	Line 100	Line 125	Line 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min ⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	95 (26)	180 (50)	292 (81)
SFP, W/l/s	0,53	0,32	0,3
Schalldruckpegel, dBA	34	35	38



Bezeichnungsschlüssel		
Line	100	S
Modell	Stützendurchmesser	Variante

Varianten



Modell	Line 100			Line 125			Line 150			
	Varianten	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer			•	•		•	•		•	•
Feuchtigkeitssensor				•		•	•			•
Artikelnummer	8007781	8007910	8007835	8007934	8008054	8007972	8008078	8008191	8008115	

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschellen
Blauplast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8	MCD 60/0.3
				K, KZ