



Монтажные рамы MRDL / MRIDL

для крышных вентиляторов

■ Применение

- Для установки и монтажа крышных вентиляторов серии **Tower-H, Tower-V, Tower-H EC, Tower-V EC, Tower-A, Tower-AL** на плоской крыше
- Исключает попадание воды внутрь вентиляционного канала


■ Конструкция

- Монтажные рамы идут в простом (тип **MRDL**) или в изолированном исполнении (тип **MRIDL**).
- Корпус монтажной рамы изготавливается из оцинкованной стали.
- В серии **MRIDL** имеется теплозвукоизоляционный слой из минеральной ваты толщиной 20 мм.
- Специальные фланцы у основания рамы позволяют легко и надежно монтировать ее на кровле.
- На корпусе предусмотрены отверстия с резьбой для крепления вентилятора с помощью болтов.

■ Монтаж

- Монтажная рама закрепляется на кровле при помощи фланцев у основания и изолируется.
- Вентилятор закрепляется на монтажной раме при помощи болтов.

■ Габаритные размеры

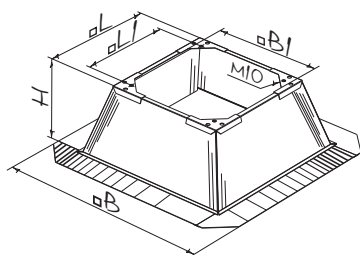

Тип	Размеры, мм					Масса, кг
	B	B1	H	L	L1	
MRDL 200-225	720	254	300,5	301	245	10,4
MRDL 250-315	810	352	300,5	401	330	12,0
MRDL 355-400	980	506	300,5	561	450	16,4
MRDL 450-500	997	576	300,5	631	535	16,9
MRDL 560	1180	769,9	300,5	817	750	26,7

Тип	Размеры, мм					Масса, кг
	B	B1	H	L	L1	
MRIDL 200-225	720	254	300,5	301	245	13,8
MRIDL 250-315	810	352	300,5	401	330	16,9
MRIDL 355-400	980	506	300,5	561	450	20,3
MRIDL 450-500	997	576	300,5	631	535	21,2
MRIDL 560	1180	769,9	300,5	817	750	35,7

