

# QUATRO C

## Dekorative Abdeckung

### Eigenschaften



- o Wand- oder Deckenmontage
- o Einfache Wartung
- o Dauerbetrieb
- o Rückschlagklappe
- o Kugellagermotor
- o Design: Metallic (Quatro C Platinum), Aluminium (Quatro C Hi-tech), Chrom (Quatro C Hi-tech Chrome), Gold (Quatro C Hi-tech Gold)
- o 5 Jahre Garantie



**Förderleistung:**  
bis 265 m<sup>3</sup>/h  
74 l/s



**Leistung:**  
ab 14 W



**Schalldruckpegel:**  
ab 33 dBA



Platinum



Hi-tech Gold




Hi-tech Chrome



Hi-tech

### Außenabmessungen

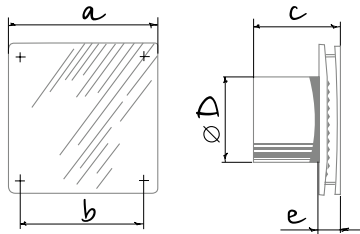


### Technische Daten

Modell	Quatro C 100	Quatro C 125	Quatro C 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min <sup>-1</sup>	2300	2400	2400
Förderleistung, m <sup>3</sup> /h (l/s)	88 (24)	167 (46)	265 (74)
SFP, W/l/s	0,57	0,34	0,33
Schalldruckpegel, dBA	33	34	37

Abmessungen, mm	a	b	c	∅ d	e
Quatro C 100	152	120	126	100	30
Quatro C 125	177	140	135	125	34
Quatro C 150	206	165	154	150	36

Bezeichnungsschlüssel			
Quatro C	Platinum	100	S
Modell	Farbe	Stützendurchmesser	Variante



### Varianten



Modell	Quatro C 100			Quatro C 125			Quatro C 150		
	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer		•	•		•	•		•	•
Feuchtigkeitssensor			•			•			•
Artikelnummer	8000065	8000119	8000072	8000126	8000188	8000140	8000195	8000249	8000201

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %

Zubehör	Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschnellen
---------	---------------	------------------------	---------------------------	----------------	-------------------



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDT E1.8

MCD 60/0.3



K, KZ