Sensor Drehzahlschalter

SGR-3/1

Anwendung

- Ein-/Ausschalten und Geschwindigkeitsumschaltung für mehrstufige Ventilatormotoren.

Aufbau

- Das Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.
- Das Bedienfeld aus Glass mit drei Schaltflächen zur Geschwindigkeitsumschaltung mit Lichtanzeige.
- Unterputz-Wandmontage im Innenraum.
- Schutzklasse IP30.

Steuerung

- Aktivierung der erforderlichen Geschwindigkeit erfolgt durch Tippen auf die entsprechend markierte Schaltfläche.
- Ausschalten der Lüfter erfolgt durch Doppeltippen auf die Schaltfläche der aktuellen Geschwindigkeit.

Montage

- Innenraummontage an der Wand in einer Unterputzdose.

Technische Daten

Kenndaten	SGR-3/1
Spannung, 50/60 Hz, V	110-240
Max. Strombelastung, A	1
Anzahl der Geschwindigkeiten	3
Kabelquerschnitt, mm^2	von 0,35 bis 1
Temperaturbereich, °C	von -10 bis +45
Luftfeuchtigkeitsbereich, %	von 5 bis 80 (nichtkondensierend)
Lebensdauer	100 000 Betätigungen
Schutzart	IP30
Gewicht, g	138

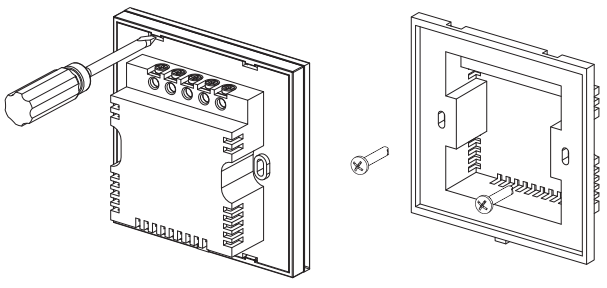

Montage

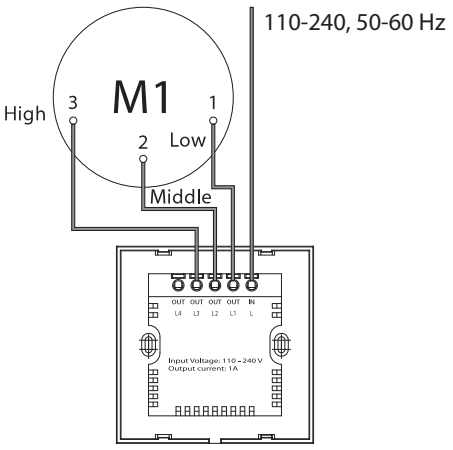

Anschlussschema
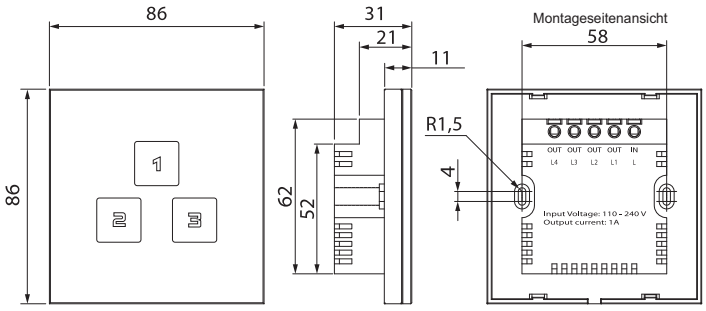
Außenabmessungen: