

SILEO / SILEO MAX

LAUTLOS UND ENERGIESPAREND

Eigenschaften



- Das speziell konstruierte aerodynamische Profil des Halbradial-Laufrades sorgt für hohe Förderleistung bei niedrigem Geräuschpegel.
- Das Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff gefertigt.
- Rückschlagklappe zur Verhinderung von Lufrückfluss.
- Die hohe Schutzart IP45 gewährleistet einen sicheren Betrieb in Badezimmern und Duschräumen.
- Niedriger Energieverbrauch von 7,5 W dank eines neuen hocheffizienten Motors.
- Der Motor ist auf speziellen Schwingungsdämpfern montiert.
- Der Ausgangsstutzen hat spezielle Gleichrichter zur Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung und Geräuschabfall.
- Das Modell **Sileo 150** ist mit einem Zweigeschwindigkeitsmotor und das Modell **Sileo Max 150** mit einem Zweigeschwindigkeitsmotor mit erhöhter Leistung komplettiert.
- Die Modelle **Sileo 150** und **Sileo Max 150** verfügen über eine aktualisierte Steuerung zur Einstellung der fünf Betriebsarten des Lüfters. Stellen Sie zur Änderung der Betriebsart den DIP-Schalter in eine andere Position.



Förderleistung:
bis 375 m³/h
104 l/s



Leistung:
ab 7,5 W
SFP:
ab 0,21 W/l/s



Schalldruck:
ab 25 dBA



Varianten




Modell	Sileo 100/125 / Sileo (Max) 150*					
Varianten	S	T	ST	H	SH	IR
Schnurschalter	•		•		•	
Timer		•	•	•	•	•
Feuchtesensor				•	•	
Bewegungssensor						•

- Timer**
 - Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
 - Einstellbare Einschaltverzögerung von 0 bis 2 Min.
- Feuchtesensor**
 - Einstellbare Einschaltfeuchte von 60% bis 90%.
 - Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
 - Einstellbare Einschaltverzögerung von 0 bis 2 Min.
- Bewegungssensor**
 - Sensararbeitsbereich 1 bis 4 m.
 - Sensorsichtwinkel bis 100°.
 - Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
 - Einstellbare Einschaltverzögerung von 0 bis 2 Min.

* Einschaltverzögerung ist für die Modelle Sileo 150 / Sileo Max 150 verfügbar.


Außenabmessungen

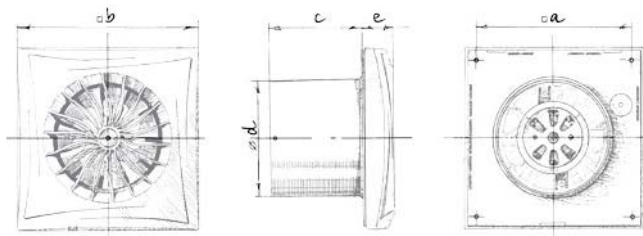

Maße, mm	a	b	c	Ø d	e
Sileo 100	136	158	81	100	26
Sileo 125	158	182	91	124	27
Sileo 150	190	214	98	148	32

Technische Daten

Modell	Sileo 100	Sileo 125	Sileo 150		Sileo Max 150	
	Geschwindigkeit					
	min		max		min	max
Versorgungsspannung, V/Hz	230/50	230/50	230/50		230/50	
Nennleistung, W	7,5	17	17	19	19	22
Stromaufnahme, A	0,049	0,11	0,08	0,09	0,09	0,1
Förderleistung, m³/h (l/s)	97 (27)	187 (52)	225 (63)	318 (88)	283 (79)	375 (104)
SFP, W/l/s	0,28	0,33	0,27	0,22	0,24	0,21
Schalldruck, dBA	25	32	28	33	32	38

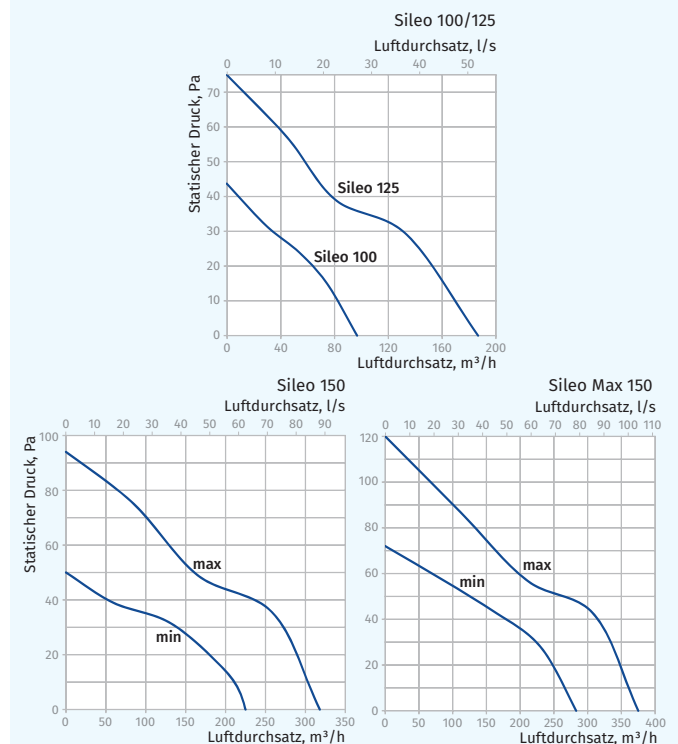

Bezeichnungsschlüssel

Sileo	Max	150	ST
Modell	Hochleistungsmotor	Stützendurchmesser	Variante

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchsellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ