

SILEO V2

LAUTLOS UND ENERGIESPAREND

Eigenschaften



- Das speziell konstruierte, aerodynamische Profil des Halbradial-Laufrades sorgt für eine hohe Förderleistung bei niedrigem Geräuschpegel.
- Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff.
- Rückschlagklappe zur Verhinderung von Luftrückfluss.
- Die hohe Schutzart IP45 gewährleistet einen sicheren Betrieb in Badezimmern und Duschräumen.
- Der **Sileo V2** ist mit einem Energieverbrauch von 7,5 W bei hoher Geschwindigkeit und nur 4,5 W bei niedriger Geschwindigkeit sehr energieeffizient.
- Der Motor ist auf speziellen Schwingungsdämpfern montiert.
- Der Ausgangsstutzen hat spezielle Gleichrichter zur Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung und Geräuschverringerung.
- Zweistufiger Ventilator mit einer Förderleistung bis 90 m³/h.
- Ideal für zeitweise und kontinuierliche Lüftung.



Förderleistung:
bis 170 m³/h
47 l/s



Leistung:
ab 4,5 W
SFP:
ab 0,24 W/l/s



Schalldruck:
ab 22 dBA



Varianten





Modell	Sileo V2 100/125		
	S	T	H
Varianten			
Schnurschalter	•		
Intervalltimer		•	
Einschaltverzögerung		•	•
Nachlaufschalter		•	•
Feuchtesensor			•


- Einschaltverzögerung**
 - Festgelegte Einschaltverzögerung von 60 Sek.
- Nachlaufschalter**
 - Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Intervalltimer**
 - Der aktivierte Intervalltimer ermöglicht automatisches Einschalten des Ventilators alle 6, 12 oder 24 Stunden für 2 bis 30 Minuten, je nach Einstellung des Nachlaufschalters.
- Feuchtesensor**
 - Einstellbarer Feuchtesensor von 60% bis 90%.

Technische Daten

Modell	Sileo V2 100		Sileo V2 125	
	min	max	min	max
Geschwindigkeit				
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50		220-240/50	
Nennleistung, W	4,5	7	9,5	13,5
Stromaufnahme, A	0,029	0,052	0,065	0,09
Drehzahl, min ⁻¹	1850	2400	1800	2250
Förderleistung, m³/h (l/s)	60 (17)	90 (25)	145 (40)	170 (47)
SFP, W/l/s	0,27	0,28	0,24	0,29
Schalldruck, dBA	22	25	28	32

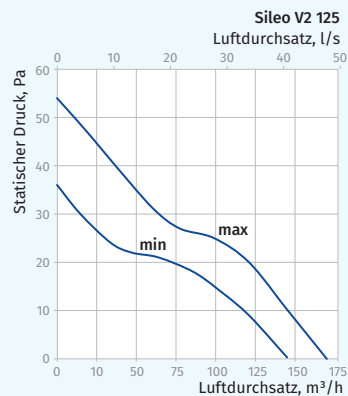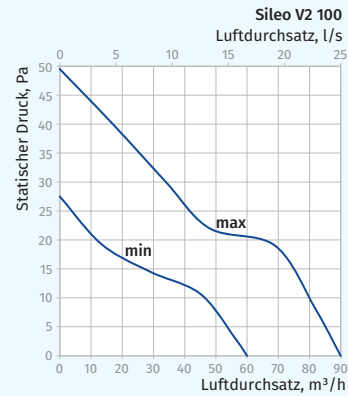

Außenabmessungen

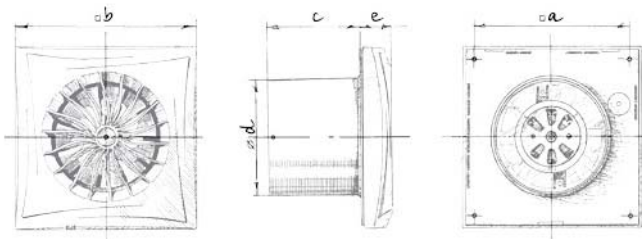

Maße, mm	a	b	c	Ø d	e
Sileo V2 100	136	158	81	100	26
Sileo V2 125	168	182	91	124	27

Bezeichnungsschlüssel

Sileo	V2	125	H
Modell	Zweistufiger Motor	Stützdurchmesser	Variante

Zubehör

Lüftungsrohre

Flexible Lüftungsrohre

Gitter und Lüftungshauben

Drehzahlregler

Schlauchschellen



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDP-2/10



K, KZ