

SLIM

Klassisch



Eigenschaften




- Für die Entlüftung von Räumen
- Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor

Förderleistung:
bis 305 m³/h
85 l/s

Leistung:
ab 14 W

Schalldruck:
ab 33 dBA



Außenabmessungen

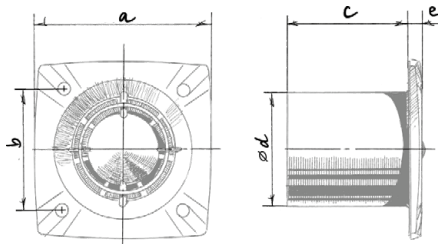

Technische Daten

Modell	Slim 100	Slim 125	Slim 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Förderleistung, m ³ /h (l/s)	105 (29)	190 (53)	305 (85)
SFP, W/l/s	0,48	0,3	0,28
Schalldruckpegel, dBA	33	34	37

Abmessungen, mm	a	b	c	Ø d	e
Slim 100	150	120	111	100	15,7
Slim 125	176	140	115	125	14,5
Slim 150	205	165	134	150	16

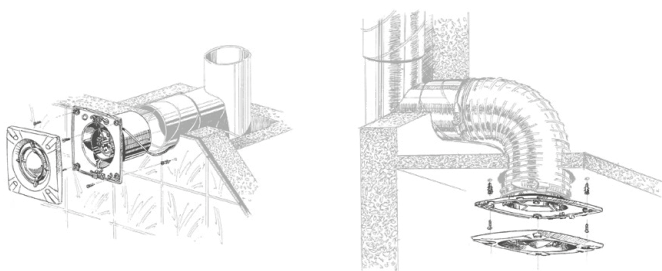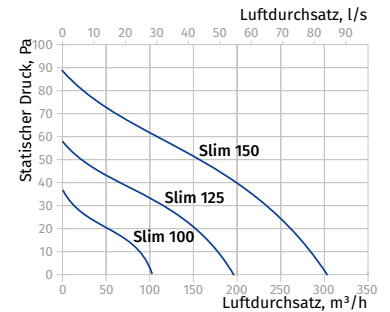

Bezeichnungsschlüssel

Slim	100	SH
Modell	Stützdurchmesser	Variante

Varianten



Modell	Slim 100			Slim 125			Slim 150		
	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer		•	•		•	•		•	•
Feuchtigkeitssensor			•			•			•
Artikelnummer	8010927	8011023	8011047	8011061	8011160	8011184	8011214	8011290	8011191

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ