

# WIND

## Fenster-Ventilatoren



### Eigenschaften



- o Fenstereinsatz
- o Einfache Wartung
- o Kugellagermotor
- o 5 Jahre Garantie
- o Dauerbetrieb



**Förderleistung:**  
bis 295 m<sup>3</sup>/h  
82 l/s




**Leistung:**  
ab 22 W




**Schalldruck:**  
ab 35 dBA

### Außenabmessungen

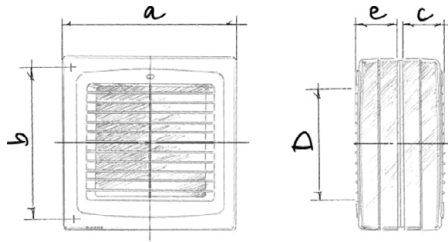


Abmessungen, mm	a	b	e	c	D
Wind 125	186	173	60	53	125
Wind 150	210	195	66	60	150



### Technische Daten

Modell	Wind 125	Wind 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	22	26
Stromverbrauch, A	0,1	0,13
Drehzahl, min <sup>-1</sup>	2400	2400
Förderleistung, m <sup>3</sup> /h (l/s)	185 (51)	295 (82)
SFP, W/l/s	0,43	0,32
Schalldruckpegel, dBA	35	41



### Bezeichnungsschlüssel

Wind	125	ST
Modell	Stützendurchmesser	Variante

### Varianten



Modell	Wind 125				Wind 150			
	Basis	T	H	IR	Basis	T	H	IR
Timer		•	•	•		•	•	•
Feuchtigkeitssensor			•				•	
Bewegungssensor				•				•
Artikelnummer	8012204	8012280	8012235	8012242	8012303	8012365	8012327	nicht vergeben

- o Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- o Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %
- o Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m
- o Sensorsichtwinkel bis 100°

### Zubehör

#### Drehzahlregler



CDT E1.8



MCD 60/0.3