


### ЗОНТ Z-AF

- Применяется для защиты от атмосферных осадков при эксплуатации вентиляторов на кровле зданий.
- Изготовлен из стали с полимерным покрытием.


Модель	Размеры, мм									Масса, кг
	ØD	ØD1	ØD2	Ød	n	H	H1	A	B	
Z-AF-400	400	450	490	8	12	265	301	672	774	10,15
Z-AF-450	450	500	540	8	12	280	326	742	855	12,23
Z-AF-500	500	560	600	12	12	320	367	790	910	13,88
Z-AF-560	560	620	660	12	12	335	382	860	991	15,95
Z-AF-630	630	690	730	12	12	360	406	988	1139	27,25
Z-AF-710	710	770	810	12	16	420	466	1072	1236	36,54
Z-AF-800	800	860	900	12	16	478	536	1190	1371	47,42
Z-AF-900	900	970	1015	15	16	527	582	1346	1551	69,09
Z-AF-1000	1000	1070	1115	15	16	655	710	1552	1789	99,81
Z-AF-1120	1120	1190	1270	15	20	670	725	1707	1968	118
Z-AF-1250	1250	1320	1400	15	20	700	755	1845	2128	136

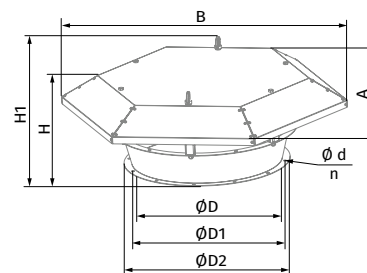

### КРЫШНЫЙ ПЕРЕХОДНИК РК-AF

- Для установки вентиляторов на кровле зданий.
- Изготовлен из стали с полимерным покрытием.

Модель	Размеры, мм													Масса, кг
	ØD	ØD1	ØD2	Ød	n	ØF	ØF1	ØF2	Ød1	n1	A	B	H	
PK-AF-400	400	450	490	8	12	450	500	540	8	12	580	701	115	7,2
PK-AF-450	450	500	540	8	12	500	560	600	12	12	580	701	130	7,5
PK-AF-500	500	560	600	12	12	560	620	660	12	12	640	770	140	10,3
PK-AF-560	560	620	660	12	12	630	690	730	12	12	750	920	155	14,2
PK-AF-630	630	690	730	12	12	710	770	810	12	16	750	920	170	15,1
PK-AF-710	710	770	810	12	16	800	860	900	12	16	980	1150	210	27,7
PK-AF-800	800	860	900	12	16	900	970	1015	15	16	980	1150	230	28,7
PK-AF-900	900	970	1015	15	16	1000	1070	1115	15	16	1050	1220	250	41,7
PK-AF-1000	1000	1070	1115	15	16	1120	1190	1270	15	20	1340	1510	280	72,5
PK-AF-1120	1120	1190	1270	15	20	1250	1320	1400	15	20	1340	1510	295	75,1
PK-AF-1250	1250	1320	1400	15	20	1400	1470	1550	15	20	1500	1700	325	91

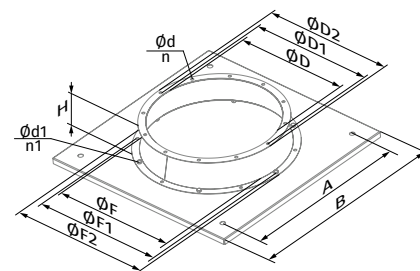

### МОНТАЖНЫЙ КОРОБ SM-AF

- Для установки вентиляторов на кровле зданий.
- Внешние рамки имеют опоры для установки на крышу. Монтажный короб оборудован боковым инспекционным люком.

Модель	Размеры, мм				Масса, кг
	H	A	B	C	
SM-AF-400-450	600	580	692	979	50,1
SM-AF-500	600	640	760	1047	53,7
SM-AF-560-630	600	750	910	1197	61,8
SM-AF-710-800	600	980	1140	1427	74,2
SM-AF-900	650	1050	1208	1495	81,3
SM-AF-1000-1120	750	1340	1498	1784	129,4
SM-AF-1250	750	1500	1688	1974	143,1

