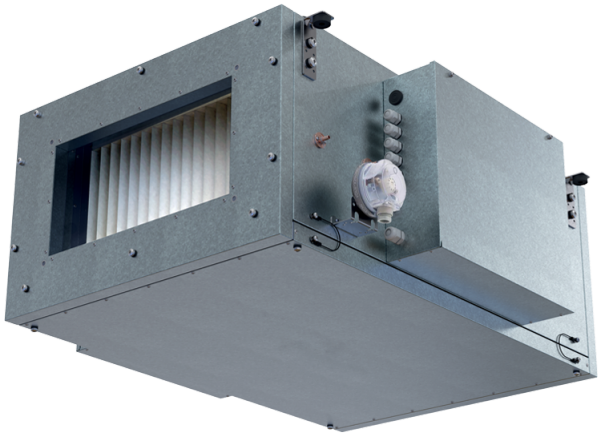

Blaubox EC ME 3000-45 S31

Zuluftanlage

- Leistungsaufnahme des Nachheizregisters: 45000
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 47
- Filter: Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7)
- In schallgedämmtem Gehäuse
- Nachheizregister: Elektrisch
- BMS-Protokoll: Modbus
- Steuerung: Kabelgebundenes Bedienfeld
- Gehäusematerial: Aluzinkbeschichteter Stahl

	Maßeinheit	Blaubox EC ME 3000-45 S31
Stutzengröße	mm	600x300
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	472
Leistungsaufnahme des Nachheizregisters	W	45000
Stromaufnahme	A	72.8
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	3150
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	47
Gewicht	kg	50
Filter	-	Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7)
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	40
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IP22
Motorschutzart	-	IP44

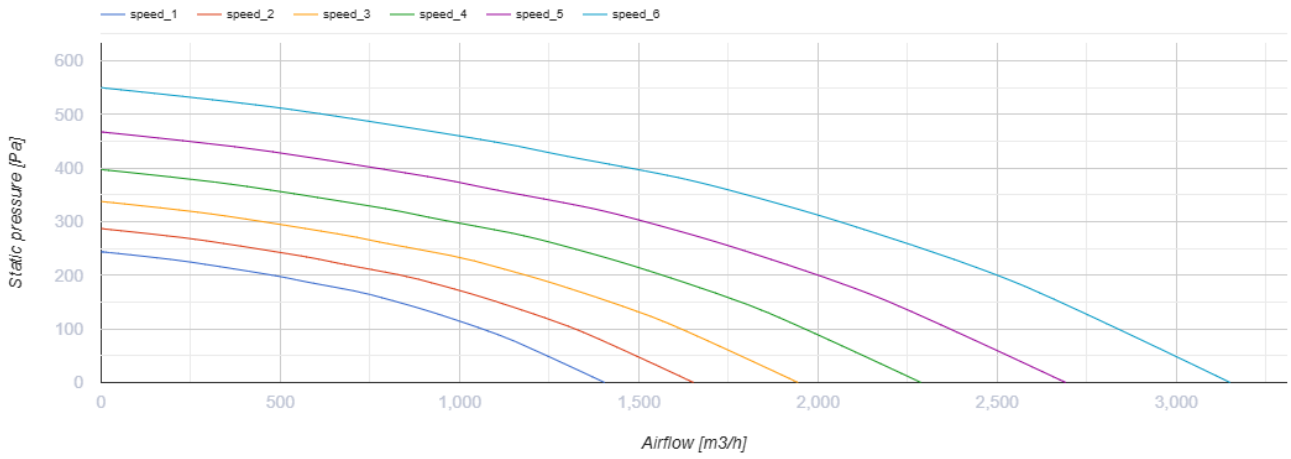

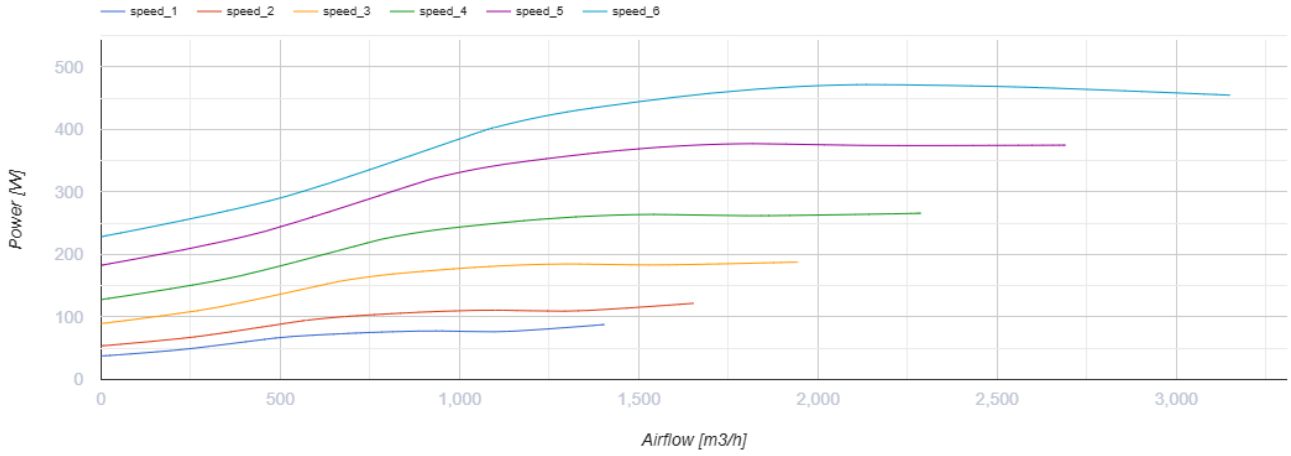

Abmessungen

H	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
500	300	1200	1070	800	853	944	600

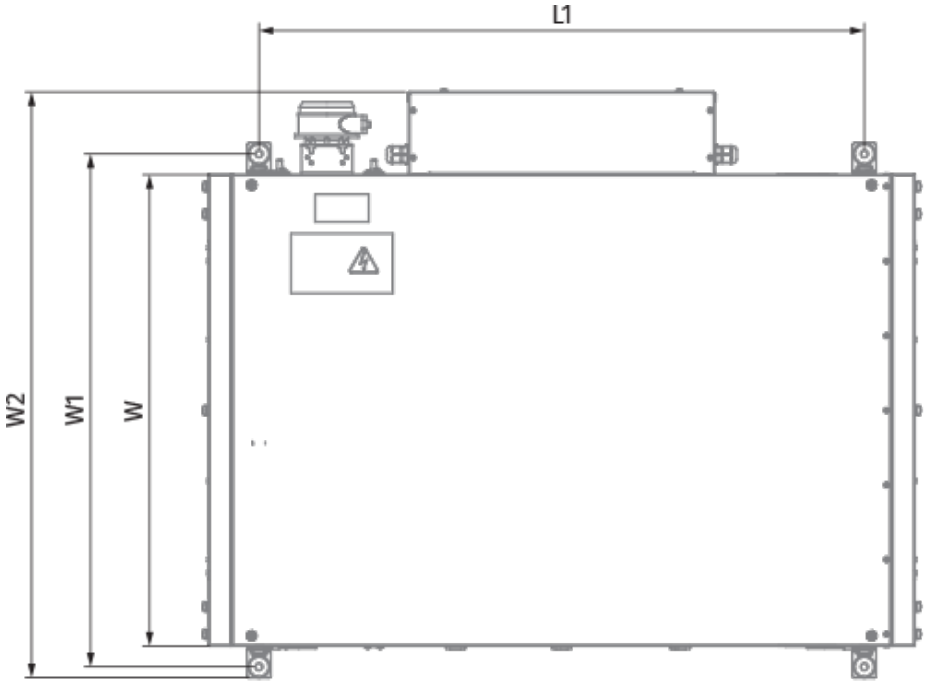
L1
W2
W1
W

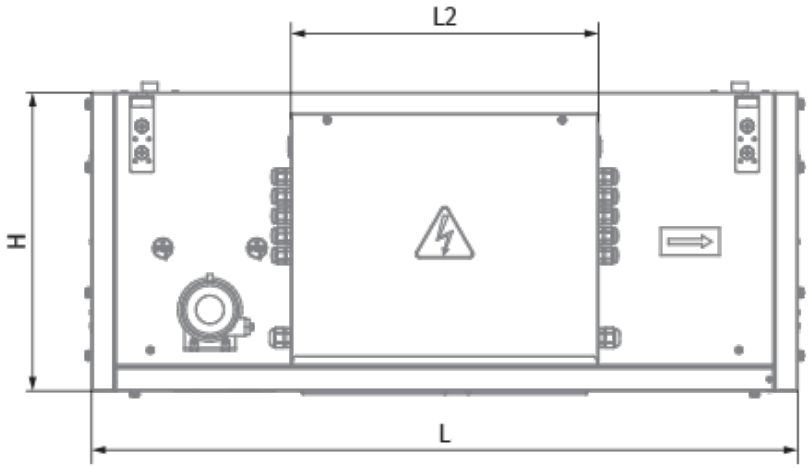
L2
H
L

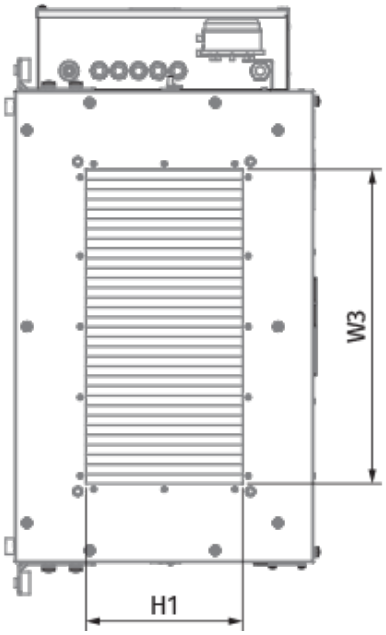
W3
H1

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Blaubox EC ME 3000-45 S31
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	250
Maximale externe Leckagerate (%)	4
Statische Effizienz (%)	37.5
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.472
Strömungsgeschwindigkeit im Querschnitt (m/s)	1.957
Energieeffizienzklasse der Filter	B
Schallleistungspegel (dB(A))	68

Zubehör

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
EVA 60x30		Anti-Vibrations-Verbinder

Gitter und Hauben

Produktname	Foto	Beschreibung
SL 60x30		Luftstromklappen

Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
FP 734x435x80 ePM1 70% / F7		Panelfilter F7

FP 734x435x80 Coarse 90% / G4		Panelfilter G4

Elektrische Stellantriebe

Produktname	Foto	Beschreibung
Belimo TF24		Elektrischer Stellantrieb
Belimo TF230		Elektrischer Stellantrieb