

# Freshpoint 200-E L07


Duale Einzelraumlüftungsanlage mit WRG, WLAN-fähig

- Leistungsaufnahme des Vorheizregisters: 100
- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 45
- Effizienz der Wärmerückgewinnung: 85
- Filter: G3
- Motortyp: EC
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Temperatursensor
- Lichtsensor
- Heizregister

	Maßeinheit	Freshpoint 200-E L07
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	16
Leistungsaufnahme des Vorheizregisters	W	100
Stromaufnahme	A	0.63
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	70
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	45
Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	85
Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	85
Material des Wärmetauschers	-	Kupfer
Filter	-	G3
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Maximale Wandstärke	mm	700
Artikelnummer	-	8106002

## Abmessungen

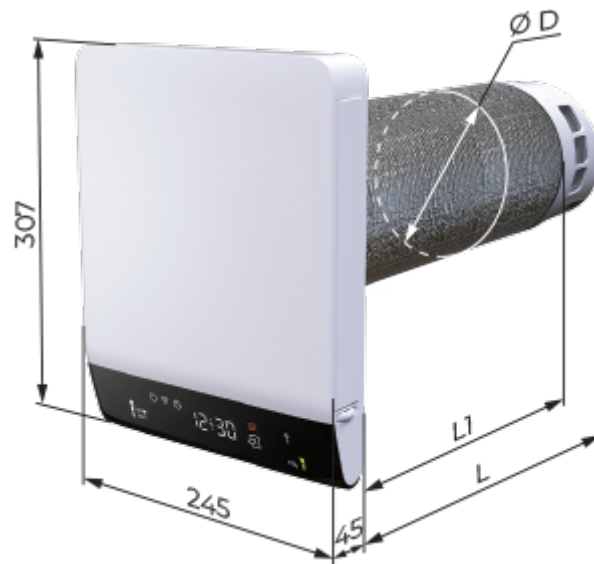


D	L	L1
206	800	700



## Zubehör

### Sonstiges Zubehör

Produktname	Foto	Beschreibung
CPSO-200 Freshpoint 200		Externer Kompensator
CPSO-120 Freshpoint 200		Externer Kompensator
CPSO-40 Freshpoint 200		Externer Kompensator
CPSO-160 Freshpoint 200		Externer Kompensator
CPSO-80 Freshpoint 200		Externer Kompensator
MPS Freshpoint 200		Edelstahlmanschette zur Außenmontage

SF Freshpoint G3		Filter (2 Stk.)
SF Freshpoint G4		Filter (2 Stk.)
SF Freshpoint G4 + carbon		Filter (2 Stk.)