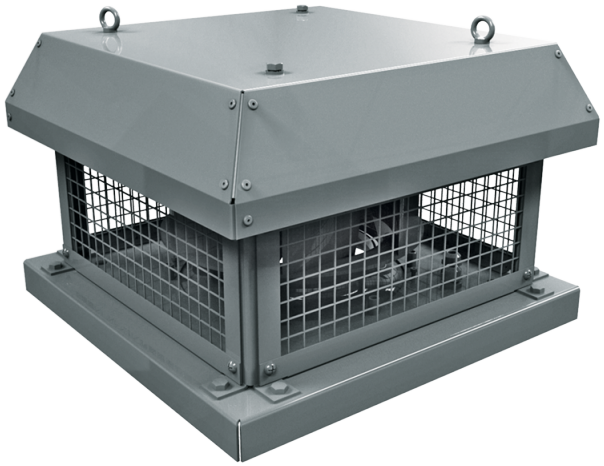

Tower-H 560 6E

Dach-Radialventilator mit horizontalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 58
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-H 560 6E
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	613
Stromaufnahme	A	2.7
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	9560
Drehzahl bei 50 Hz	-	930
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	58
Gewicht	kg	76.4
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	560
Artikelnummer	-	8076879

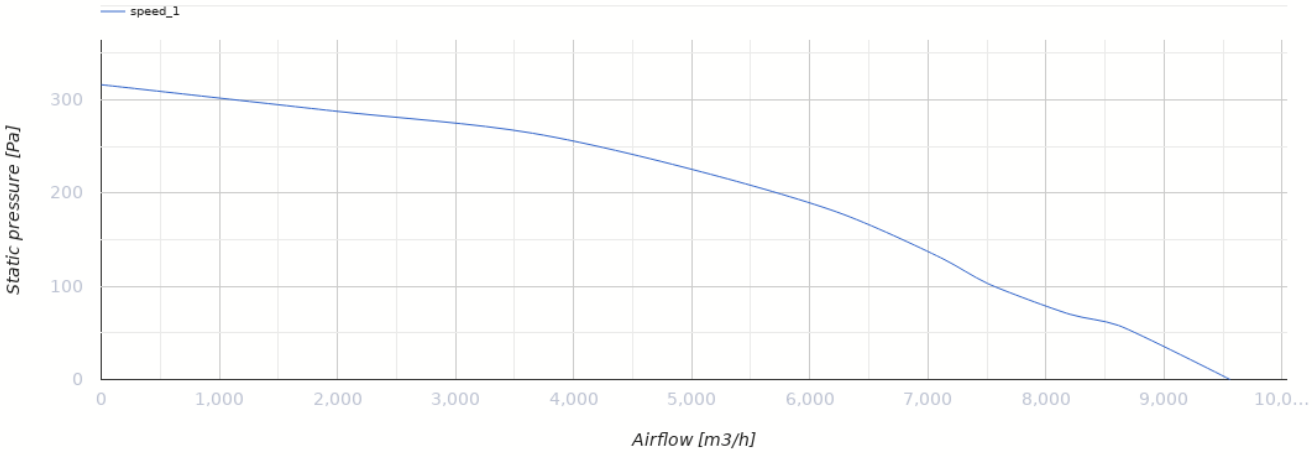

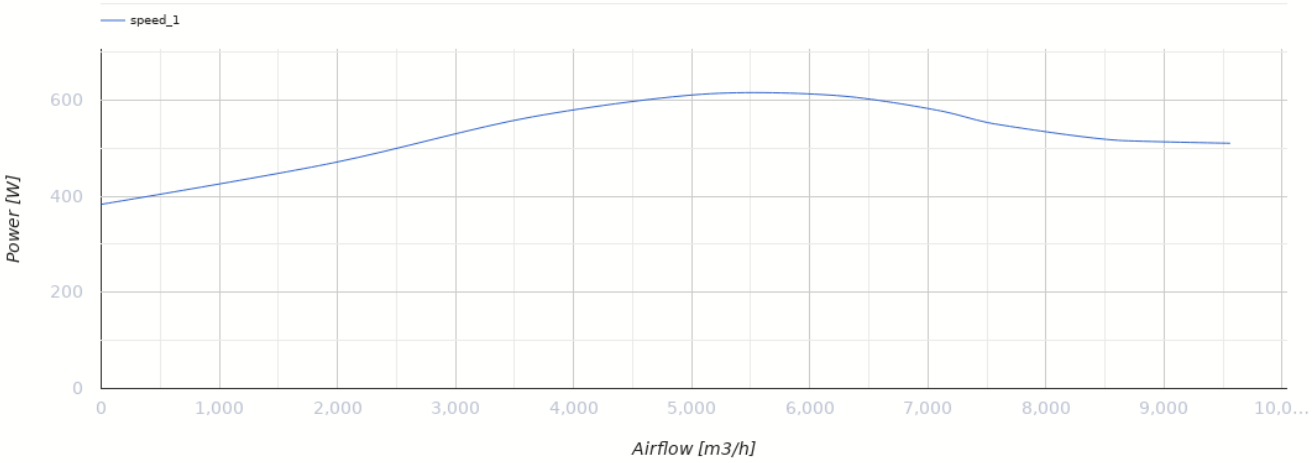

Abmessungen

ØD	H	H1	L	L1
605	489	528	900	895

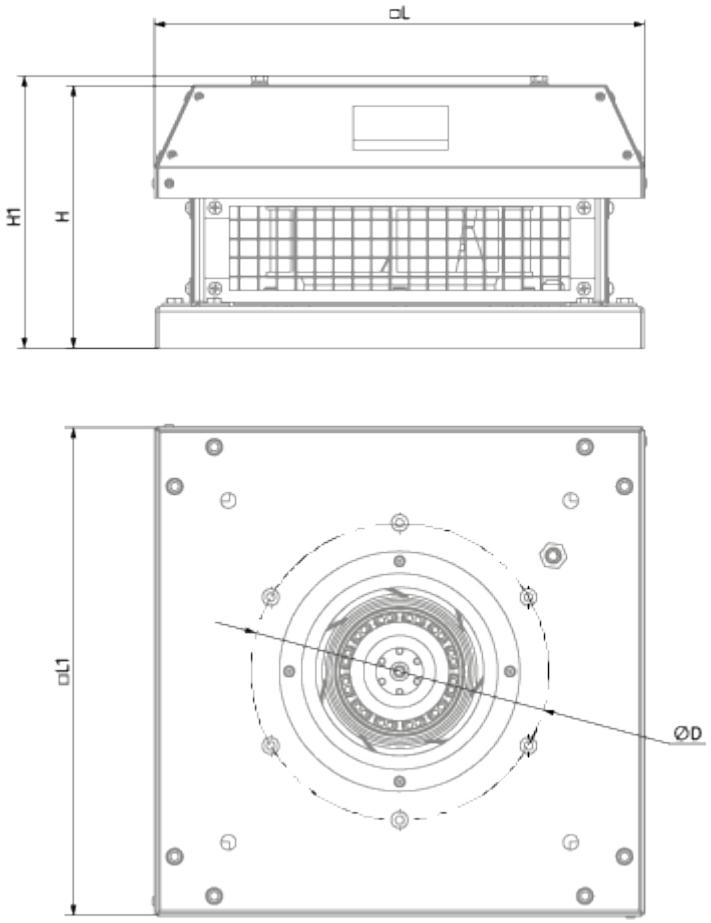

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler