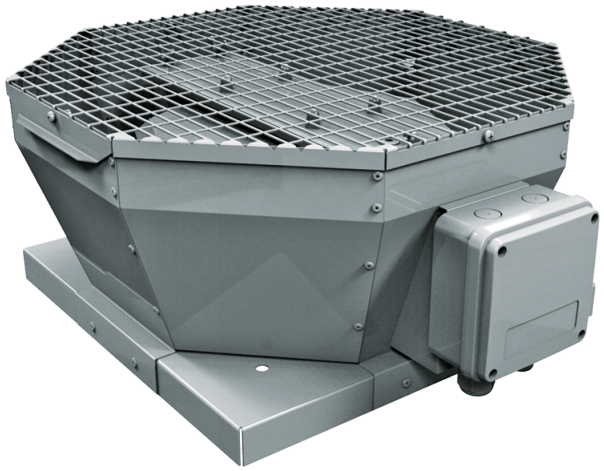

Tower-V 450 6E

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 50
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-V 450 6E
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	268
Stromaufnahme	A	1.25
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	4380
Drehzahl bei 50 Hz	-	940
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	50
Gewicht	kg	41
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	60
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-30
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	450
Artikelnummer	-	8076695

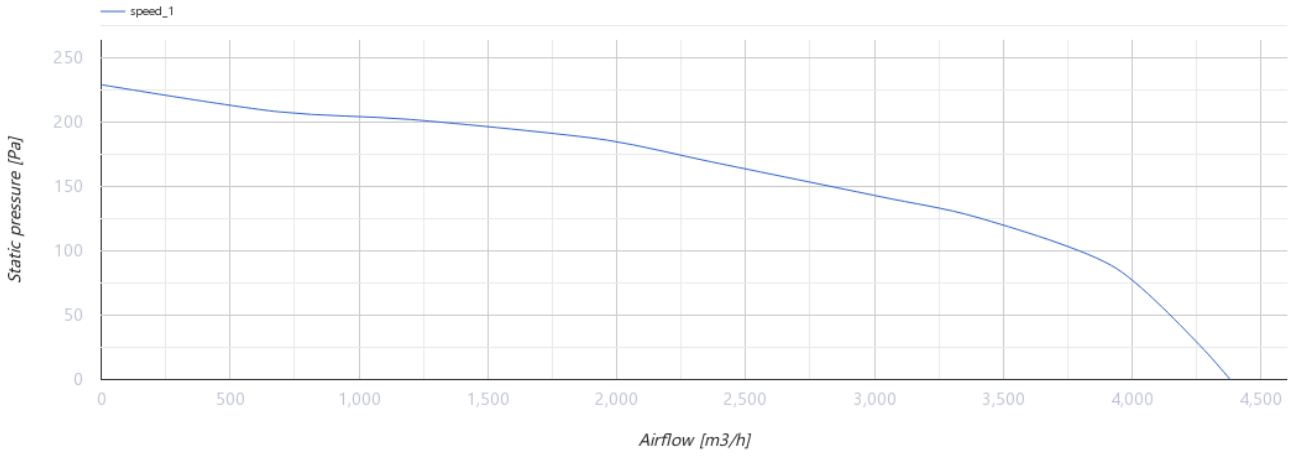

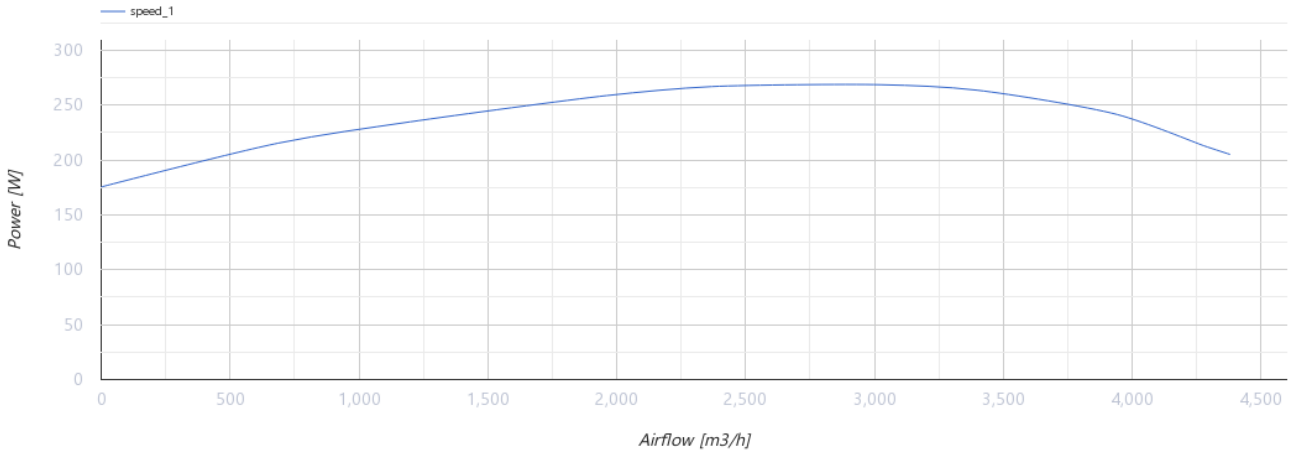

Abmessungen

ØD	H	L	L1
438	430	738	668

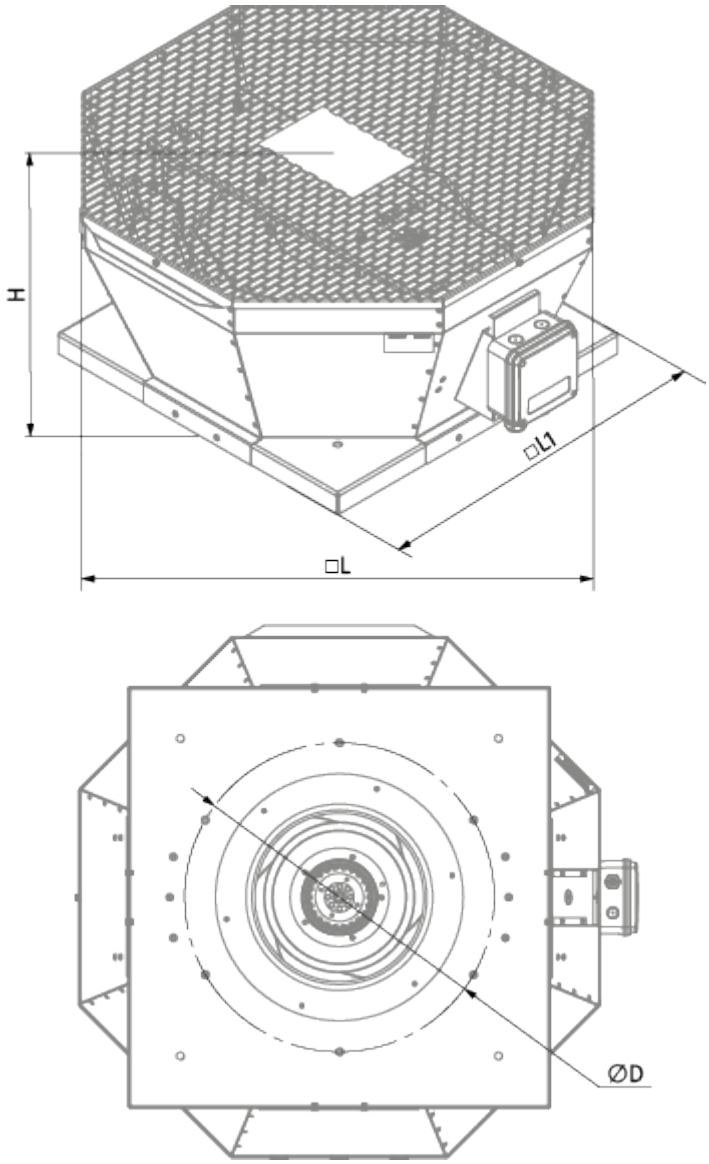

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler